FLT80

DROP-IN FLAT

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

FLT80-I

Drop-in flat

P 80
L 100-125-150-175-200

TN RV - Ventilé
TN RV CH - Ventilé chocolat
TC S - Chaleur sèche
TN RV PC - Ventilée avec plan de travail chaud

aria
R290

Etagères réglables jusqu'à trois positions pouvant recevoir des plateaux 60x40 cm (non fournis)

Plan d'exoposition démontable pour un nettoyage plus efficace

FLT80-C

ABACOLD ONE
Vitrage cubique type bijouterie

H 117
P 80
L 100-125-150-175-200
TDX150-TSX150

TN RV - Ventilée
TN RV - Ventilée avec cellule de réserve
TN RV PC - Ventilée avec plan de travail chaud
TN RV PC - Ventilé avec surface chaude et cellule de réserve

TN RV CH- Ventilé chocolat
TN RV CH - Ventilé chocolat avec cellule de reserve
TC S - Chaleur sèche

aria
R290

Système de fermeture avec portes coulissantes en plexi transparent avec système coulissant

Alignement parfait au comptoir de bar grâce à la hauteur totale depuis le sol de 117 cm.

Vitrage en verre trempé avec finition extra-claire avec éclairage LED

Prédisposition pour l'accouplement et la canalisation des autres vitrines

Châssi en acier avec pieds réglables. Roulettes en option

FLT80-C

Exemple de canalisation de vitrine

La canalisation des deux vitrines permet une exposition parfaite

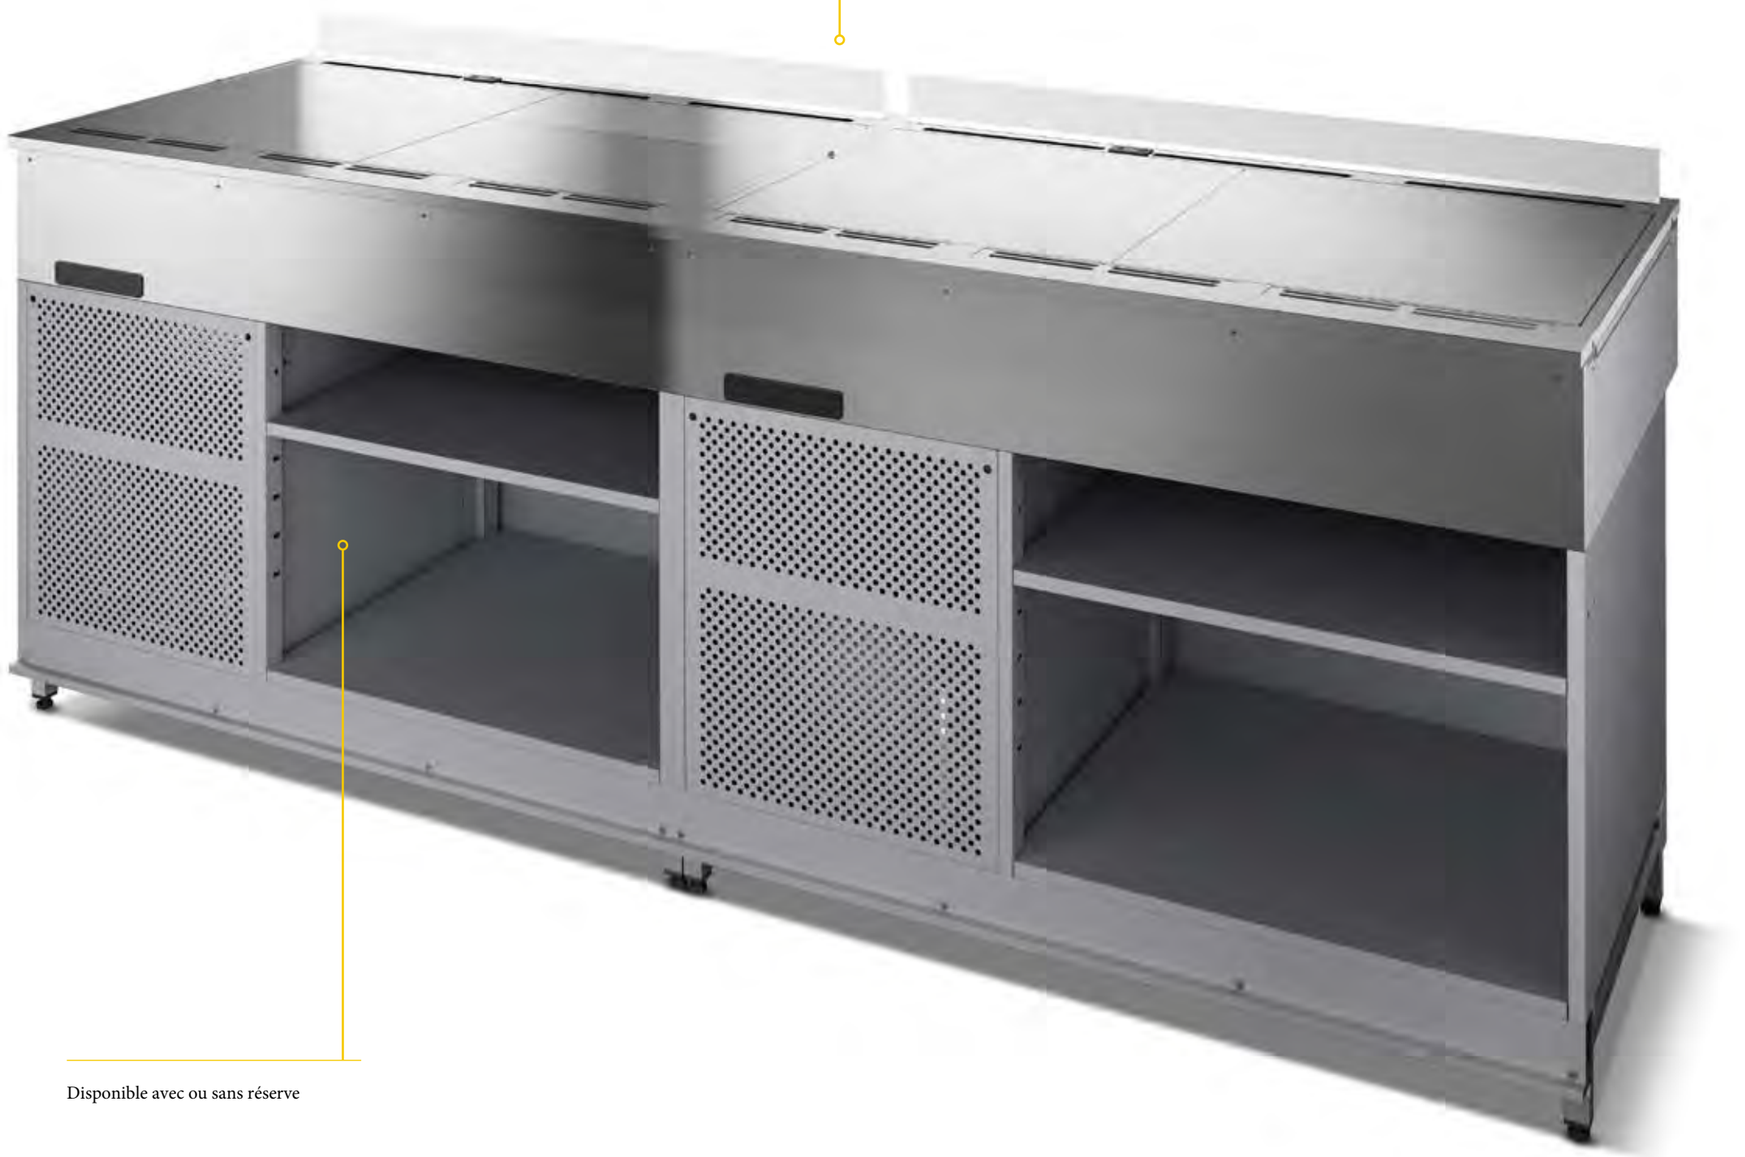

Disponible avec ou sans réserve

FLT80

Plan chaud

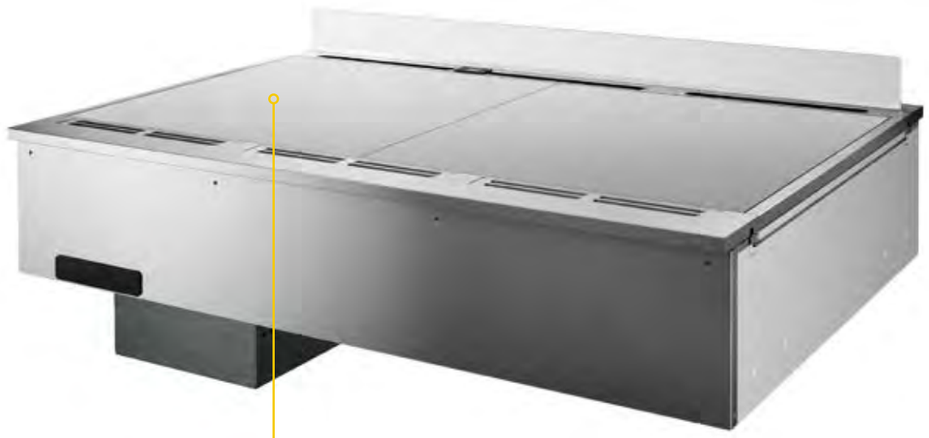

La cuve abrite une plaque chaude divisée en deux parties et en céramique stratifiée résistante aux rayures avec verre chauffant, facilement amovible pour la nettoyage grâce à la poignée en acier inoxydable.

La température sur la surface chaude peut être réglée par unité de commande éléctronique jusqu'à 80°C

FLT80-C

Vitrage

Vitrine fixe avec LED et portes coulissantes

H 117

5.700 K
4.000 K

FLT80-C

Vue arrière

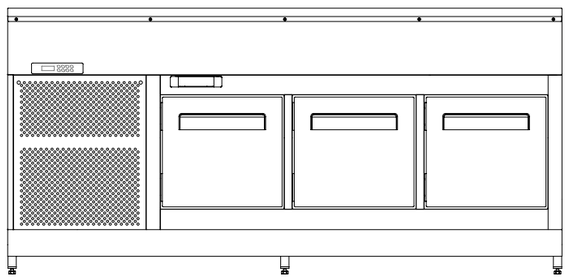

Avec réserve froide

Lungh.	UCB	UCR
100	-	-
125	-	2 portes
150	2 portes	2 portes
175	2 portes	3 portes
200	2 ou 3 portes	2 ou 3 portes
TDX	-	-
TSX	-	-

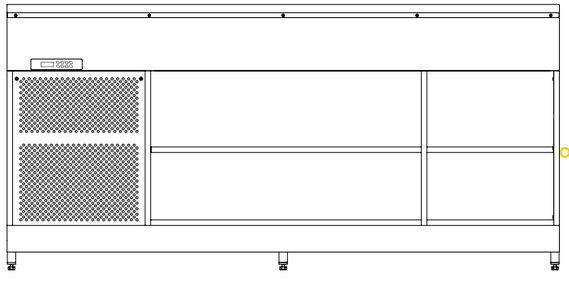

Sans réserve

Caisson arrière avec étagères réglables en hauteur

FLT80

FICHE TECHNIQUE

UNITE INTEGRÉE

LONGUEUR	100	125	150	175	200
Classe			3		
Conditions environnementales			25°C/60% UR		
Température de fonctionnement pâtisserie			-1/+7 °C		
Température de fonctionnement chocolat			+14/+16 °C		
Température de fonctionnement surface chaude			65 °C		
Compresseur [q.té/type]			1/ ermetico		
Dégivrant			Arrêt du compresseur		
Alimentation [V/Hz]			230/50		
Réfrigéré			R290		

VENTILÉE

	ATG F	ATG G	ATG G	ATG G	ATG G
Taux d'extraction de chaleur / demande de réfrigéation (Ørun) [W @ -10]	721	721	934	934	1099
Absorption à l'état d'équilibre [W/A]	411/2,9	418/3	498/3,6	504/3,65	567/4,1
Absorption en givrage [W/A]	56/0,4	63/0,45	78/0,56	84/0,61	97/0,7

CHOCOLAT

Taux d'extraction de chaleur / demande de réfrigéation (Ørun) [W @ -10]	721	721	721	934	1099
Absorption à l'état d'équilibre [W/A]	595/2,69	502/2,72	597/3,2	603/3,3	788/4,3
Absorption en givrage [W/A]	242/1,32	249/1,35	307/1,66	313/1,7	450/2,44

SECHE

Absorption à l'état d'équilibre [W/A]	740/3.6	930/4,5	1120/5,4	1320/6,4	1500/7,2

GROUPE FRIGORIFIQUE A DISTANCE VENTILÉE

LONGUEUR	100	125	150	175	200
Réfrigéré			R404A/ R452A		
Classe climatique			4		
Conditions environnementales			30°C/55% UR		
Dégivrant			Arrêt du compresseur		
Alimentation [V/Hz]			230/50		
Statique [W/A]	56	63	78	84	97
Unité de condensation à absorption [W]	486	486	760	760	660
Poids de l'unité de condensation [kg]	14,8	14,8	20	20	25,5
Dimensions groupe de condensation LxPxH [mm]	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297	490x385x295
Tuyaux : Liquide / Aspiration 0-15 mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tuyaux : Liquide / Aspiration 16-30 mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8

GROUPE FRIGORIFIQUE CHOCOLAT

LONGUEUR	100	125	150	175	200
Réfrigéré			R404A/ R452A		
Classe climatique			4		
Conditions environnementales			30°C/55% UR		
Dégivrant			Arrêt du compresseur		
Alimentation [V/Hz]			230/50		
Statique [W/A]	243	249	307	313	450
Unité de condensation à absorption [W]	486	486	486	760	760
Poids de l'unité de condensation [kg]	14,8	14,8	14,8	20	25,5
Dimensions groupe de condensation LxPxH [mm]	480x330x295	480x330x295	480x330x295	500x330x297	500x330x297
Tuyaux : Liquide / Aspiration 0-15 mt	12/8	12/8	12/8	12/8	12/8
Tuyaux : Liquide / Aspiration 16-30 mt	14/8	14/8	14/8	14/8	14/8

COUPES
TN RV

H 117
P 80
L 100-125-150-175-200
TDX150-TSX150

TN RV - Ventilée
TN RV - Ventilée avec cellule de réserve
TN RV PC - Ventilée avec plan de travail chaud
TN RV PC - Ventilé avec surface chaude et cellule de réserve

TN RV CH- Ventilé chocolat
TN RV CH - Ventilé chocolat avec cellule de reserve
TC S - Chaleur sèche

aria
R290

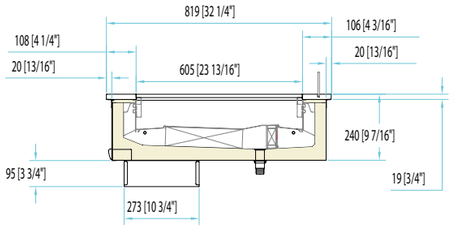

CUVE

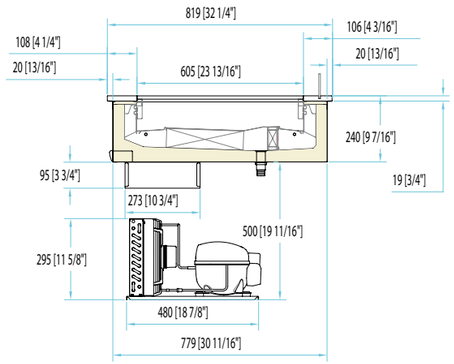

Réservoir avec unité de condensation connectée

H117 Vitrine lumineuse + cuve avec socle et cellule

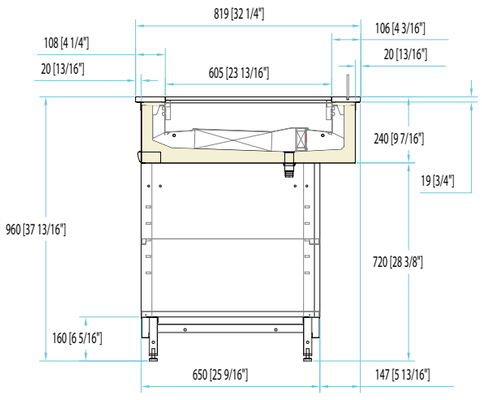

Cuve avec base neutre

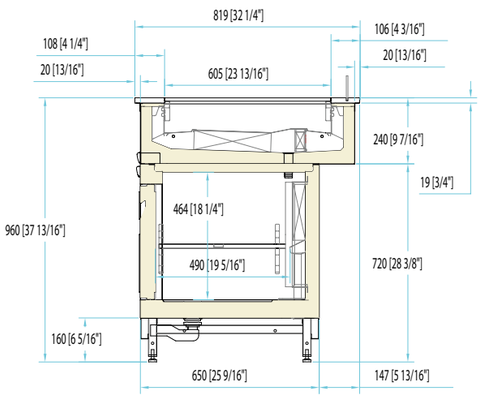

Cuve avec base et cellule