

Isetta

Gelato

H 117
P 76 • 80
L 82 (4) • 118 (6R) • 135 (7R)
VG RS

Installation Plug-in	Vitre frontale Tempérée	Installation Plug-in	Front glass Tempered
Température -16/-10 °C	Vitre latérale Tempérée	Temperature -16/-10 °C	Side glass Tempered
Réfrigérant R290	Fermeture arrière Vers le bas	Refrigerant R290	Rear closing system Tilting panel
Réfrigération Statique	Plan de travail Tôle pré-peinte blanche	Refrigeration Static	Work top White prepainted sheet
Compresseur Hermétique	Éclairage Led 5700 K	Compressor Hermetic	Lighting Led 5700 K
Dégivrage Electrique	Manutention Ruote pivotanti	Defrost Electric	Equipment handling Swivel casters
Classe climatique 7	Réserve Réfrigération statique avec évaporateur à calandre (6R, 7R)	Climate class 7	Refrigerated storage Static refrigerated with skin evaporator (6R, 7R)
Vitre supérieure Tempérée		Upper class Tempered	

Colori disponibili
Available colours

Bianco RAL 9003

Isetta



Isetta		4	6R	7R
Dimensions externes (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	LX	824x760x1176 mm	1184x800x1176 mm	1354x800x1176 mm
Poids (net) Weight (net)		69 kg	97 kg	102 kg
Réfrigération Refrigeration		Statique Static		
Réfrigérant Refrigerant		R290		
Dégivrage Defrost		Electrique Elettric		
Température produit Product temperature		-16/ -10 °C		
Classe climatique Climate class		7		
Conditions d'usage Operating conditions		35 °C / 75 %RH		
Classe énergétique Energy class		A 1 C	A 6 C	A 7 C

DONNÉES ÉLECTRIQUES- Modèles avec groupes de condensation embarqués - refroidis par air ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing			
Compresseur (q.tà - typologie) Compressor (q.ty - type)	1 Hermétique Hermetic		
Alimentation Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Entrée électrique (regime) Electrical input (nominal)	300 W / 2,3 A	470 W / 2,6 A	
Entrée électrique (dégivrage) Electrical input (defrost)	880 W / 3,8 A	810 W / 3,8 A	

OPTIONS			
Porte cône blanc White cone holder	•	•	•
Lave-portions avec cuve et robinet en acier inoxydable Scoop washer with stainless steel container and water tap	•	•	•

ÉQUIPEMENT - Bacs à glace en acier inoxydable (non inclus) SETUP - Stainless steel containers (not included)			
---	--	--	--


Réservoir d'exposition Display			
4,75 Lt	260 x 157 x 170H	6	10
5 Lt *	360 x 165 x 120H	8 (4 + 4)	12 (6 + 6)

Cellule de réserve réfrigérée Refrigerated storage			
4,75 Lt	260 x 157 x 170H	-	6
5 Lt *	360 x 165 x 120H	-	8 (4 + 4)

* Réserve double rangée / Piled up double row

Isetta

SECTIONS

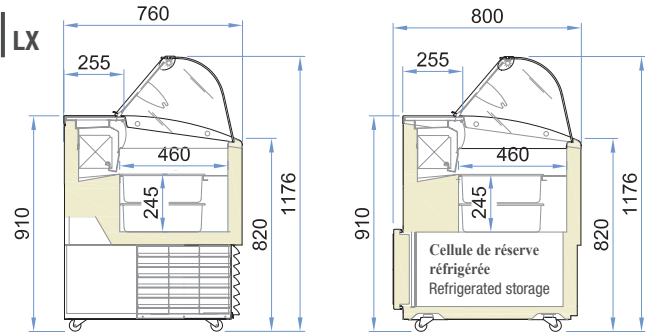

4

6R - 7R

Présentoir - double rangée empilée -
5 Lt
Display - piled up double row - 5 Lt



Cellule de réserve réfrigérée
Refrigerated storage - 6R, 7R

