




Polo 3



EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

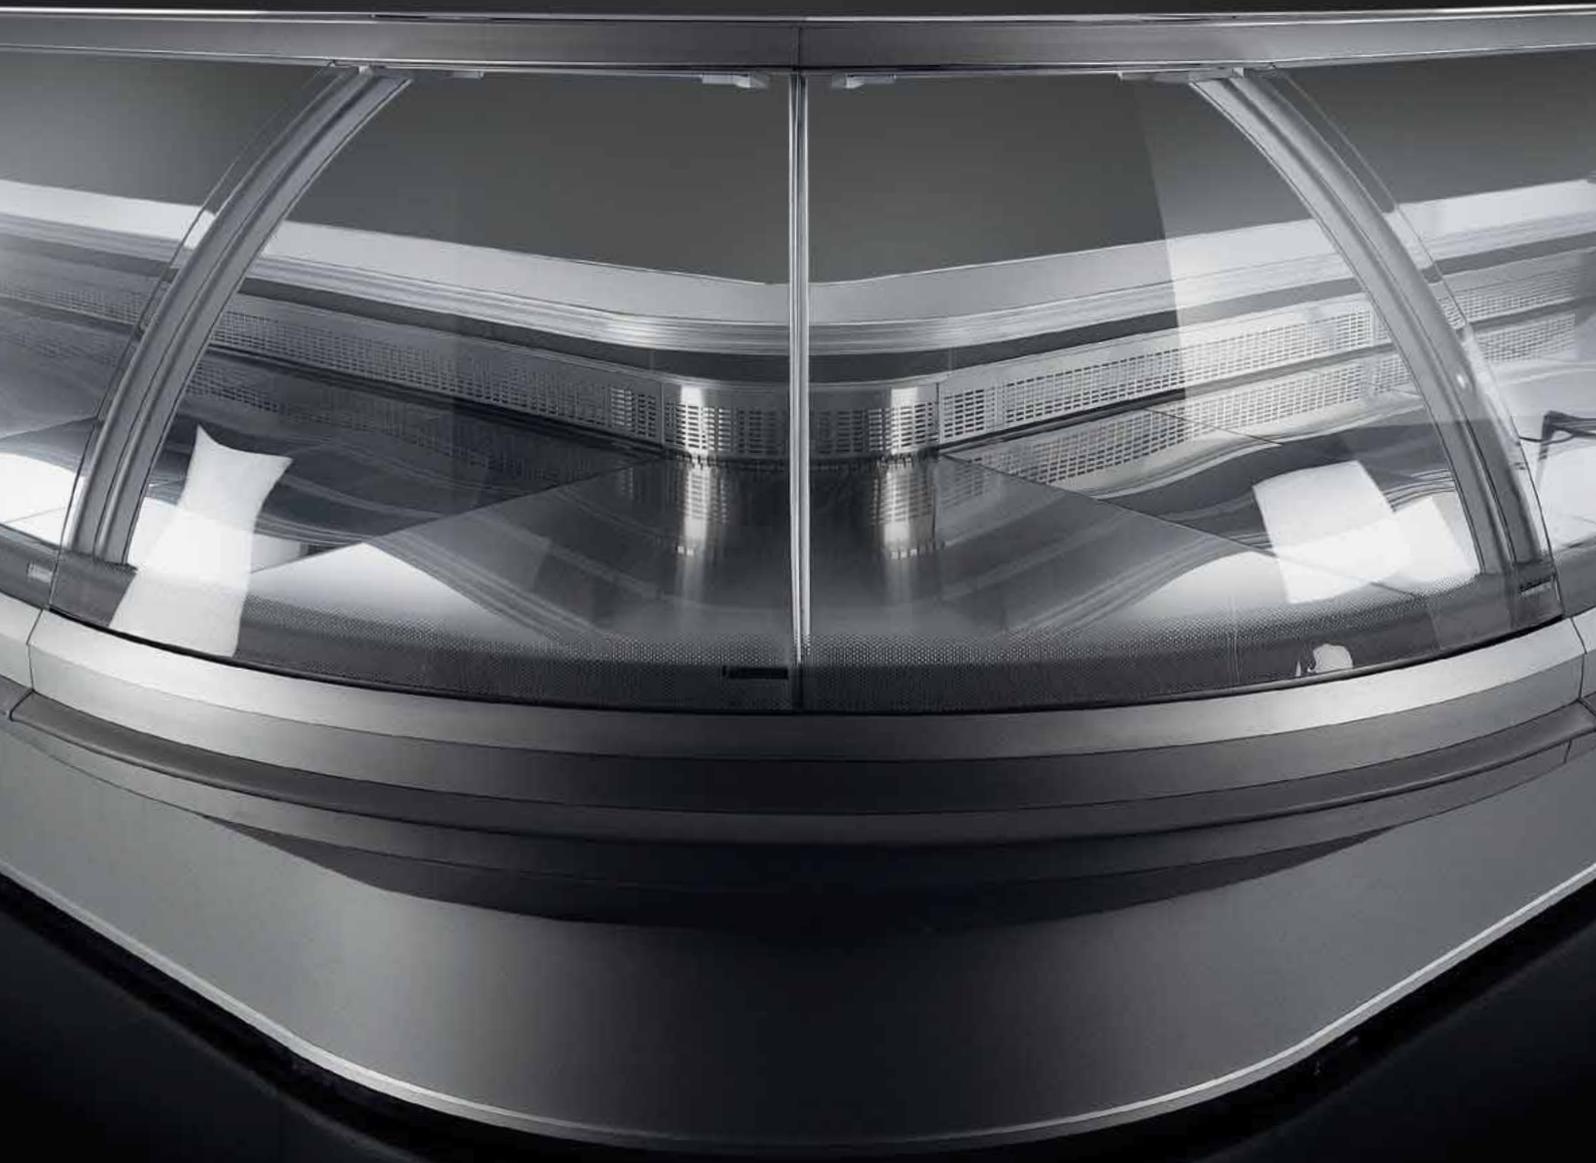



La troisième
génération d'un comptoir,
dont le succès se base
sur la fiabilité, s'habille
d'un nouveau design et
propose une vaste gamme
d'accessoires.



Polo 3




Vitres avant relevables
(sur les versions VCP), en verre trempé.





La grande surface d'exposition permet
une présentation optimale des produits.



Les lignes sinueuses se fondent dans la technologie d'une vitrine qui dicte les nouvelles normes du design pour sa catégorie. Vitres relevables par vérins et réserves réfrigérées sous le comptoir, à froid descendant.

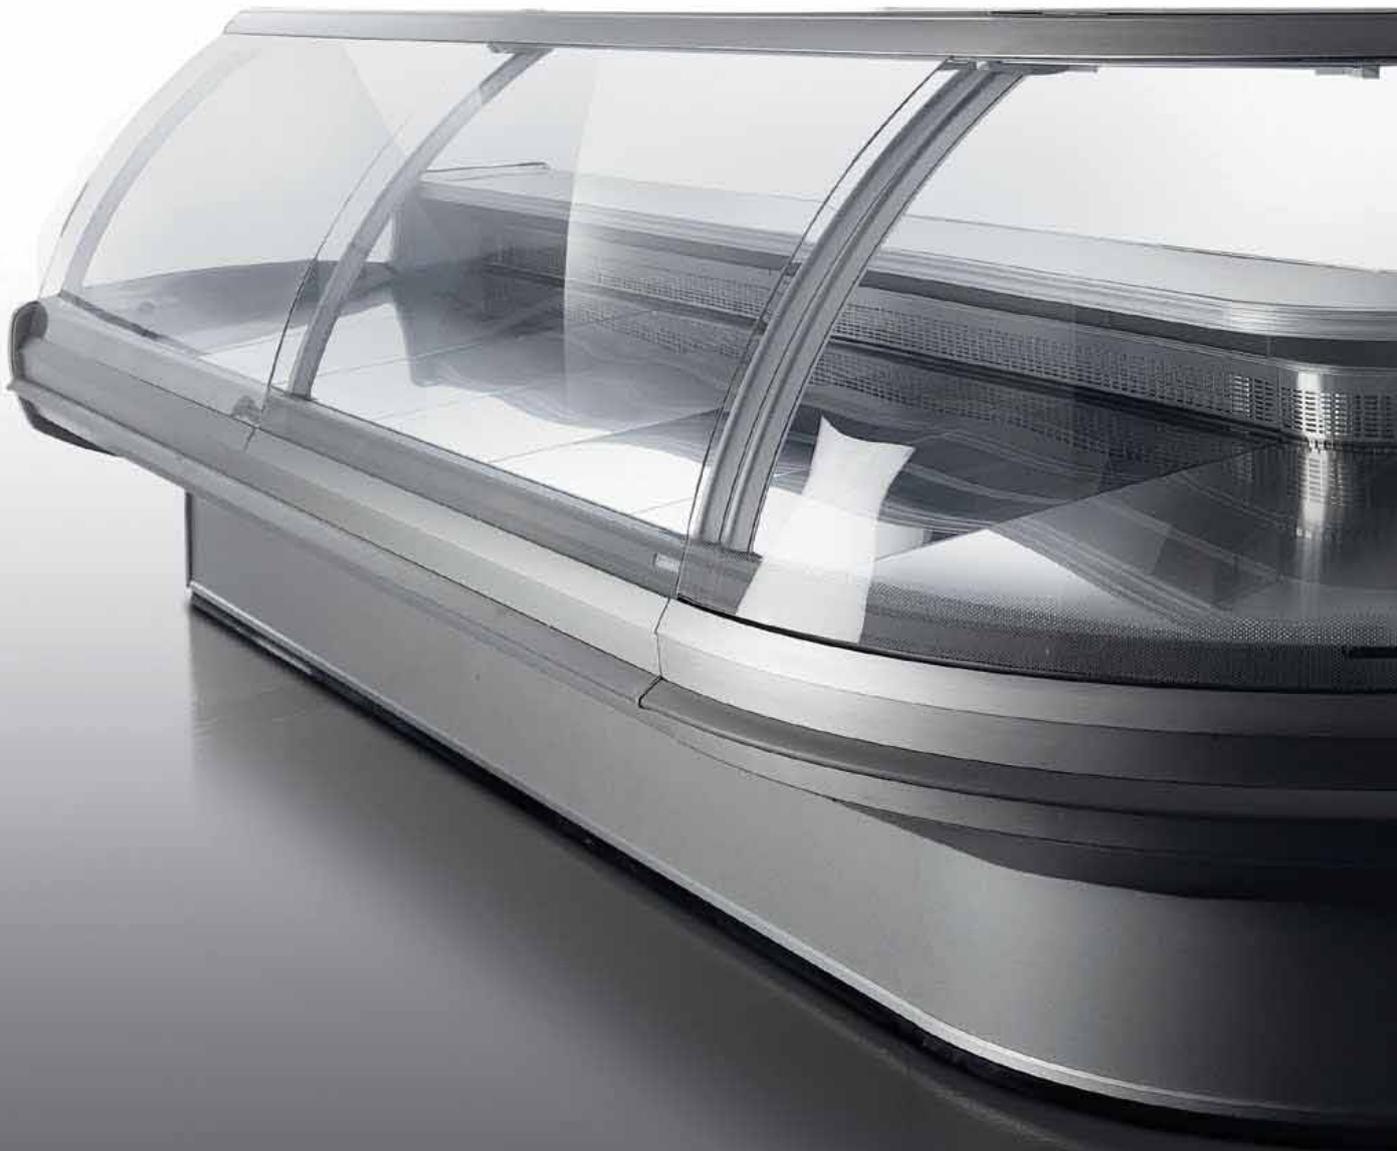

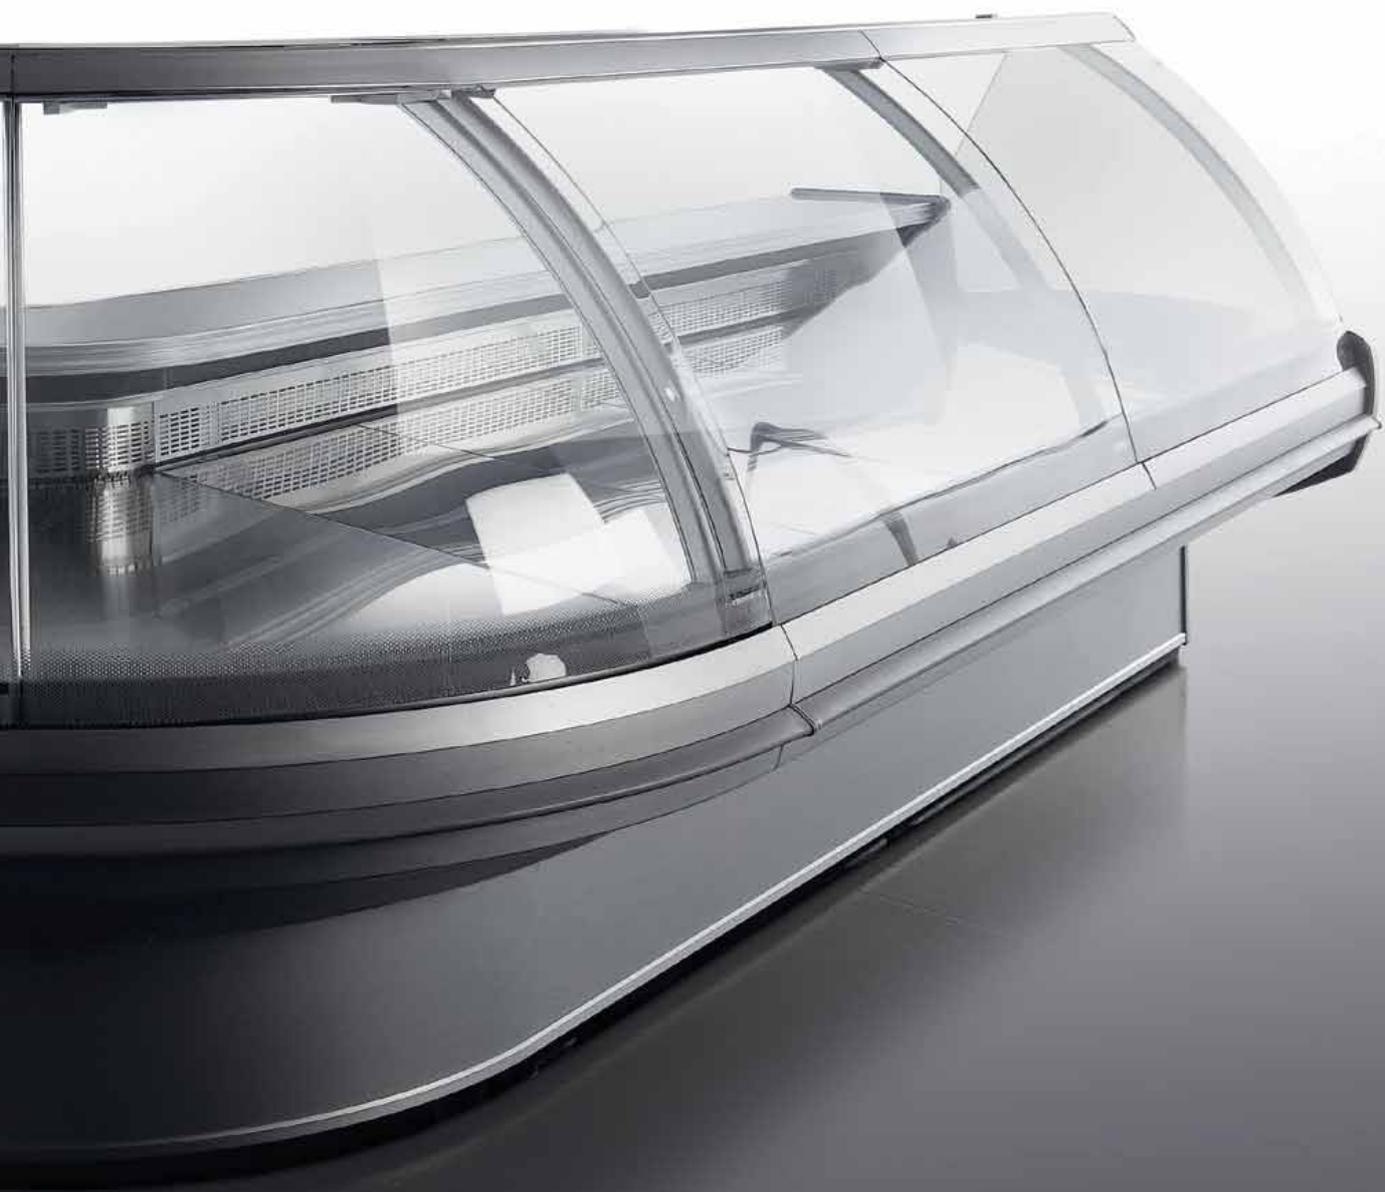

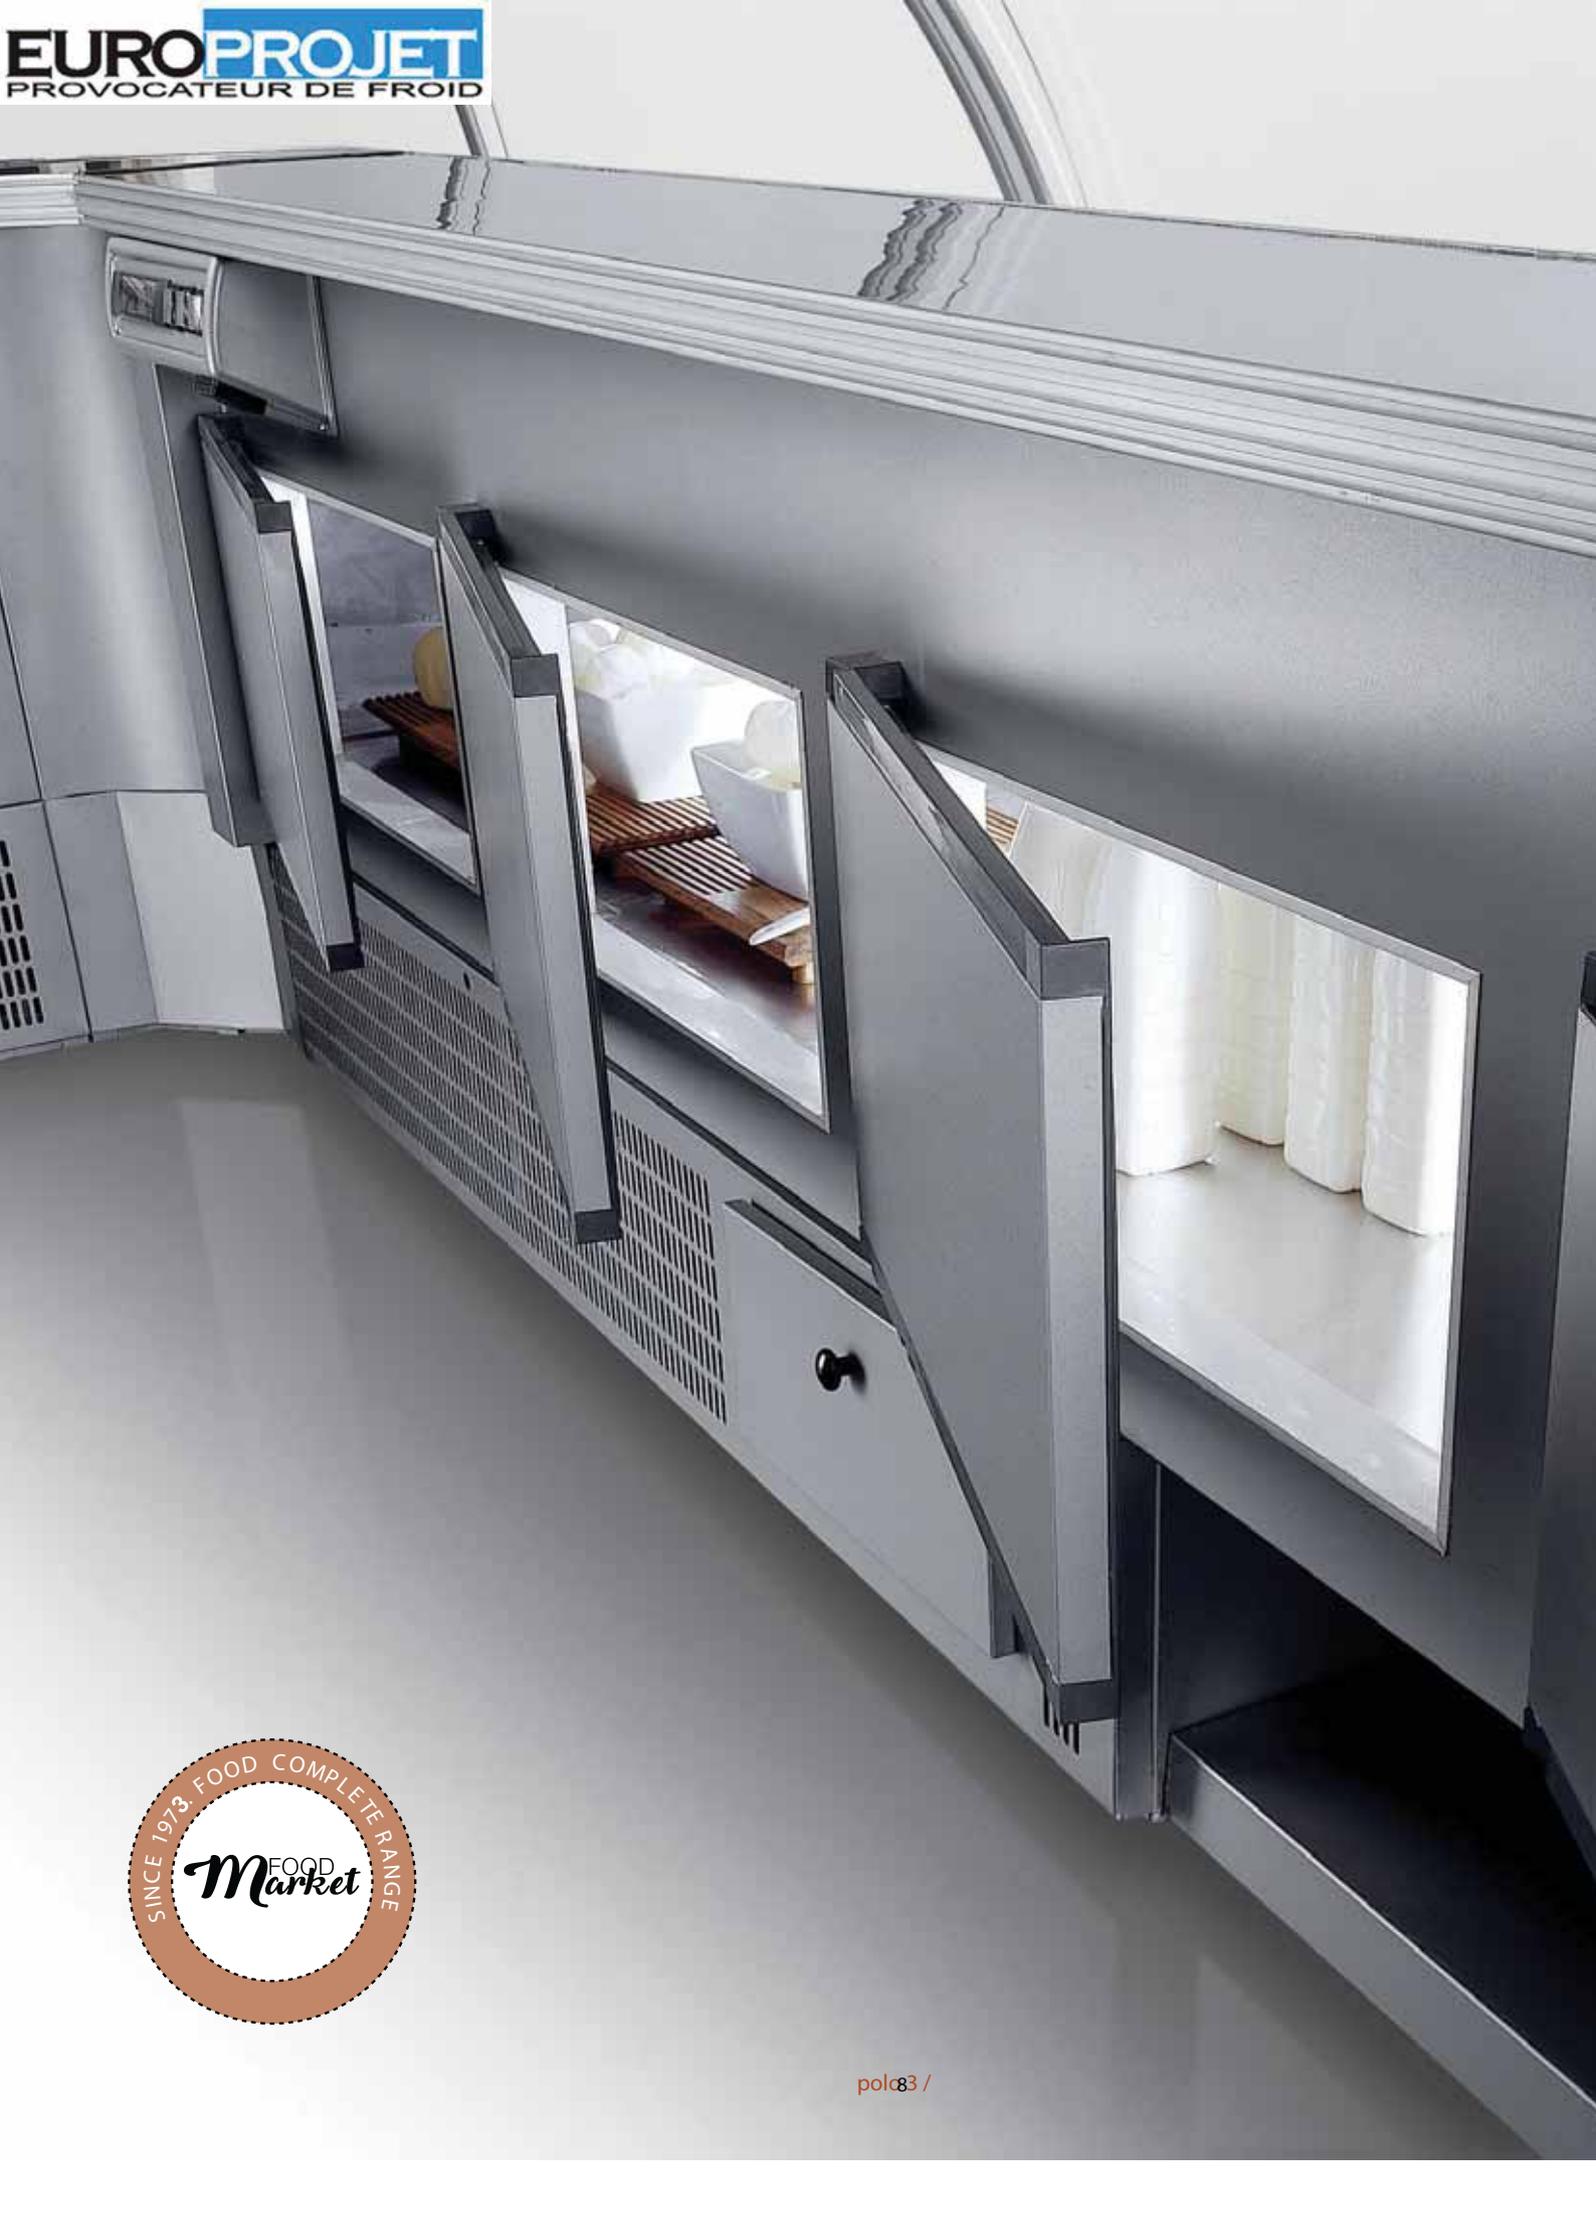

Polo 3



Sur Polo 3 à froid statique, élimination de l'eau de condensation par évaporation (moteur interne) ou par branchement à une conduite d'évacuation (moteur externe). Réserves réfrigérées sous le comptoir, à froid descendant, avec portes à fermeture magnétique sur tous les modèles.







Polo Self propose un système de réfrigération à froid ventilé et des réserves réfrigérées sous le comptoir. Le grand plan d'exposition est en acier AISI 304.



Polo 3 Self




Rideau de nuit à enrouleur (en option).



Polo 3

POLO SELF


POLO VCB FROID VENTILÉ

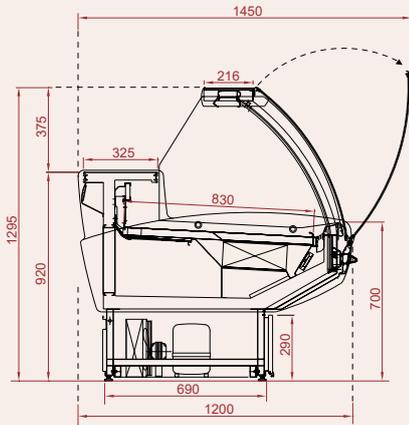


POLO VCB FROID STATIQUE

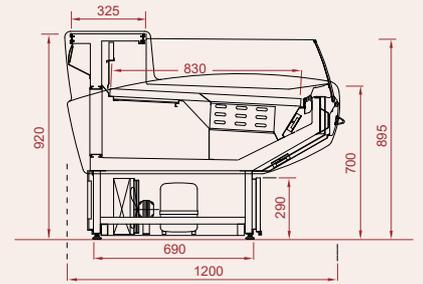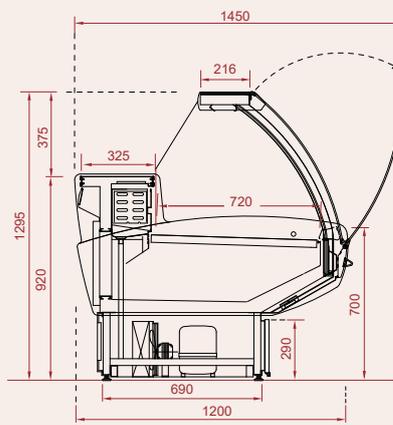


POLO VCP FROID VENTILÉ

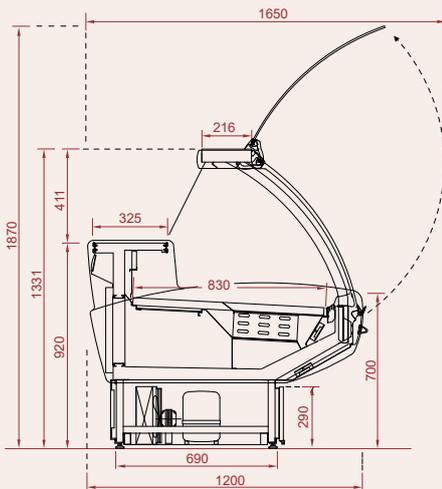


POLO VCP FROID STATIQUE

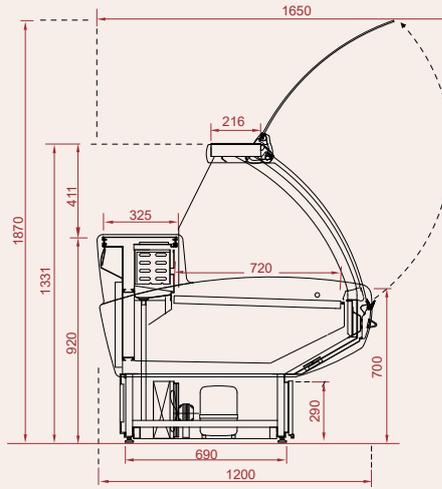

ANGLE 45° POLO UNIQUEMENT VERSIONS VCP

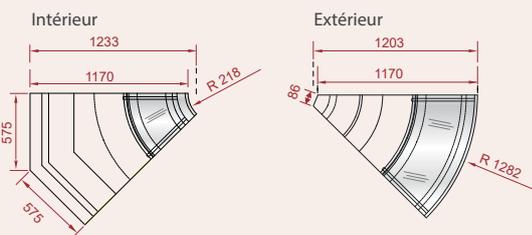

ANGLE 90° POLO UNIQUEMENT VERSIONS VCP

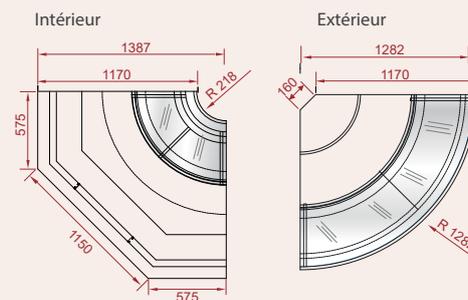



CARACTÉRISTIQUES POLO 3
À FROID VENTILÉ / STATIQUE

- Vitres bombées sur les modules linéaires et vitres sphériques sur les modules d'angle, en verre trempé, avec ouverture par vérins Hydro-lift (versions VCP)
- Plan de travail en acier inox AISI 304
- Dôme vitré en aluminium anodisé
- Base en acier traité sur pieds réglables
- Cuve en aluminium avec isolation par mousse de polyuréthane injectée
- Plan d'exposition en acier inox AISI 304
- Dégivrage vitrines par résistance (air forcé en option)
- Réfrigération à froid ventilé avec soupape thermostatique / statique à tube capillaire
- Prise 230V 16 A Schuko
- Moteurs internes
- Tablettes intermédiaires sur demande
- Fermeture arrière en plexiglas ou rideau de nuit sur demande (en option)
- Tableau électrique à thermostat digital et dégivrage automatique
- Réserve sous le comptoir avec portes et réfrigération à froid descendant
- Polo à froid statique : élimination de l'eau de condensation par évaporation.
- Polo à froid ventilé : récupération de l'eau de condensation au moyen d'une cuve amovible ou via le branchement à une conduite d'évacuation.
- Conditions de fonctionnement classe 3 (25°C et 60% H.R.), Température minimum de service M1 (+ 5°/- 1°C) UNI EN 441-6.3.2.

COLORIS JOUE



Argent

BANDEAU FRONTAL SUPERIEUR



Argent



Rouge
ral 3020



Bleu
ral 5002



Blanc
ral 9010



Noir
ral 9005



Vert
ral 6018

BANDEAU FRONTAL INFÉRIEUR



Argent



Chêne
America



Chêne de
Nottingham



Orme
cru



Bois
Blanc



Bois
Yellowstone



Chêne
Shabby



Blanc



Noir



Bordeau



Ivoire