

Slim Double vitrage

H 205
P 65
L 100 • 130 • 190

3M0 meat • sandwiches • drinks •
dairy • fresh products

	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
A G C	Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated						
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation • Plug-in • Remote (optional)	Installazione • Plug-in • Remoto (optional)
Configuration • 5 shelves heigh adjustable - Depth 300 mm	Configurazione • 5 ripiani regolabili in altezza - Profondità 300 mm
Temperature range 0 / +2 °C	Temperatura di esercizio 0 / +2 °C
Refrigerant • R290	Refrigerante • R290
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost Off cycle	Sbrinamento Fermata compressore
Climate and product class 3M0	Classe climatica e di prodotto 3M0
Side panels • Panoramic with safety glass • Mirrored in&out • Blind	Fianchi • Panoramici con vetro temprato • Specchio int&ext • Ciechi
Closing system Double glass door	Sistema di chiusura Porte in vetro camera
Lighting • Vertical Led 3.000 K	Illuminazione • Led verticale 3.000 K
Equipment handling • Adjustable feet • Swivel casters with brake (optional)	Movimentazione • Piedini regolabili in altezza • Ruote piovantanti con freno (optional)



Available colours Colori disponibili	● Standard / Di serie		
	□ On request		
Inside Interno	Outside Esterno	Side panels Fianchi	
●  Bianco	●  Grigio RAL 7038	●  Grigio RAL 7038	
□  RAL	□  RAL	□  RAL	
□  Stainless steel	□  Stainless steel	□  Stainless steel	

Slim GD

		100	130	190
		RV TN	RV TN	RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 23 mm (panoramic) Spalle 23 mm (panoramiche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Piovantanti	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm
			986 x 645 x 2089 mm	1226 x 645 x 2089 mm
	Sides 50 mm (blind) Spalle 50 mm (cieche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Piovantanti	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm
			1040 x 645 x 2089 mm	1280 x 645 x 2089 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)		790 / 345 lt	995 / 435 lt	1515 / 685 lt
Weight (net) Peso (netto)		235 kg	282 kg	398 kg
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R290		
Climate class Classe climatica		3		
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH		
Temperature range Temperatura di esercizio		-1 / +1 °C		
Product temperature Temperatura prodotto		-1 / +4 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)		1 Hermetic 1 Ermetico		2 Hermetics 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento		Off cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		590 W / 3,3 A	590 W / 3,3 A	850 W / 3,8 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		130 W / 0,6 A	130 W / 0,6 A	190 W / 0,7 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Setup

Allestimento

Shelves dimensions (LxD) Dimensioni ripiani (LxP)	300 x 922 mm 304 x 937 mm	300 x 1162 mm 304 x 1177 mm	300 x 1844 mm 304 x 1859 mm
---	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	2,19	M1	+2°C	C	25,30	3.413	-
	125	IVC2	2,68	M1	+2°C	C	25,30	3.913	-
	188	IVC2	3,64	M1	+2°C	C	28,50	5.558	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, vertical LED lighting 4000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, insulated glass doors. M1 performance
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED verticale 4000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, porte in vetro camera, prestazioni M1

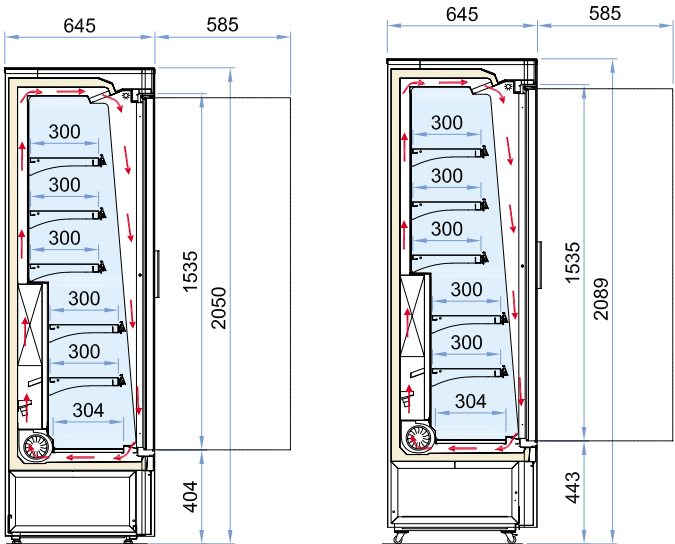

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

Slim Simple vitrage

H 205
P 65
L 100 • 130 • 190

3M1 meat • sandwiches • drinks • dairy • fresh products

A G	C	A G	D	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static									
RV - Ventilated									
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible									
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible									
HUR - Meat									
CH - Chocolate									
TC S - Dry Heat									
TC BM - Bainmarie									
N - Non-refrigerated									



Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

Configuration

- 5 shelves heigh adjustable
- Depth 300 mm

Temperature range

0 / +2 °C

Refrigerant

R290

Refrigeration

Ventilated

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climate and product class

3M1

Side panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored in&out
- Blind

Closing system

Single glass door

Lighting

- Led on canopy
- Undershelf Led (option)

Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

Configurazione

- 5 ripiani regolabili in altezza
- Profondità 300 mm

Temperatura di esercizio

0 / +2 °C

Refrigerante

R290

Refrigerazione

Ventilata

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe climatica e di prodotto

3M1

Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Specchio int&ext
- Ciechi

Sistema di chiusura

Porte in vetro singolo

Illuminazione

- Led superiore
- Led ripiani (optional)

Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)

Available colours

Colori disponibili

- Standard / Di serie

□ On request

Inside

Interno

-  Bianco
-  RAL
-  Stainless steel

Outside

Esterno

-  Grigio RAL 7038
-  RAL
-  Stainless steel

Side panels

Fianchi

-  Grigio RAL 7038
-  RAL
-  Stainless steel

Slim SGD

Slim SGD			100	130	190
			RV TN	RV TN	RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 23 mm (panoramic) Spalle 23 mm (panoramiche)	Adjustable feet Piedini regolabili	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm	1900 x 645 x 2050 mm
		Swivel casters Ruote Pivottanti	986 x 645 x 2089 mm	1226 x 645 x 2089 mm	1900 x 645 x 2089 mm
		Adjustable feet Piedini regolabili	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm	1954 x 645 x 2050 mm
	Sides 50 mm (blind) Spalle 50 mm (cieche)	Swivel casters Ruote Pivottanti	1040 x 645 x 2089 mm	1280 x 645 x 2089 mm	1954 x 645 x 2089 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)			790 / 345 lt	995 / 435 lt	1515 / 685 lt
Weight (net) Peso (netto)			235 kg	282 kg	398 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante			R290		
Climate class Classe climatica			3		
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH		
Temperature range Temperatura di esercizio			0 / +2 °C		
Product temperature Temperatura prodotto			-1 / +5 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			1 Hermetic 1 Ermetico	2 Hermetics 2 Ermetici	
Defrost Sbrinamento			Off cycle Fermata compressore		
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)			1600 W / 7,5 A	1420 W / 6,5 A	2900 W / 16 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)			365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento


Shelves dimensions (LxD)

Dimensioni ripiani (LxP)

	300 x 922 mm	300 x 1162 mm	300 x 1844 mm
	304 x 937 mm	304 x 1177 mm	304 x 1859 mm

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	2,31	M1	+2°C	C	29,00	4.033	-
	125	IVC2	2,80	M1	+2°C	C	31,70	5061	-
	188	IVC2	3,76	M1	+2°C	D	36,20	7249	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lightin 4000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, single glass doors
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore 4000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, porte in vetro singolo

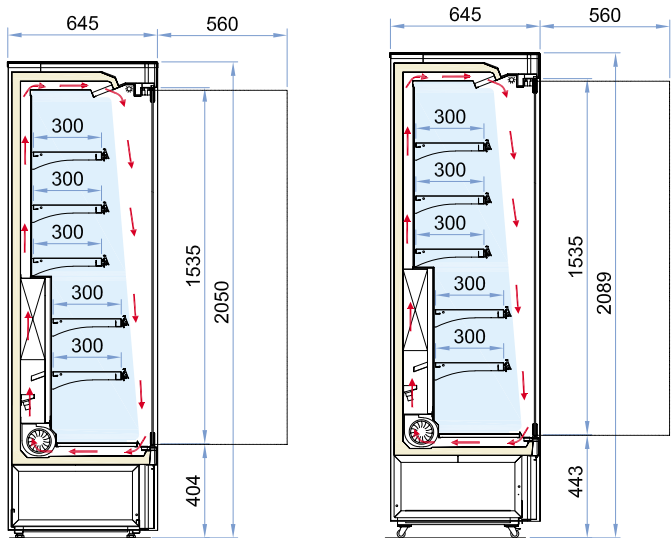

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

Slim Open

H 205
P 65
L 100 • 130 • 190

3M2 sandwiches • drinks • dairy • fresh products

A G	E	A G	F	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static									
RV - Ventilated									
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible									
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible									
HUR - Meat									
CH - Chocolate									
TC S - Dry Heat									
TC BM - Bainmarie									
N - Non-refrigerated									

Installation - Plug-in - Remote (optional)	Installazione - Plug-in - Remoto (optional)
Configuration 5 shelves heigh adjustable - Depth 300 mm	Configurazione 5 ripiani regolabili in altezza - Profondità 300 mm
Temperature range +2 / +4 °C	Temperatura di esercizio +2 / +4 °C
Refrigerant R290	Refrigerante R290
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost Off cycle	Sbrinamento Fermata compressore
Climate and product class 3M2	Classe climatica e di prodotto 3M2
Side panels - Panoramic with safety glass - Mirrored (internal & external) - Blind	Fianchi - Panoramici con vetro temprato - Specchio (interno & esterno) - Ciechi
Closing system Self-rolling curtain	Sistema di chiusura Tenda autoavvolgente manuale
Lighting - Led on canopy - Undershelf Led (optional)	Illuminazione - Led superiore - Led ripiani (optional)
Equipment handling - Adjustable feet - Swivel casters with brake (optional)	Movimentazione - Piedini regolabili in altezza - Ruote pivottanti con freno (optional)



Available colours
Colori disponibili

● Standard / Di serie
□ On request

Inside Interno	Outside Esterno	Side panels Fianchi
● Bianco	● Grigio RAL 7038	● Grigio RAL 7038
□ RAL	□ RAL	□ RAL
□ Stainless steel	□ Stainless steel	□ Stainless steel

Slim Open

		100	130	190
		RV TN	RV TN	RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 23 mm (panoramic) Spalle 23 mm (panoramiche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivottanti	986 x 645 x 2050 mm	1226 x 645 x 2050 mm
			986 x 645 x 2089 mm	1226 x 645 x 2089 mm
	Sides 50 mm (blind) Spalle 50 mm (cieche)	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivottanti	1040 x 645 x 2050 mm	1280 x 645 x 2050 mm
			1040 x 645 x 2089 mm	1280 x 645 x 2089 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)			560 / 362 lt	708 / 458 lt
Weight (net) Peso (netto)			210 kg	256 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante			R290	
Climate class Classe climatica			3	
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH	
Temperature range Temperatura di esercizio			+2 / +4 °C	
Product temperature Temperatura prodotto			-1 / +7 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			1 Hermetic 1 Ermetico	2 Hermetics 2 Ermetici
Defrost Sbrinamento			Off cycle Fermata compressore	
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)			1600 W / 7,5 A	1420 W / 6,5 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)			365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup
Allestimento

Shelves dimensions (LxD) Dimensioni ripiani (LxP)	300 x 922 mm	300 x 1162 mm	300 x 1844 mm
	350 x 937 mm	350 x 1177 mm	350 x 1859 mm

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consupction Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H205	94	VC2	2,33	M2	+4°C	F	66,17	8.030	-
	125	VC2	2,81	M2	+4°C	E	60,60	8.435	-
	188	VC2	3,79	M2	+4°C	F	74,15	12.978	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290 LED canopy lighting 4000K, non-illuminated shelves, panoramic end side panels, self-rolling night curtain
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore 4000K, ripiani non illuminati, spalle panoramiche, tenda di chiusura autoavvolgente

