

millennium

**EUROPROJET**  
PROVOCATEUR DE FROID





# LA SEULE VITRINE A GLACES AVEC REFRIGERANT DERNIERE GENERATION



## **LA SEULE VITRINE GLACE AVEC DU RÉFRIGÉRANT DERNIERE GENERATION À CO<sub>2</sub> OU HYDROCARBURES. VOUS AVEZ LE CHOIX.**

Millennium est également disponible en R744 (CO<sub>2</sub>) ou R290

(hydrocarbures) dans la version Aria qui utilise le réfrigérant dernière génération à base de CO<sub>2</sub>

au lieu des fluides réfrigérants traditionnels:

une solution technologique de pointe, rendue possible par des années de recherche et de développement sur l'utilisation de nouveaux réfrigérants « eco-friendly » et qui ouvre de nouveaux horizons en termes de durabilité, de réduction des émissions nocives et de respect de l'environnement sans renoncer aux performances et à l'efficacité réfrigérante.

millennium



**ECONOMIQUE D'ENERGIE**  
LED



**INSTALLATION**  
prêt à brancher / groupe à distance




**TEMPERATURE**  
-20 / +2 °C



**DEGIVRAGE**  
cycle inversé



**CLASSE CLIMATIQUE**  
7



## LA GAMME

Chaque Millennium multiplie le succès et ajoute à la gamme deux autres modèles pour satisfaire les nouveaux canons esthétiques d'une clientèle toujours plus sélectives. Millennium est le décor qui transforme l'occasion de déguster une glace en un événement spectaculaire.

Tous les modèles respectent rigoureusement les normes de certification CE pour l'Europe et UL pour l'Amérique du Nord.


JX



ST



millennium

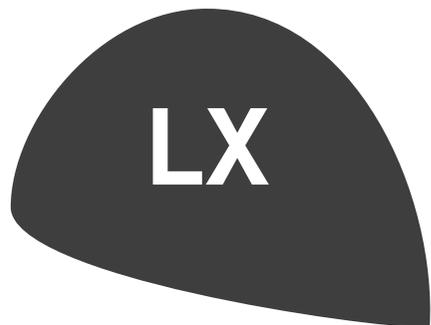


Millennium est la version avec le verre sphérique qui a fait l'histoire, un succès infini.

Dans toutes les versions, le bac d'exposition est entièrement fabriqué en acier inox et l'isolation en polyuréthane de 60mm d'épaisseur avec un agent d'expansion CO<sub>2</sub> injecté à une densité de 40kg/m<sup>3</sup> qui permet d'optimiser l'efficacité en abattant la consommation énergétique d'exercice. Millennium LX est une vitrine extrêmement facile à aménager qui s'adapte à toutes les exigences d'exposition.





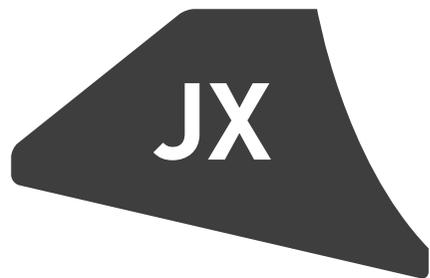


Le design inimitable de Millennium Jx donne une touche plus raffinée à votre activité commerciale.

Vous pouvez personnaliser les surfaces avant avec une vaste gamme de couleurs et d'affichage. Les modèles ST, JX, LX dans la version 12+12 sont à double température grâce à deux unités de condensation indépendantes, ce qui permet de rendre partielle la réfrigération et configurer en même temps deux températures différentes dans le même bac.





millennium

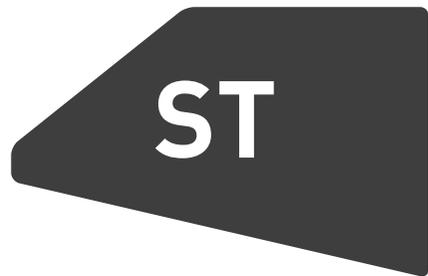

Le design décidé et épuré de millennium ST trouve son milieu idéal dans les lieux au style moderne et contemporain. Une autre nouveauté est le système d'éclairage qui s'appuie sur la technologie des leds pour toutes les versions.





millennium



**ECONOMIE D'ENERGIE**  
LED



**INSTALLATION**  
prêt à brancher / groupe à distance



**TEMPERATURE**  
+1 / +10 °C



**DEGIVRAGE**  
cycle fermé



**CLASSE CLIMATIQUE**  
3



LX

ST

LE MYTHE MILLENNIUM DANS LE  
MONDE DE LA PATISSERIE



Millennium VG LX 20

MN Millennium

Millennium Pas LX 164

# COLORIS

## PANNEAU FRONTAL

Finitions laquées



Grigio E\_Z065




Blu Cielo RAL 5005




Grigio E\_Z065



Blu Cielo RAL 5005

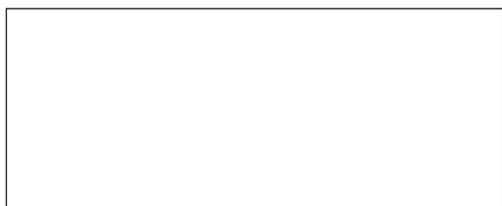

Bianco RAL 9003

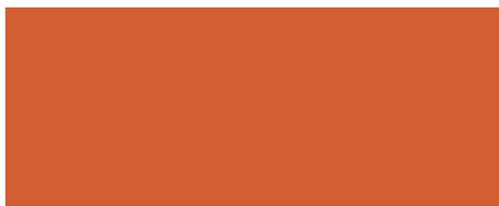

Orange RAL 2001



Bianco RAL 9003



Orange RAL 2001



Rosso RAL 3020



Lemon RAL 1032



Rosso RAL 3020



Lemon RAL 1032



Beige Perlato RAL 1035



Alluminio RAL 9006


PANNEAU FRONTAL Avec adhésif



PM\_AD1



PM\_AD2

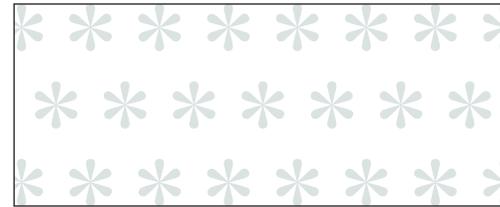


Millefiori Bianco




Grigio E\_Z065



PM\_AD3

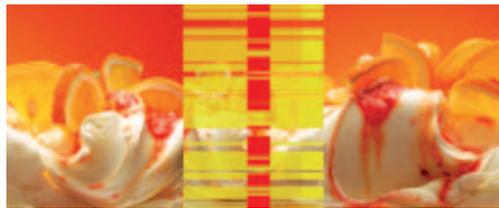


PM\_AD5 Orange

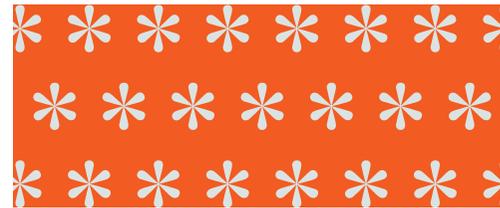

Millefiori Orange



PM\_AD6 Lemon

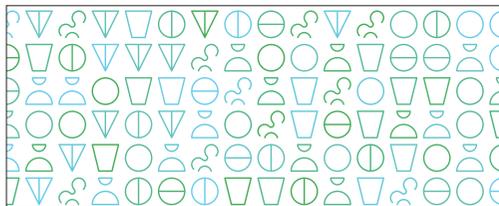

ARIA PM\_AD12



Millefiori Black

PANNEAU LATÉRAL

Finitions laquées

millennium

# PLUS



## PERFORMANCE

- Système de refroidissement à moteurs renforcés 7




## ERGONOMIE

- Mesures ergonomiques avec plan de travail arrondi.



## PRATICITÉ

- Indicateur de parfum inséré dans le profil de la vitrine

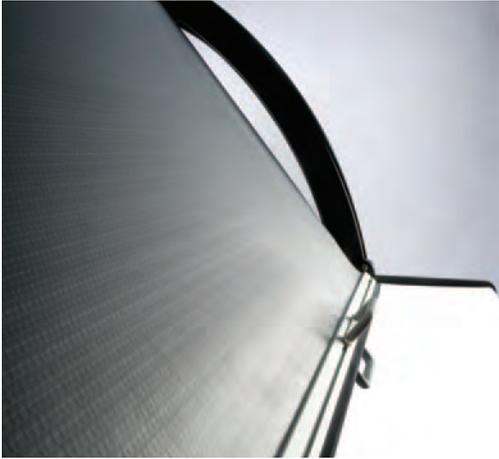

### FONCTIONNALITÉ

- Fermeture à rideau roulant



### FIABILITÉ

- Thermostat électronique permet de régler l'utilisation de la crème glacée et de pâtisserie



### FACILITÉ DE DÉPLACEMENT

- Roulettes escamotables, complètement insérées dans la coque



### FIABILITÉ

- Cuve monobloc entièrement réalisée en acier inoxydable



### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Isolation en polyuréthane, de 60 mm à agent d'expansion CO<sub>2</sub> écologique




### FIABILITÉ

- Cadre en verre à la certification CE et UL

# MILLENNIUM / GLACES

		12	16	18	20	24	12+12	
<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	LX	1148 x 1062 x 1392 mm	1508 x 1062 x 1392 mm	1678 x 1062 x 1392 mm	1848 x 1062 x 1392 mm	2188 x 1062 x 1392 mm	2188 x 1062 x 1392 mm	
	ST	1143 x 1048 x 1306 mm	1503 x 1048 x 1306 mm	1673 x 1048 x 1306 mm	1843 x 1048 x 1306 mm	2183 x 1048 x 1306 mm	2183 x 1048 x 1306 mm	
	JX	1143 x 1048 x 1306 mm	1503 x 1048 x 1306 mm	1673 x 1048 x 1306 mm	1843 x 1048 x 1306 mm	2183 x 1048 x 1306 mm	2183 x 1048 x 1306 mm	
<b>Capacity (gross/net)</b> Capacità (lorda/netta)		630 / 118 lt	870 / 160 lt	970 / 181 lt	1080 / 201 lt	1300 / 241 lt	1300 / 241 lt	
<b>Net weight</b> Peso netto		235 kg	303 kg	330 kg	348 kg	437 kg	470 kg	
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione		Ventilated - Ventilata			Ventilated - Ventilata			
<b>Refrigerant</b> Refrigerante		R404A (1) - R744 (2)			R404A (1) - R744 (2)			
<b>Climatic class</b> Classe climatica		7			7			
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali		35 °C / 75 %RH			35 °C / 75 %RH			
<b>Cabinet capacity range</b> Temperatura di regolazione		-20/+2 °C			-20/+2 °C			
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto		-16/-14 °C			-16/-14 °C			
<b>Compressor (type)</b> Compressore (tipologia)		1 Hermetic - 1 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	2 Hermetic - 2 Ermetico	
<b>Defrost</b> Sbrinamento		Reverse cycle - Inversione ciclo (1) - Hot gas - Gas caldo (2)			Reverse cycle - Inversione ciclo (1) - Hot gas - Gas caldo (2)			
<b>Power supply</b> Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz			230 V / 1 Ph / 50 Hz			
<b>Electrical input (standard)</b> Assorbimento elettrico		(1) 1650 W / 7,8 A	(1) 1950 W / 8,8 A	(1) 2000 W / 8,9 A	(2) 2500 W / 12 A	(1) 2400 W / 11 A	(1) 3140 W / 15 A	(1) 2850 W / 14 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico		(1) 3500 W / 15,6 A	(1) 3990 W / 18 A	(1) 4020 W / 18 A	(2) 2200 W / 13 A	(1) 5000 W / 20,2 A	(1) 5050 W / 20,5 A	(1) 5900 W / 25 A


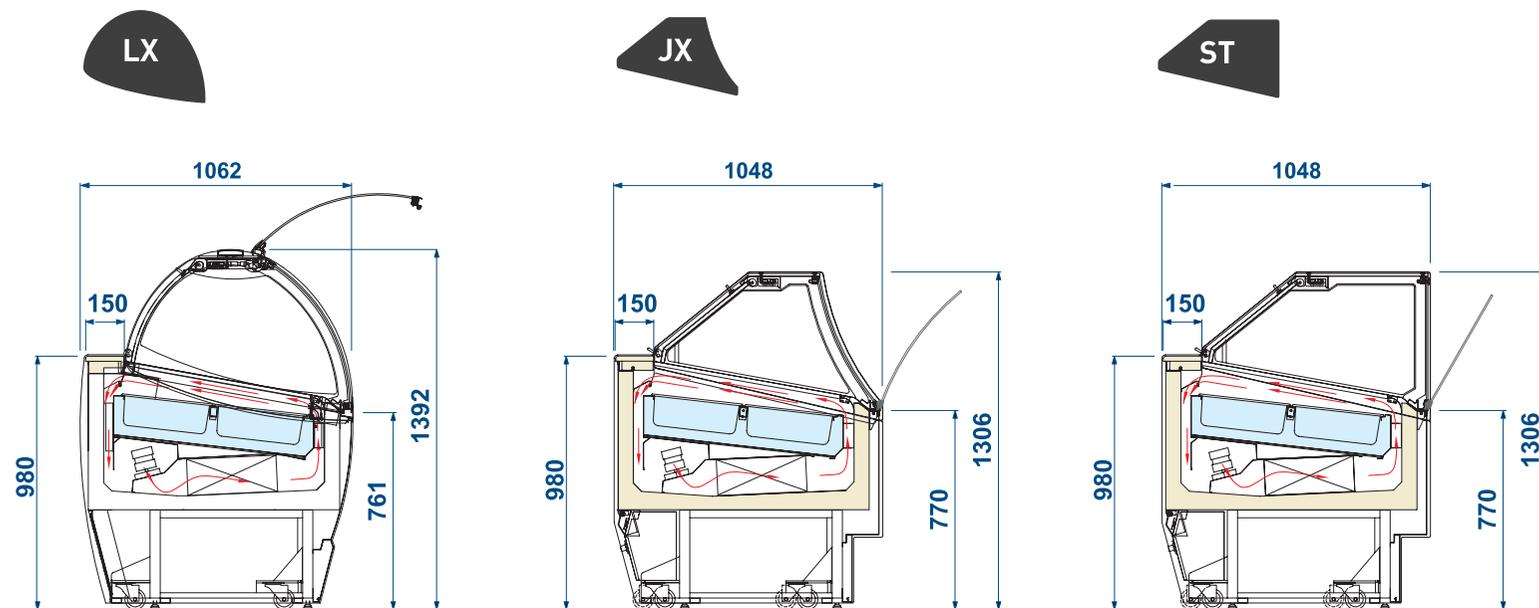


OPTIONS

	Mod.
Porte-cônes	-
Evier avec robinet et console de stockage RX	-
Evier avec robinet et console de stockage LX	-
Plateau en acier inox V1 2x2 lt 5- 330 x 690 x 100h	-
Plateau en acier inox V2 2x3 lt 5- 495 x 690 x 100h	-
Kit roulettes	-
Glissières	12
	16
	18
	20
	24

# MILLENNIUM / PATISSERIE

		110	164	218
<b>External dimensions (LxDxH)</b>	LX	1103 x 1063 x 1393 mm	1643 x 1063 x 1393 mm	2183 x 1063 x 1393 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	ST	1103 x 1048 x 1306 mm	1643 x 1048 x 1306 mm	2183 x 1048 x 1306 mm
<b>Capacity (gross/net)</b>		400 / 150 lt	590 / 220 lt	700 / 300 lt
Capacità [lorda/netta]				
<b>Net weight</b>		235 kg	315 kg	410 kg
Peso netto				
<b>Working length shelves</b>				
Lunghezza utile mensole				
<b>Refrigeration</b>		Ventilated - Ventilata		
Refrigerazione				
<b>Refrigerant</b>		R404A		
Refrigerante				
<b>Climatic class</b>		3		
Classe climatica				
<b>Operating conditions</b>		25 °C / 60 %RH		
Condizioni ambientali				
<b>Product temperature</b>		+1 / +10 °C		
Temperatura prodotto				
<b>Compressor (type)</b>		1 Hermetic - 1 Ermetico		
Compressore (tipologia)				
<b>Defrost</b>		Off cycle - Fermata compressore		
Sbrinamento				
<b>Power supply</b>		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Alimentazione				
<b>Electrical input (standard)</b>		680 W / 4 A	950 W / 5,5 A	1250 W / 6 A
Assorbimento elettrico				
<b>Electrical input (defrost)</b>		360 W / 1,7 A	380 W / 1,8 A	400 W / 1,9 A
Assorbimento elettrico				

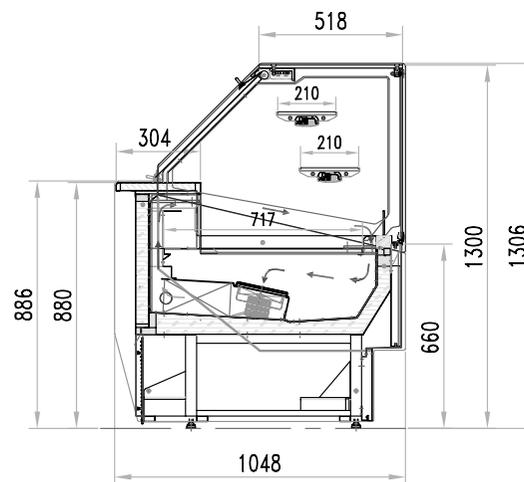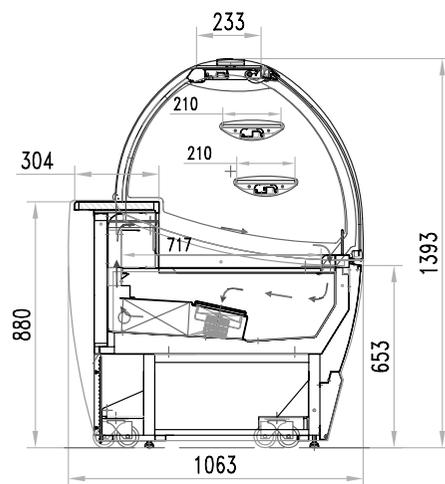

OPTIONS

Kit roulettes