

# GALAXY



**EUROPROJET**  
PROVOCATEUR DE FROID

# GALAXY

4	Votre proximité Galaxy
8	Gamme de produits
10	Puissant et durable
12	Grande surface de cuisson, grande capacité
14	Une galaxie de solutions
16	Des possibilités infinies
18	Finitions personnalisées
20	Configurations
24	Entretien facile
26	Galaxy intégré
32	<b>Galaxy Open</b>
34	<b>Galaxy SGD</b>
36	<b>Galaxy GD</b>
38	Smartflex
46	<b>Galaxy Smartflex</b>
48	Semi-vertical
50	<b>Galaxy H150 Open</b>
52	<b>Galaxy H150 SLD</b>
54	Comptoir arrière
58	<b>Galaxy Comptoir arrière</b>
60	Basse température
64	<b>Galaxy TB</b>

# Votre proximité Galaxy







- 1 Galaxy Open L250+L250
- 2 Galaxy GD L250
- 3 Galaxy TB 3P
- 4 Galaxy H150 SLD
- 5 Galaxy Comptoir arrière L125
- 6 SNK80 Bain-marie L150

GALAXY

**EUROPROJET**  
PROVOCATEUR DE FROID



**Galaxy est le multideck enfichable d'ISA, qui se distingue par sa grande surface d'exposition attrayante, ainsi que par sa large gamme de modèles. Disponible en deux hauteurs et quatre longueurs différentes, Galaxy est multiplexable et peut être ouvert à l'avant ou fermé par trois systèmes de portes différents. Galaxy s'intègre avec élégance dans tous les espaces de vente, des magasins de proximité aux hypermarchés.**

Galaxy est le présentoir mural enfichable d'ISA qui se distingue par sa grande surface d'exposition attrayante et l'étendue de sa gamme de modèles. Disponible en deux hauteurs et quatre longueurs différentes, ouvert ou avec trois systèmes de fermeture différents de fermeture, il est multiplexable. Galaxy s'intègre avec élégance dans tous les espaces de vente, des magasins de proximité aux hypermarchés.



Galaxy GD L125 avec poignées en acier inoxydable à l'intérieur et à l'extérieur, finition RAL 7016  
Galaxy GD L125 avec poignées en acier inoxydable, finition intérieure et extérieure RAL 7016

# Gamme de produits Galaxy



30 | **Galaxy Open**

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188 • 250



32 | **Galaxy SGD**

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188 • 250



34 | **Galaxy GD**

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188 • 250



44 | **Galaxy Smartflex**

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188





48

### Galaxy H150 Open

H 151  
P 88  
L 94 • 125 • 188



50

### Galaxy H150 SLD

H 151  
P 88  
L 94 • 125 • 188



48

### Comptoir arrière

H 238  
P 88  
L 125 • 188 • 250



66

### Galaxy TB

H 205  
P 84  
L 1P • 2P • 3P

# Galaxy TN

## Puissant et durable

### Technologie de refroidissement de haute qualité

Le système de réfrigération est un bijou de haute technologie et de durabilité : réfrigérant naturel R290, Compresseur hermétique et système de dégivrage automatique. Moins de vibrations et de bruit (-30 % par rapport aux modèles utilisant le R452A), meilleure efficacité énergétique (jusqu'à 10 % d'économie) et une durabilité environnementale maximale, car il est entièrement compatible avec la réglementation européenne F-GAS. L'affichage numérique est préparé pour ISA Connect. Galaxy peut également être fourni avec des unités de refroidissement à distance.

Le système de réfrigération est un bijou de haute technologie et de durabilité : réfrigérant naturel R290, compresseur hermétique et dégivrage automatique. Réduction des vibrations et du bruit (-30 % par rapport aux modèles avec R452A), efficacité énergétique accrue (jusqu'à 10 % d'économie) et une durabilité environnementale maximale car entièrement compatible avec la réglementation européenne F-GAS. L'affichage numérique est compatible avec ISA Connect. Les vitrines murales Galaxy peuvent également être fournies avec des unités de condensation à distance.

### Économ ie d'énergi e

Le réfrigérant naturel R290 (hydrocarbure) protège l'environnement en réduisant les intervalles d'entretien ; les ventilateurs et les détendeurs à commande électronique réduisent la consommation d'énergie et contribuent à garantir une température constante des produits.

Le cyclopentane utilisé comme agent d'expansion du matériau isolant offre également une valeur d'isolation supérieure de 30 % par rapport à l'isolation traditionnelle.

Le réfrigérant naturel R290 (hydrocarbure) protège l'environnement en réduisant les intervalles de maintenance ; les ventilateurs à commande électronique et les détendeurs réduisent la consommation d'énergie et optimisent les performances de maintien à température constante du produit exposé.

Le cyclopentane utilisé comme agent d'expansion du matériau isolant offre également une valeur d'isolation supérieure de 30 % par rapport à l'isolation traditionnelle.

**-30 %**

Bruit

**-10**

Consommation  
d'énergie





Galaxy GD L250 avec poignées noires,  
 finition intérieure et extérieure RAL 7016  
 Galaxy GD L250 avec poignées noires,  
 finition intérieure et extérieure RAL 7016



# Galaxy TN **Grande façade, grande capacité**

Galaxy a été conçu pour maximiser l'espace d'exposition grâce à ses étagères de 450 mm de profondeur (400 mm pour l'étagère supérieure) et à la façade basse du meuble qui garantit une présentation haut de gamme des produits. L'éclairage LED (de série sur la verrière et en option sur les étagères) est disponible en 4 teintes (3000K, 4000K, 5700K et rose) améliore la présentation des produits et permet à Galaxy de s'intégrer dans tout type d'environnement.

Galaxy a été conçu pour maximiser l'espace d'exposition grâce à ses étagères de 450 mm de profondeur (400 mm pour l'étagère supérieure) et à la façade basse du présentoir, qui garantit une présentation optimale des marchandises exposées. L'éclairage LED (de série sur le chapeau et en option sur les étagères) est disponible en 4 teintes (3000K, 4000K, 5700K et rose) contribue à améliorer la présentation du produit et permet à Galaxy de s'intégrer dans tout type d'environnement.





Galaxy Open L250  
 finition intérieure et extérieure RAL 7016  
 Galaxy Open L250  
 finition intérieure et extérieure RAL 7016

# Galaxy TN

## A Galaxy de solutions



30

### Galaxy Open



3M2 -1/+7 °C

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188 • 250

32

### Galaxy SGD



3M1 -1/+5 °C

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188 • 250

34

### Galaxy GD



3M0 -1/+4 °C

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188 • 250



Des ventes impulsives en façade ouverte aux économies d'énergie maximales avec des portes à double vitrage, en passant par le système sans porte Smartflex.

La gamme Galaxy TN couvre un éventail extraordinaire d'applications.

De la vente impulsive ouverte à une économie d'énergie maximale avec des portes en verre double vitrage, en passant par le système Smartflex sans portes.

La gamme Galaxy TN offre un choix extraordinaire d'applications.



44

## Galaxy Smartflex



3M1 -1/+5 °C

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188 • 250

48

## Galaxy H150 Ouvert



3M1 -1/+7 °C

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188 • 250

50

## Galaxy H150 SLD



3M0 -1/+4 °C

H 205  
P 88  
L 94 • 125 • 188 • 250

# Galaxy TN Des possibilités infinies



Couleur  
intérieure  
Couleur intérieure



RAL 7023

Couleur  
extérieure  
Couleur extérieure



RAL9003

Finition intérieure  
Finitura interna



Brossé  
Acier inoxydable

Finition extérieure  
Finition extérieure



Brossé  
acier inoxydable

## Options de finition

Les surfaces intérieures peuvent être finies avec une sélection de couleurs RAL ou en acier inoxydable satiné. L'acier inoxydable poli est disponible en option pour les surfaces extérieures. Les panneaux latéraux peuvent être panoramiques avec du verre de sécurité, opaques ou réfléchissants. Les panneaux latéraux en verre sont entourés d'un cadre anthracite, les panneaux latéraux opaques sont disponibles dans toutes les couleurs RAL. Différentes couleurs d'éclairage LED sont disponibles, tandis que les étagères sont disponibles en acier inoxydable ou en verre.

## Finitions

Les surfaces internes peuvent être personnalisées avec un choix de couleurs RAL ou en acier inoxydable satiné. Pour les surfaces extérieures, l'option acier inoxydable poli est également disponible. Les panneaux latéraux peuvent être opaques, avec miroir interne ou panoramiques. Dans ce dernier cas, les vitres ont une sérigraphie périphérique en gris anthracite, tandis que le côté structurel est personnalisable dans les trois cas avec des couleurs RAL.



Couleur intérieure  
Couleur intérieure



RAL 7016

Couleur extérieure  
Colore esterno



RAL 7016

Couleur intérieure  
Couleur intérieure



RAL 9005

Couleur extérieure  
Couleur extérieure



RAL 9005



# Galaxy TN

## Finitions personnalisées

Créez votre propre ambiance Galaxy.

Les surfaces extérieures de Galaxy peuvent être recouvertes de matériaux personnalisés tels que des stratifiés et des films. Les panneaux d'extrémité, la verrière et le caisson inférieur (dans la version avec grille Easy Clean, voir également page 24) peuvent être recouverts de stratifiés ou de films.

Le cadre périphérique des panneaux latéraux et la grille amovible sont en métal peint. Coûts et délais de livraison sur demande.

Crea il tuo Galaxy mood. Le superfici esterne di Galaxy possono essere rivestite di materiali personalizzati come laminati e pellicole.

Les panneaux latéraux, le capot et le boîtier inférieur (dans la version avec grille Easy Clean, voir également page 24) peuvent être recouverts de stratifié ou de films. Le cadre périphérique des panneaux d'extrémité La grille amovible est en métal peint. Coûts et délais de livraison sur demande.



Galaxy GD L125 finition intérieure RAL 7016  
 finition extérieure chêne clair  
 personnalisé Finition intérieure RAL 7016  
 finition extérieure chêne clair personnalisé



Galaxy GD L125 finition  
 intérieure RAL 7016  
 finition extérieure chêne foncé personnalisé  
 Finition intérieure RAL 7016 finition  
 extérieure chêne foncé personnalisé

# Galaxy TN

## Configurations

La polyvalence de Galaxy TN est également mise en valeur par le large choix d'équipements internes. Barre à crochets pour crochets et blisters (M1 sur les versions SGD, GD ou SFX ; classe H pour la version Open

avec barre à crochets), miroir incliné pour fruits et légumes. Les étagères à vin, les étagères gastronomiques et les étagères à charcuterie avec crochets composent les aménagements gastronomiques. La personnalisation des finitions internes et externes complète la polyvalence de Galaxy et en fait la solution idéale pour tout type de magasin.

La polyvalence de Galaxy TN s'exprime également à travers le large choix d'aménagements intérieurs : barre pour crochets et blisters (recommandée uniquement sur Galaxy SGD, GD ou SFX ;

Galaxy Open, s'il est équipé d'une barre à crochets, passe en classe H), équipement miroir pour fruits et légumes. Les étagères à bouteilles, les étagères gastronomiques et les étagères à charcuterie avec crochets composent l'équipement gastronomique.

La personnalisation des finitions intérieures et extérieures complète la polyvalence de Galaxy et en fait la solution idéale pour tout type de magasin.

Galaxy GD L250 avec configuration gastronomique : étagères à vin, étagères gastronomiques et étagères à charcuterie avec crochets

Galaxy GD L250 avec configuration gastronomique : étagères à bouteilles, étagères gastronomiques et étagères à charcuterie avec crochets









# Galaxy TN Configurations



**Galaxy SGD**  
avec configuration à barres à crochets ;  
intérieur et extérieur mat RAL7016.  
Boîtier inférieur sans grille (moteur à distance)

Galaxy SGD  
avec configuration à barre à crochets ;  
intérieur et extérieur RAL7016 mat. Carter  
inférieur sans grille (moteur à distance)



Galaxy Open  
avec configuration miroir incliné,  
butée de produit sur les étagères en fil  
métallique. Couleur intérieure RAL 7016  
Couleur extérieure RAL 6018

Galaxy Open  
avec miroir intérieur, façades et étagères en fil  
métallique  
couleur intérieure RAL 7016  
couleur extérieure RAL 6018

# Galaxy TN-TB

## Plus d'efficacité, moins de coûts d'entretien

Le panneau de commande entièrement amovible et les unités de condensation coulissantes permettent un accès facile au compartiment technique pendant la maintenance. La grille Easy Clean (en option) est facilement amovible grâce à un mécanisme de fermeture magnétique, afin de permettre le nettoyage du condenseur par l'utilisateur final. Le maintien de la propreté du condenseur optimise les performances de l'armoire et réduit la consommation d'énergie.


## Productivité maximale et coûts d'exploitation réduits

Le panneau de commande entièrement amovible et les unités de condensation extractibles permettent un accès facile au compartiment technique pendant la maintenance. La grille Easy Clean (en option) est facilement amovible grâce à un mécanisme de fermeture magnétique, afin de permettre le nettoyage du condenseur par l'utilisateur final.

Le maintien du condenseur propre optimise les performances de l'armoire et réduit la consommation d'énergie.



Fixation  
magnétique



Accès facile à  
l'unité de  
condensation





Galaxy Open L125 avec panneau avant Easy Clean (en option)  
 finition intérieure et extérieure RAL 7016  
 Galaxy Open L125 avec panneau avant Easy Clean (en option) finition  
 intérieure et extérieure RAL 7016



# Galaxy TN Encastrable



Galaxy GD L250+L250 Encastrable



Un multideck réfrigéré offrant la meilleure capacité d'exposition de sa catégorie. Les produits sont stockés, exposés et mis en valeur de manière optimale. Un magasin aménagé en toute liberté, sans les contraintes imposées par l'encombrement des équipements réfrigérés. Voici Galaxy encastrable, le premier meuble réfrigéré multiplexable encastrable

Un présentoir mural réfrigéré avec une capacité d'exposition maximale dans sa catégorie. Les produits sont conservés, exposés et mis en valeur de manière optimale. Un magasin aménagé en toute liberté, sans contraintes liées à l'encombrement des équipements réfrigérés. C'est Galaxy built-in, le premier présentoir mural multiplexable entièrement encastrable.



# Galaxy TN

## Built-in

La conception de Galaxy encastrable permet une installation alignée avec les panneaux muraux. La grille « facile à nettoyer » fournie avec le comptoir non fini peut être peinte sur demande ou finie sur place. L'unité de commande est facilement accessible en retirant la grille magnétique (supports de fixation inclus).

**N.B. :** pour faciliter les opérations d'entretien non courantes, il est conseillé de réaliser la partie inférieure du revêtement avec des panneaux inspectables.



Pour garantir le bon fonctionnement du groupe de condensation, il est conseillé de respecter une distance de 10 cm entre l'armoire et la paroi arrière.

La géométrie du mur encastré Galaxy built-in permet son installation en ligne avec la boiserie. La grille « easy clean » fournie avec le banc brut peut être peinte sur demande ou sur place. La centrale de contrôle est facilement accessible en retirant la grille magnétique (supports de fixation fournis).


**N.B.** Afin de faciliter les opérations d'entretien non ordinaire, il est conseillé de réaliser la partie inférieure du revêtement avec des panneaux inspectables.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'unité de condensation, il est conseillé de maintenir une distance de 10 cm entre le présentoir et la paroi arrière.


Galaxy TN H205 Plug-in / Remote	94	125	188	250
<b>Ouvert</b>	•	•	•	•
<b>SGD</b>	•	•	•	•
<b>Smartflex</b>	à venir			
<b>GD</b>	•	•	•	•

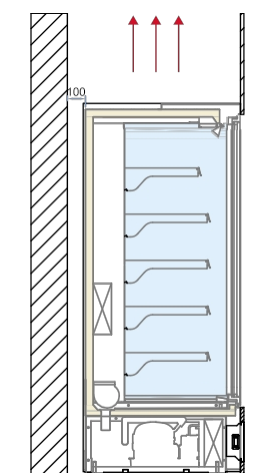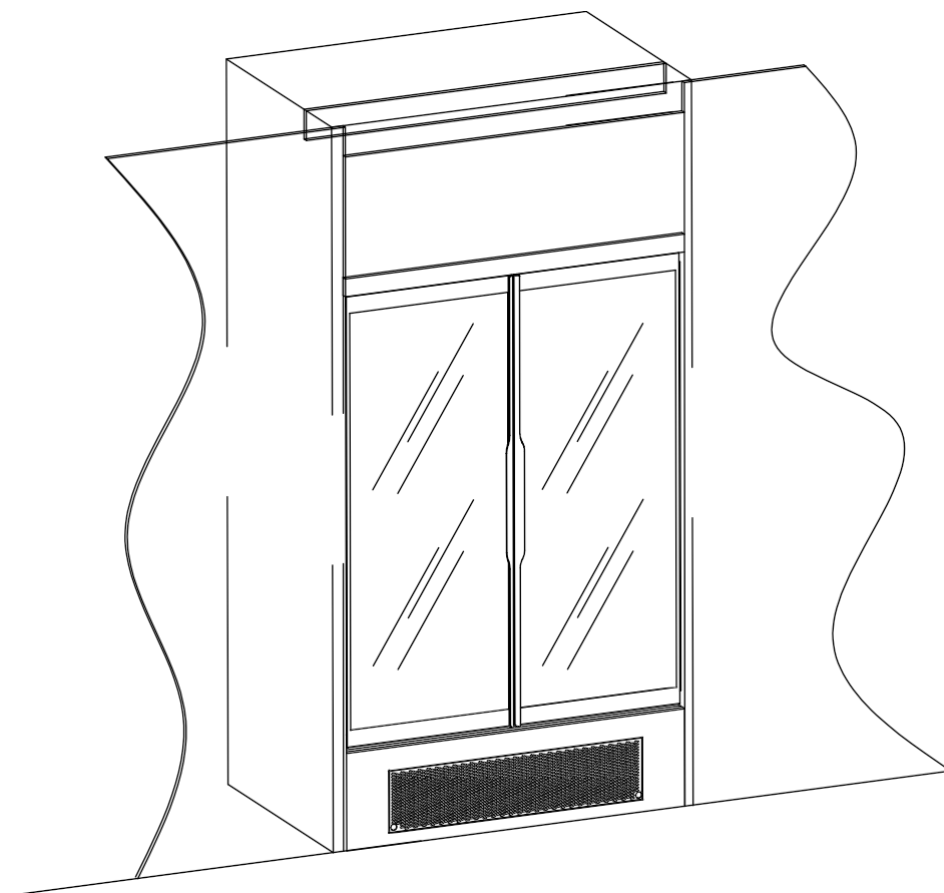

Galaxy Installation encastrée avec  
extraction de chaleur vers le haut  
Installation Galaxy encastrée  
avec extraction d'air vers le haut

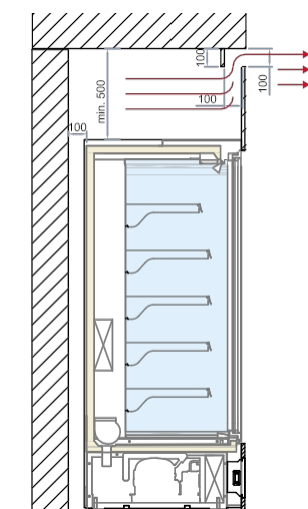

Installation encastrée Galaxy  
avec extraction de chaleur vers  
l'avant  
Installazione Galaxy Built-in con  
estrazione aria frontale

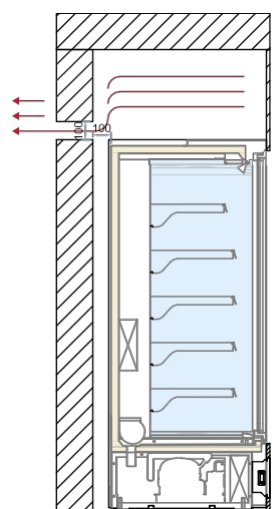


Installation encastrée Galaxy avec  
extraction de chaleur vers l'arrière  
Installazione Galaxy Built-in  
avec extraction d'air vers l'arrière







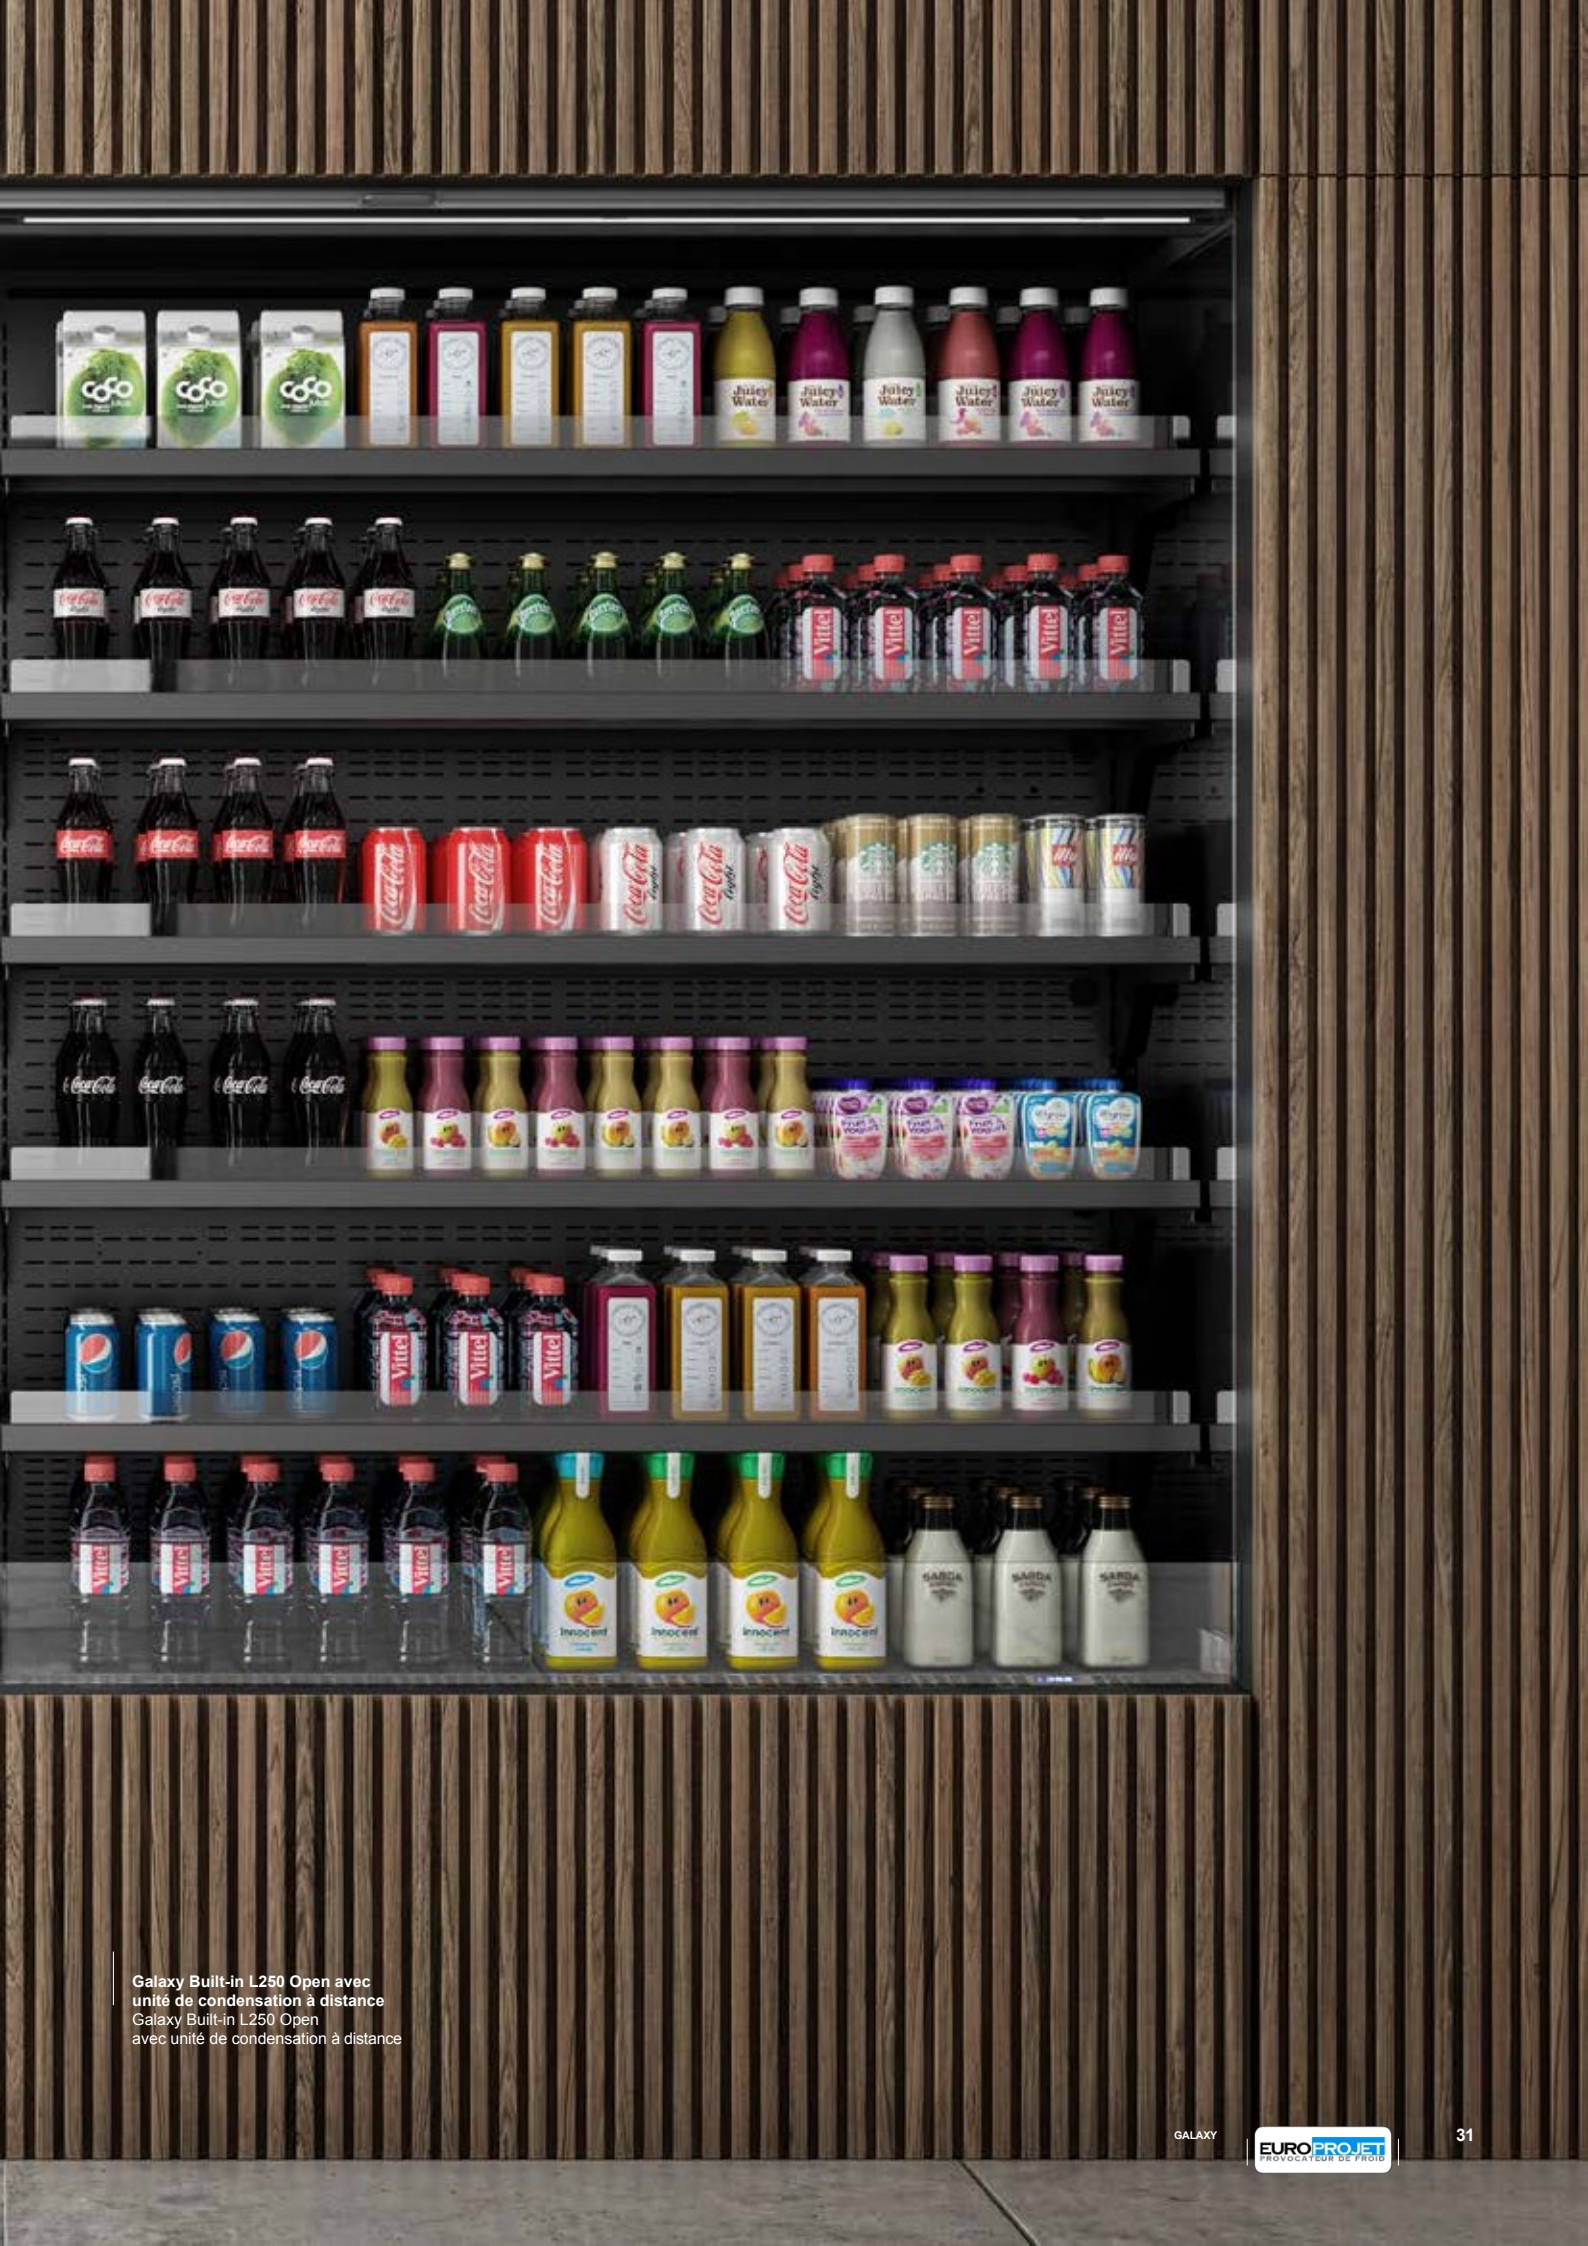

Galaxy Built-in L250 Open avec  
unité de condensation à distance  
Galaxy Built-in L250 Open  
avec unité de condensation à distance



# Galaxy Open

H 205

P 88

L 94 • 125 • 188 • 250

3 m

Sandwiches • Boissons • Produits laitiers • Produits frais

A T G	E	A T G	F	TN Refrigé- seur	TB Congélate- ur	TB/TN Double température	TC Chauffé	TC/TN Chaud et froid	N Non réfrigéré
RS - Statique									
RV - Ventilé									
RS/TC S - Statique et chaleur sèche convertible									
RV/TC S - Ventilé / Chaleur sèche convertible HUR									
- Viande									
CH - Chocolat TC S -									
Chaleur sèche									
TC BM - Bain-marie N -									
Non réfrigéré									

## Installation

- Branchement
- À distance (en option)

## Configuration

- 5 étagères réglables en hauteur
- Profondeur 400/450 mm

Plage de température  
+2 / +4 °C

Réfrigérant  
R290

Réfrigération  
Ventilé

Compresseur  
Hermétique

Dégivrage  
Cycle d'arrêt

Climat et classe de produit  
3M2

## Panneaux latéraux

- Panoramiques avec verre de sécurité (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Stores (épaisseur 34 mm)

Système de fermeture  
Rideau à enroulement automatique

## Éclairage

- LED sur auvent
- LED sous étagère (en option)

## Manipulation de l'équipement

- Pieds réglables
- Roulettes pivotantes avec frein (en option)

## Installation

- Plug-in
- À distance (en option)

## Configuration

- 5 étagères réglables en hauteur
- Profondeur 400/450 mm

Température de fonctionnement  
+2 / +4 °C

Réfrigérant  
R290

Réfrigération  
Ventilée

Compresseur  
Hermétique

Dégivrage  
Arrêt du compresseur

Classe climatique et classe de produit  
3M2

## Côtés

- Panoramiques avec verre trempé (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Ciechi (épaisseur 34 mm)

Système de fermeture  
Store enroulable manuel

## Éclairage

- LED supérieure
- LED étagères (en option)

## Mécanisme

- Pieds réglables en hauteur
- Roulettes pivotantes avec frein (en option)



Couleurs disponibles  
Couleurs disponibles

● Standard / De série  
□ Sur demande

Intérieur  
Intérieur

- RAL
- Acier inoxydable

Extérieur  
Extérieur

- RAL
- Acier inoxydable

Panneaux latéraux  
Fianchi


- RAL
- Acier inoxydable

## Galaxy Open

Galaxy Open			94	125	188	250			
			RV TN	RV TN	RV TN	RV TN			
<b>Dimensions extérieures</b> (L x P x H) Dimensioni esterne (LxPxH)	Côtés de 25 mm d'épaisseur Côtés de 25 mm d'épaisseur	Pieds réglables Piedini regolabili	993 x 908 x 2054 mm	1300 x 908 x 2054 mm	1935 x 908 x 2054 mm	2550 x 908 x 2054 mm			
		Roulettes pivotantes Roues pivotantes	993 x 908 x 2123 mm	1300 x 908 x 2123 mm	1935 x 908 x 2123 mm	2550 x 908 x 2123 mm			
	Côtés de 34 mm d'épaisseur Epaules d'une épaisseur de 34 mm	Pieds réglables Piedini regolabili	1011 x 908 x 2054 mm	1318 x 908 x 2054 mm	1953 x 908 x 2054 mm	2568 x 908 x 2054 mm			
		Roulettes pivotantes Roues pivotantes	1011 x 908 x 2123 mm	1318 x 908 x 2123 mm	1953 x 908 x 2123 mm	2568 x 908 x 2123 mm			
<b>Capacité (brute / nette)</b> Capacità (lorda / netta)			767 / 456 l	970 / 582 l	1256 / 928 l	1940 / 1164 l			
<b>Poids (net)</b> Peso (netto)			240 kg	295 kg	425 kg	590 kg			
<b>Réfrigération</b> Refrigerazione			Ventilé Ventilata R290						
<b>Réfrigérant</b> Refrigerante									
<b>Classe climatique</b> Classe climatica			3						
<b>Conditions de fonctionnement</b> Condizioni ambientali			25 °C / 60 %HR						
<b>Température du produit</b> Temperatura prodotto			-1 / +7 °C						
<b>Compresseur (quantité - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)			1 Hermétique 1 Hermétique		2 Hermétiques 2 Hermétiques				
<b>Dégivrage</b>			Cycle d'arrêt Arrêt compresseur 230 V / 1 Ph / 50 Hz						
<b>Alimentation électrique</b> Alimentazione elettrica									
<b>Puissance électrique absorbée (nominal)</b> <b>Puissance électrique absorbée (dégivrage)</b>			1500 W / 8 A	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A	3000 W / 16 A			
			365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A	300 W / 1,4 A			
Fiche technique des modèles avec unité de condensation incluse avec refroidissement par air / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria									
<b>Configuration</b> Configuration									
<b>Dimensions des étagères (L x P)</b> Dimensions des étagères (L x P)			400 x 940 mm	400 x 1250 mm	400 x 1880 mm	400 x 2500 mm			
			450 x 940 mm	450 x 1250 mm	450 x 1880 mm	450 x 2500 mm			
			530 x 940 mm	530 x 1250 mm	530 x 1880 mm	530 x 2500 mm			
Hauteur Altezza	Longueur Lunghezza	Type de modèle Tipo di banco	Surface d'exposition totale Superficie espositiva totale m²	Classe de température Classe di temperatura	Température recommandée Temperatura consigliata °C	Classe énergétique Classe energetica	Indice d'efficacité énergétique Indice d'efficacità energetica EEI	Consommation énergétique annuelle Consumo annuo AEC kWh/A	Type et classe de source lumineuse Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	2,66	M2	+4 °C	F	67,6	9,046	-
	125	IVC2	3,14	M2	+4 °C	E	57,4	8 691	-
	188	IVC2	4,13	M2	+4 °C	F	79,0	14,819	-
	250	IVC2	5,10	M2	+4 °C	F	73,4	16,352	-

Hauteur Altezza	Longueur Lunghezza	Type de modèle Tipo di banco	Surface d'exposition totale Superficie espositiva totale m²	Classe de température Classe di temperatura	Température recommandée Temperatura consigliata °C	Classe énergétique Classe energetica	Indice d'efficacité énergétique Indice d'efficienza energetica EEI	Consommation énergétique annuelle Consumo annuo AEC kWh/A	Type et classe de source lumineuse Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	2,66	M2	+4 °C	F	67,6	9,046	-
	125	IVC2	3,14	M2	+4 °C	E	57,4	8 691	-
	188	IVC2	4,13	M2	+4 °C	F	79,0	14,819	-
	250	IVC2	5,10	M2	+4 °C	F	73,4	16,352	-

Configuration : unité enfichable refroidie par air R290, éclairage LED 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, rideau de nuit à enroulement automatique  
 Configuration : unità di condensazione enfichabile R290, éclairage LED supérieur 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, rideau de fermeture à enroulement automatique

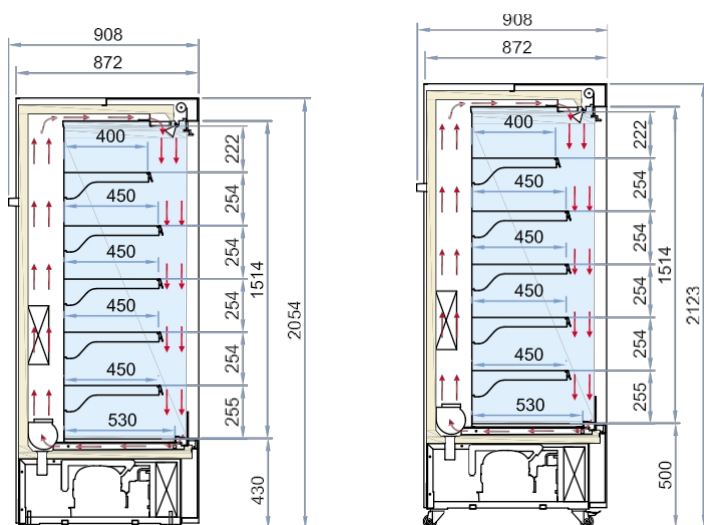



# Galaxy SGD

H 205

P 88

L 94 • 125 • 188 • 250

3M1

Viande • Sandwichs • Boissons •  
Produits laitiers • Produits frais

A	C	A	D	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
				Réfrigé- seur	Congélate- ur	Double température	Chauffé	Chaud et froid	Non réfrigéré
RS - Statique									
RV - Ventilé									
RS/TC S - Convertible statique et chaleur sèche									
RV/TC S - Convertible ventilé / chaleur sèche HUR									
- Viande									
CH - Chocolat TC S -									
Chaleur sèche									
TC BM - Bain-marie N -									
Non réfrigéré									

## Installation

- Branchement
- À distance (en option)

## Configuration

- 5 étagères réglables en hauteur
- Profondeur 400/450 mm

## Plage de température

0 / +2 °C

## Réfrigérant

R290

## Réfrigération

Ventilé

## Compresseur

Hermétique

## Dégivrage

Cycle d'arrêt

## Climat et classe de produit

3M1

## Panneaux latéraux

- Panoramiques avec verre de sécurité (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Opaques (épaisseur 34 mm)

## Système de fermeture

Porte simple en verre

## Éclairage

- LED sur auvent
- LED sous étagère (en option)

## Manipulation de l'équipement

- Pieds réglables
- Roulettes pivotantes avec frein (en option)

## Installation

- Branchement
- À distance (en option)

## Configuration

- 5 étagères réglables en hauteur
- Profondeur 400/450 mm

## Température de fonctionnement

0 / +2 °C

## Réfrigérant

R290

## Réfrigération

Ventilée

## Compresseur

Hermétique

## Dégivrage

Arrêt du compresseur

## Classe climatique et classe de produit

3M1

## Fianchi

- Panoramiques avec verre trempé (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Ciechi (épaisseur 34 mm)

## Système de fermeture

Portes en verre simple

## Éclairage

- LED supérieure
- LED étagères (en option)

## Mécanisme

- Pieds réglables en hauteur
- Roulettes pivotantes avec frein (en option)



## Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

● Standard / De série

□ Sur demande

## Intérieur

Interno




## Extérieur

Esterno



## Panneaux latéraux

Fianchi




## Galaxy SGD

		94	125	188	250
		RV TN	RV TN	RV TN	RV TN
<b>Dimensions extérieures (L x P x H)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	Côtés de 25 mm d'épaisseur	Pieds réglables Piedini regolabili	993 x 908 x 2054 mm	1300 x 908 x 2054 mm	1935 x 908 x 2054 mm
	Côtés de 25 mm d'épaisseur	Roulettes pivotantes	993 x 908 x 2123 mm	1300 x 908 x 2123 mm	1935 x 908 x 2123 mm
	Côtés de 34 mm d'épaisseur	Roues pivotantes	1011 x 908 x 2054 mm	1318 x 908 x 2054 mm	1953 x 908 x 2054 mm
	Côtés de 34 mm d'épaisseur	Pieds réglables Piedini regolabili	1011 x 908 x 2123 mm	1318 x 908 x 2123 mm	1953 x 908 x 2123 mm
<b>Capacité (brute / nette)</b> Capacità (lorda / netta)	Côtés de 34 mm d'épaisseur	Roulettes pivotantes	767 / 456 l	970 / 582 l	1256 / 928 l
<b>Poids (net)</b> Peso (netto)	Côtés de 34 mm d'épaisseur	Roues pivotantes	240 kg	295 kg	425 kg
<b>Réfrigération</b> Refrigerazione			<b>Ventilé</b> Ventilata		
<b>Réfrigérant</b> Refrigerante			R290		
<b>Classe climatique</b> Classe climatica			3		
<b>Conditions de fonctionnement</b> Condizioni ambientali			25 °C / 60 %HR		
<b>Température du produit</b> Temperatura prodotto			-1 / +5 °C		
<b>Compresseur (quantité - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)			<b>1 Hermétique</b> 1 Hermétique		<b>2 Hermétiques</b> 2 Hermétiques
<b>Dégivrage</b>			<b>Cycle d'arrêt</b> Arrêt compresseur 230 V / 1 Ph / 50 Hz		
<b>Alimentation électrique</b> Alimentazione					
<b>Puissance électrique (nominale)</b> Assorbimento elettrico (regime)			1500 W / 8 A	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A
<b>Puissance électrique (dégivrage)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)			365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A
Fiche technique des modèles avec unité de condensation incluse avec refroidissement par air / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria					
<b>Configuration</b> Configuration					
<b>Dimensions des étagères (L x P)</b> Dimensioni delle mensole (L x P)			400 x 940 mm	400 x 1250 mm	400 x 1880 mm
			450 x 940 mm	450 x 1250 mm	450 x 1880 mm
			530 x 940 mm	530 x 1250 mm	530 x 1880 mm

Hauteur Altezza	Longueur Lunghezza	Type de modèle Tipo di banco	Surface d'exposition totale Superficie espositiva totale m²	Classe de température Classe di temperatura	Température recommandée Temperatura consigliata °C	Classe énergétique Classe energetica	Indice d'efficacité énergétique Indice d'efficienza energetica EEI	Consommation énergétique annuelle Consumo annuo AEC kWh/A	Type et classe de source lumineuse Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC4	2,66	M1	+2 °C	C	34,4	5,282	-
	125	IVC4	3,14	M1	+2 °C	D	35,5	6,172	-
	188	IVC4	4,13	M1	+2 °C	D	42,7	9,220	-
	250	IVC4	5,10	M1	+2 °C	D	45,3	11,604	-

Configuration : unité enfichable refroidie par air R290, éclairage LED 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, rideau de nuit à enroulement automatique  
 Configuration : unità di condensazione enfichabile R290, illuminazione LED superiore 3000K, mensole non illuminate, pannelli laterali panoramici, tendone di chiusura a avvolgimento automatico

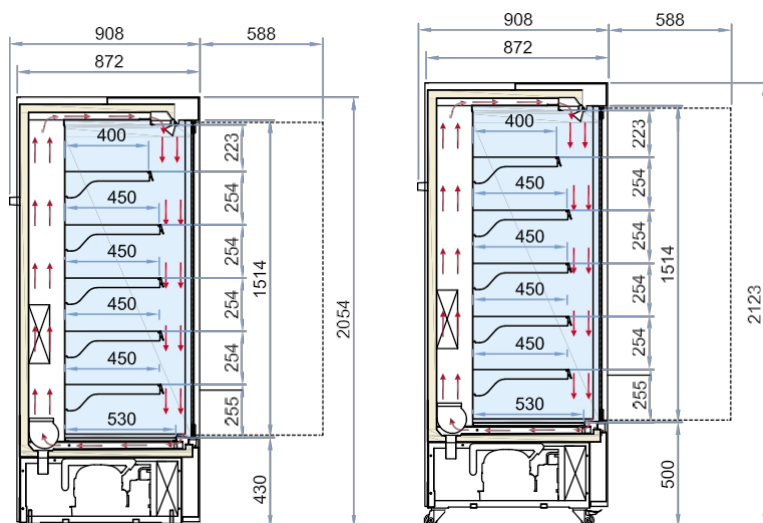

# Galaxy GD

H 205

P 88

L 94 • 125 • 188 • 250

3M0

Viande • Sandwichs • Boissons •  
Produits laitiers • Produits frais

A	B	A	C	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
				Réfrigé- rant	Con- gela- teur	Double tempé- rature	Chau- froid	Chaud et froid	Non réfrigé- ré
RS - Statique									
RV - Ventilé									
RS/TC S - Convertible statique et chaleur sèche									
RV/TC S - Convertible ventilé / chaleur sèche HUR									
- Viande									
CH - Chocolat TC S -									
Chaleur sèche									
TC BM - Bain-marie N -									
Non réfrigéré									

## Installation

- Branchement
- À distance (en option)

## Configuration

- 5 étagères réglables en hauteur
- Profondeur 400/450 mm

## Plage de température

-1 / +1 °C

## Réfrigérant

R290

## Réfrigération

Ventilé

## Compresseur

Hermétique

## Dégivrage

Cycle d'arrêt

## Climat et classe de produit

3M0

## Panneaux latéraux

- Panoramiques avec verre de sécurité (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Aveugle (épaisseur 34 mm)

## Système de fermeture

Porte à double vitrage

## Éclairage

- LED sur auvent
- LED verticale ou sous étagère (en option)

## Manipulation de l'équipement

- Pieds réglables
- Roulettes pivotantes avec frein (en option)

## Installation

- Branchement
- À distance (en option)

## Configuration

- 5 étagères réglables en hauteur
- Profondeur 400/450 mm

## Température de fonctionnement

-1 / +1 °C

## Réfrigérant

R290

## Réfrigération

Ventilée

## Compresseur

Hermétique

## Dégivrage

Arrêt du compresseur

## Classe climatique et classe de produit

3M0

## Côtés

- Panoramiques avec verre trempé (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Ciechi (épaisseur 34 mm)

## Système de fermeture

Portes en verre double vitrage

## Éclairage

- LED supérieure
- LED étagères ou verticale (en option)

## Mécanisme

- Pieds réglables en hauteur
- Roulettes pivotantes avec frein (en option)



## Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

● Standard / De série

□ Sur demande

## Intérieur

Interno

- RAL
- Acier inoxydable

## Extérieur

Esterno

- RAL
- Acier inoxydable

## Panneaux latéraux

Fianchi

- RAL
- Acier inoxydable




## Galaxy GD

		94	125	188	250
		RV TN	RV TN	RV TN	RV TN
<b>Dimensions extérieures (L x P x H)</b> Dimensioni esterne (L x P x H)	Côtés de 25 mm d'épaisseur	Pieds réglables Piedini regolabili	993 x 908 x 2054 mm	1300 x 908 x 2054 mm	1935 x 908 x 2054 mm
	Côtés de 25 mm d'épaisseur	Roulettes pivotantes	993 x 908 x 2123 mm	1300 x 908 x 2123 mm	1935 x 908 x 2123 mm
	Côtés de 34 mm d'épaisseur	Roues pivotantes	1011 x 908 x 2054 mm	1318 x 908 x 2054 mm	1953 x 908 x 2054 mm
	Côtés de 34 mm d'épaisseur	Pieds réglables Piedini regolabili	1011 x 908 x 2123 mm	1318 x 908 x 2123 mm	1953 x 908 x 2123 mm
<b>Capacité (brute / nette)</b> Capacità (lorda / netta)		Roulettes pivotantes	767 / 456 l	970 / 582 l	1256 / 928 l
<b>Poids (net)</b> Peso (netto)		Roues pivotantes	240 kg	295 kg	425 kg
<b>Réfrigération</b> Refrigerazione			<b>Ventilé</b> Ventilato		
<b>Réfrigérant</b> Refrigerante			R290		
<b>Classe climatique</b> Classe climatica			3		
<b>Conditions de fonctionnement</b> Condizioni ambientali			25 °C / 60 %HR		
<b>Température du produit</b> Temperatura prodotto			-1 / +4 °C		
<b>Compresseur (quantité - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)			<b>1 Hermétique</b> 1 Hermétique		<b>2 Hermétiques</b> 2 Hermétiques
<b>Dégivrage</b>			<b>Cycle d'arrêt</b> Arrêt compresseur 230 V / 1 Ph / 50 Hz		
<b>Dégivrage</b>					
<b>Alimentation électrique</b> Alimentazione elettrica					
<b>Puissance électrique absorbée (nominal)</b> Puissance électrique absorbée (dégivrage)			590 W / 3,3 A	590 W / 3,3 A	850 W / 3,8 A
			130 W / 0,6 A	130 W / 0,6 A	190 W / 0,7 A
Fiche technique des modèles avec unité de condensation incluse avec refroidissement par air / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria					
<b>Configuration</b> Configuration					
<b>Dimensions des étagères (L x P)</b> Dimensioni des etagères (L x P)			400 x 940 mm	400 x 1250 mm	400 x 1880 mm
			450 x 940 mm	450 x 1250 mm	450 x 1880 mm
			530 x 940 mm	530 x 1250 mm	530 x 1880 mm

Hauteur Altezza	Longueur Lunghezza	Type de modèle Tipo di banco	Surface d'exposition totale Superficie espositiva totale m²	Classe de température Classe di temperatura	Température recommandée Temperatura consigliata °C	Classe énergétique Classe energetica	Indice d'efficacité énergétique Indice d'efficienza energetica EEI	Consommation énergétique annuelle Consumo annuo AEC kWh/A	Type et classe de source lumineuse Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC4	2,50	M0	0 °C	B	18,7	3,103	-
	125	IVC4	2,97	M0	0 °C	B	18,0	3,405	-
	188	IVC4	3,81	M0	0 °C	C	23,2	5,306	-
	250	IVC4	4,76	M0	0 °C	C	23,4	6,402	-

Configuration : unité enfichable refroidie par air R290, éclairage LED 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, rideau de nuit à enroulement automatique  
 Configuration : unità di condensazione enfichabile R290, éclairage LED supérieur 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, rideau de fermeture à enroulement automatique

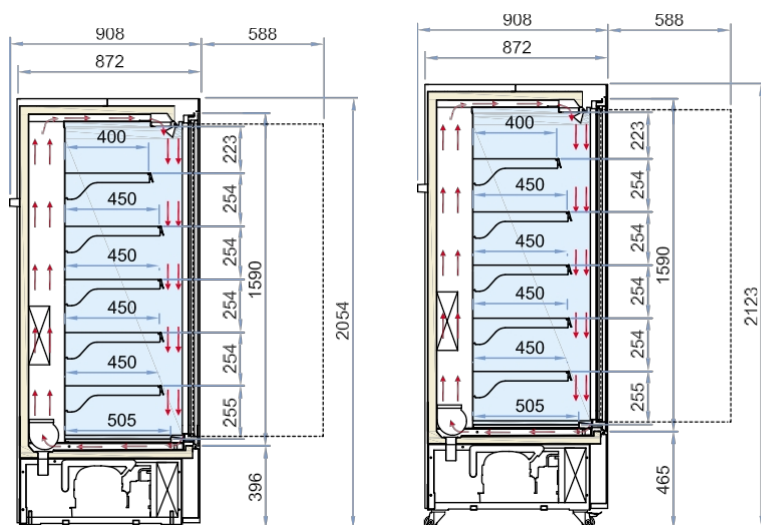

Snacks, Coffee & Co.

## Smartflex La solution sans contact révolutionnaire

Fresh food a

Metro ST, Metro ST Self  
Vitrine polyvalente

Smartflex est la technologie sans contact exclusive d'ISA qui, grâce à son système révolutionnaire d'ouverture automatique des volets mobiles, introduit un nouveau concept dans le domaine des vitrines réfrigérées professionnelles.

Smartflex est la technologie sans contact exclusive brevetée par ISA qui, grazie al rivoluzionario sistema a deflettori mobili con apertura automatica, introduce un nuovo concetto di espositore nel mondo della refrigerazione professionale.



and drinks to go



Galaxy Smartflex L250



Kos L150  
dual temp plug-in island



Galaxy TB 3P  
vertical display freezer

al



Smartflex

## Pas de barrières, plus de ventes



Regardez la vidéo  
de Smartflex  
en action !  
Scannez le code QR avec  
votre smartphone.

Regardez la vidéo  
de Smartflex  
en action !  
Inquadra il QR  
con il tuo smartphone.



Les achats impulsifs ont toujours guidé les choix des consommateurs. Un présentoir mural ouvert ne crée aucune barrière entre le consommateur et le produit. Un présentoir fermé par des portes vitrées, garantit quant à lui des économies d'énergie et la durabilité environnementale.

Smartflex combine les avantages des deux systèmes et les surpasse simultanément : en s'ouvrant rapidement, efficacement et silencieusement, il améliore l'expérience d'achat, attire le consommateur et augmente sa prédisposition naturelle à acheter.

L'achat impulsif a toujours guidé les choix des consommateurs. Un présentoir mural ouvert ne fait pas barrière entre le consommateur et le produit. Un présentoir fermé par des portes en verre, en revanche, garantit des économies d'énergie et la durabilité environnementale.

Smartflex combine les avantages des deux systèmes et les surpasse en même temps : en s'ouvrant rapidement, efficacement et silencieusement, il rend l'expérience d'achat spectaculaire, attire le consommateur et augmente sa prédisposition naturelle à l'achat.



Porte vitrée



Façade ouverte



Smartflex

Économie d'énergie	●●●●●	●	●●●●●
Achats impulsifs	●●	●●●●	●●●●●●
Engagement client	●	●	●●●●●●
Réduction de l'empreinte écologique	●	●●●●●	●●●●●
Achats simultanés	●●	●●●●●	●●●●●●
Grab & Go (achat d'une seule main)	●	●●●●●	●●●●●●
Confort client	●●●●●	●	●●●●●
Confort de l'opérateur	●●●●	●	●●●●●
Visibilité du produit	●●	●●●●●	●●●●●
Ouvertures adaptatives	●	●	●●●●●●

Meilleures performances

●●●●●

# Smartflex

## Performances

### Silencieux

Grâce à l'utilisation d'une technologie de pointe et d'une mécanique linéaire de dernière génération, le système Smartflex permet d'actionner les portes automatiques en silence. Le confort acoustique absolu rend l'expérience d'achat extrêmement agréable.

### Rapide

Lorsque vous vous approchez de l'unité, Smartflex s'ouvre rapidement et efficacement, sans perte de temps.

### Fiable

Lors des tests de résistance, le système Smartflex a passé avec succès un million de cycles d'ouverture.

### Polyvalent

Grâce aux réglages possibles du capteur de présence, le système Smartflex système Smartflex s'avère polyvalent en s'adaptant à différentes variables, telles que la largeur des allées, la fréquence moyenne des activations (par exemple pendant les heures de pointe) et la position de l'unité d'affichage elle-même (par rapport aux murs ou par rapport à d'autres écrans Smartflex).

### Silencieux

L'utilisation d'une technologie de pointe et d'une mécanique linéaire de dernière génération permettent au système Smartflex d'actionner les portes automatiques de manière totalement silencieuse. Le confort acoustique absolu rend l'expérience d'achat extrêmement agréable.

### Rapide

En s'approchant de l'unité, Smartflex s'ouvre rapidement et efficacement, sans perte de temps.

### Fiable

Lors des tests de résistance, le système Smartflex a dépassé le million de cycles d'ouverture.

### Polyvalent

Grâce aux réglages possibles du capteur de présence, le système Smartflex s'avère polyvalent en s'adaptant à différentes variables, telles que la largeur des allées, la fréquence moyenne des activations (par exemple aux heures de pointe) et la position même du comptoir (par rapport aux murs ou à d'autres présentoirs Smartflex).





### Réglable Fonctionnement automatique Zone

Le capteur positionné sur le présentoir détecte la présence et la distance du client dans la zone d'activation automatique.

Certaines LED indiquent son fonctionnement :

Lumière verte : le capteur fonctionne et est en veille.

Voyant bleu : le capteur détecte une présence dans la zone la plus éloignée de l'écran.

Voyant rouge : le capteur détecte une présence à proximité de l'écran (zone de sécurité).

Il est possible de déterminer la distance minimale que le client doit atteindre avant que les portes ne s'ouvrent.

En outre, la largeur de la zone d'activation automatique peut également être réglée : réglage large pour les présentoirs autonomes, réglage étroit pour les présentoirs multiplexés ou ceux proches d'un mur latéral.

### Zone d'activation automatique réglable

Le capteur placé sur le présentoir détecte la présence et la distance du client à l'intérieur de la zone d'activation automatique.

Certaines LED indiquent son fonctionnement :

Lumière verte : le capteur est en marche et en attente.

Lumière bleue : le capteur détecte une présence dans la zone la plus éloignée du présentoir.

Luce Rossa : le capteur détecte une présence à proximité du présentoir (zone de sécurité).

Il est possible de déterminer la distance minimale que le client doit atteindre avant que les portes s'ouvrent. À ce réglage de profondeur s'ajoute également celui relatif à l'amplitude de la zone d'activation automatique : large pour les présentoirs individuels, étroite pour les présentoirs canalisés ou situés près d'une paroi latérale.

# Two for



### Encombrement réduit

Smartflex est la solution idéale pour les petits locaux et les allées étroites.

Smartflex offre un agencement parfaitement optimisé en termes d'encombrement et offre aux clients une expérience d'achat exceptionnelle.

### Pas d'encombrement dans les allées

Smartflex est la solution idéale pour les locaux de petite taille et les allées étroites.

Smartflex permet en effet d'avoir une configuration parfaitement optimisée en termes d'encombrement et d'offrir aux clients une expérience d'achat exceptionnelle.





# Galaxy Smartflex

H 205

P 88

L 94 • 125 • 188

3M1

Viande • Sandwichs • Boissons •  
Produits laitiers • Produits frais

A	D	A	E	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
				Réfrigé- rateur	Con- gela- teur	Double tempé- rature	Chauffé	Chaud et froid	Non réfrigéré
RS - Statique									
RV - Ventilée									
RS/TC S - Convertible statique et chaleur sèche									
RV/TC S - Convertible ventilée / chaleur sèche HUR									
- Viande									
CH - Chocolat TC S -									
Chaleur sèche									
TC BM - Bain-marie N -									
Non réfrigéré									

## Installation

Branchement (version à distance disponible)

**Climat**  
et classe de produit  
3M1

**Température du produit**  
-1 / +5 °C

**Réfrigérant**  
R290

**Réfrigération**  
Ventilée

**Dégivrage**  
Compresseur désactivé

**Éclairage**

- Éclairage LED sur le capot
- Éclairage LED sous étagère en option

**Panneaux latéraux**

- Panoramiques avec verre de sécurité (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Stores (épaisseur 34 mm)

**Étagères**  
5 (éclairage en option)

**Système de fermeture**  
Smartflex

**Base**  
4 pieds réglables roulettes en option

## Installation

Plug-in (version à distance disponible)

**Classe climatique et de produit 3M1**

**Température du produit**  
-1 / +5 °C

**Réfrigérant**  
R290

**Réfrigération**  
Ventilée

**Dégivrage**  
Arrêt du compresseur

**Éclairage**

- LED supérieure de série
- LED sur les étagères en option

**Côtés**

- Panoramiques avec verre trempé (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Ciechi (épaisseur 34 mm)

**Étagères**  
5 (éclairage en option)

**Système de fermeture**  
Smartflex

**Socle**  
4 pieds réglables  
roues en option



**Couleurs disponibles**  
Couleurs disponibles

● Standard / De série  
□ Sur demande

**Intérieur**  
Intérieur

●  RAL  
□  Acier inoxydable

**Extérieur**  
Extérieur

●  RAL  
□  Acier inoxydable

**Panneaux latéraux**  
Fianchi


●  RAL  
□  Acier inoxydable

## Galaxy Smartflex

		94	125	188	250
		RV TN	RV TN	RV TN	RV TN
<b>Dimensions extérieures (L x P x H)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	Côtés de 25 mm d'épaisseur	Pieds réglables Piedini regolabili	993 x 908 x 2054 mm	1300 x 908 x 2054 mm	1935 x 908 x 2054 mm
	Côtés de 25 mm d'épaisseur	Roulettes pivotantes	993 x 908 x 2123 mm	1300 x 908 x 2123 mm	1935 x 908 x 2123 mm
	Côtés de 34 mm d'épaisseur	Roues pivotantes	1011 x 908 x 2054 mm	1318 x 908 x 2054 mm	1953 x 908 x 2054 mm
	Côtés de 34 mm d'épaisseur	Pieds réglables Piedini regolabili	1011 x 908 x 2123 mm	1318 x 908 x 2123 mm	1953 x 908 x 2123 mm
<b>Capacité (brute / nette)</b> Capacità (lorda / netta)		Roulettes pivotantes	767 / 456 l	970 / 582 l	1256 / 928 l
<b>Poids (net)</b> Peso (netto)		Roues pivotantes	240 kg	295 kg	425 kg
<b>Réfrigération</b> Refrigerazione			Ventilé Ventilata R290		
<b>Réfrigérant Refrigerante</b>			3		
<b>Classe climatique</b> Classe climatica			25 °C / 60 %HR		
<b>Conditions de fonctionnement</b> Condizioni ambientali			-1 / +5 °C		
<b>Température du produit</b> Temperatura prodotto			1 Hermétique 1 Hermétique		
<b>Compresseur (quantité - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)			2 Hermétiques 2 Hermétiques		
<b>Dégivrage</b>			Cycle d'arrêt Arrêt compresseur 230 V / 1 Ph / 50 Hz		
<b>Dégivrage</b>					
<b>Alimentation électrique</b> Alimentazione					
<b>Puissance électrique (nominale)</b> Assorbimento elettrico (regime)			1500 W / 8 A	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A
<b>Puissance électrique (dégivrage)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)			365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A
Fiche technique des modèles avec unité de condensation incluse avec refroidissement par air / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria					
<b>Configuration</b> Allestimento					
<b>Dimensions des étagères (L x P)</b> Dimensioni ripiani (LxP)			400 x 94 mm	400 x 125 mm	400 x 188 mm
			450 x 94 mm	450 x 125 mm	450 x 188 mm
			530 x 94 mm	530 x 125 mm	530 x 188 mm

Hauteur Altezza	Longueur Lunghezza	Type de modèle Tipo di banco	Surface d'exposition totale Superficie espositiva totale m²	Classe de température Classe di temperatura	Température recommandée Temperatura consigliata °C	Classe énergétique Classe energetica	Indice d'efficacité énergétique Indice d'efficacità energetica EEI	Consommation énergétique annuelle Consumo annuo AEC kWh/A	Type et classe de source lumineuse Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC4	2,28	M1	+2 °C	D	38,4	5,761	-
	125	IVC4	2,72	M1	+2 °C	D	39,5	6,757	-
	188	IVC4	3,63	M1	+2 °C	D	47,3	10,062	-
	250	IVC4	4,52	M1	+2 °C	E	50,0	12,703	-

Configuration : unité enfichable refroidie par air R290, éclairage LED 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, rideau de nuit à enroulement automatique  
 Configuration : unità di condensazione enfichabile R290, éclairage LED supérieur 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, rideau de fermeture à enroulement automatique

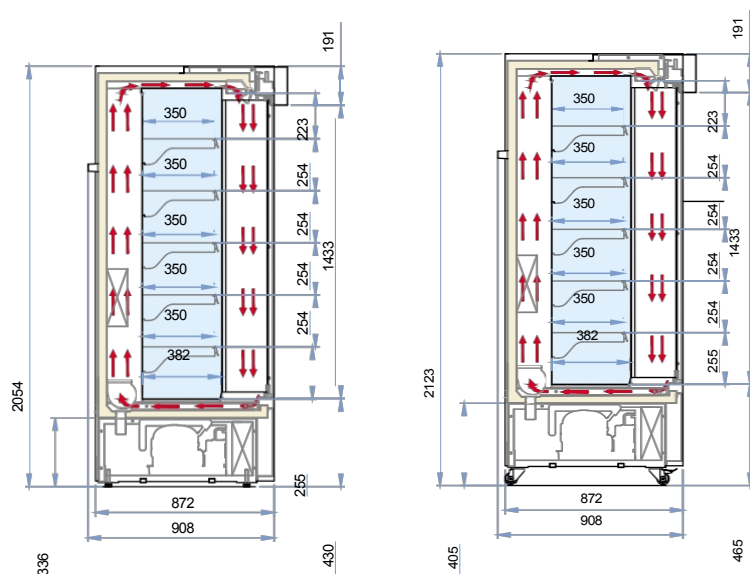

## Galaxy H150 **Semi-vertical**







Galaxy H150 SLD  
 Deux modules linéaires L250 dos à dos avec deux têtes L188 finition  
 intérieure et extérieure RAL 7016  
 Deux modules linéaires L250 dos à dos avec deux têtes L188 finition  
 intérieure et extérieure RAL 7016




## Galaxy Open

	94	125	188
<b>Dimensions extérieures (L x P x H) (avec côtés panoramiques)</b> Dimensioni esterne (L x P x H) (con lati panoramici)	993 x 875 x 1510 mm	1300 x 875 x 1510 mm	1935 x 875 x 1510 mm
<b>Dimensions extérieures (L x P x H) (avec côtés miroir/aveugles)</b> Dimensioni esterne (L x P x H) (con lati specchio/cechi)	1011 x 875 x 1510 mm	1318 x 875 x 1510 mm	1953 x 875 x 1510 mm
<b>Capacité (brute/nette)</b> Capacità (brutto/netto)	491/386 l	651/ 512 l	983 / 773 l
<b>Poids net</b> Peso netto	200 kg	240 kg	340 kg
<b>Réfrigération</b> Raffreddamento	Ventilée - Ventilata		
<b>Réfrigérant</b> Raffreddante	R290		
<b>Classe climatique</b> Classe climatica	3		
<b>Conditions de fonctionnement</b> Condizioni ambientali	25 °C / 60 %HR		
<b>Température du produit</b> Temperatura del prodotto	-1 / +7 °C		
<b>Compresseur (quantité-type)</b> Compressore (quantità-tipo)	1 Hermétique - 1 Hermétique		2 Hermétiques - 2 Hermétiques
<b>Dégivrage</b> Sbrinatori	Cycle d'arrêt - Arrêt du compresseur		
<b>Alimentation</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
<b>Puissance électrique absorbée (nominal)</b> Consumo elettrico (regime)	1450 W / 7,8 A	1470 W / 7,8 A	2850 W / 16 A
<b>Puissance électrique (dégivrage)</b> Consumo elettrico (sbrinatori)	315 W / 1,5 A	335 W / 1,5 A	315 W / 1,5 A

Hauteur Altezza	Longueur Lunghezza	Type de modèle Tipo di banco	Surface d'affichage totale Superficie esposizione totale m²	Classe de température Classe di temperatura	Température recommandée Temperatura consigliata °C	Classe énergétique Classe energetica	Indice d'efficacité énergétique Indice d'efficienza energetica EEI	Consommation énergétique annuelle Consumo annuo AEC kWh/A	Type et classe de source lumineuse Tipo e classe illuminazione
H205	94	IVC2	1,71	M1	+2 °C	E	55,1	6,278	-
	125	IVC2	2,05	M1	+2 °C	D	42,4	5,439	-
	188	IVC2	2,75	M1	+2 °C	F	79,9	12,593	-

Configuration : unité enfichable refroidie par air R290, éclairage LED du auvent 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, rideau de nuit à enroulement automatique  
 Configuration : unità di condensazione a innescamento R290, illuminazione LED superiore 3000K, scaffali non illuminati, pannelli laterali panoramici, tendone di notte a avvolgimento automatico

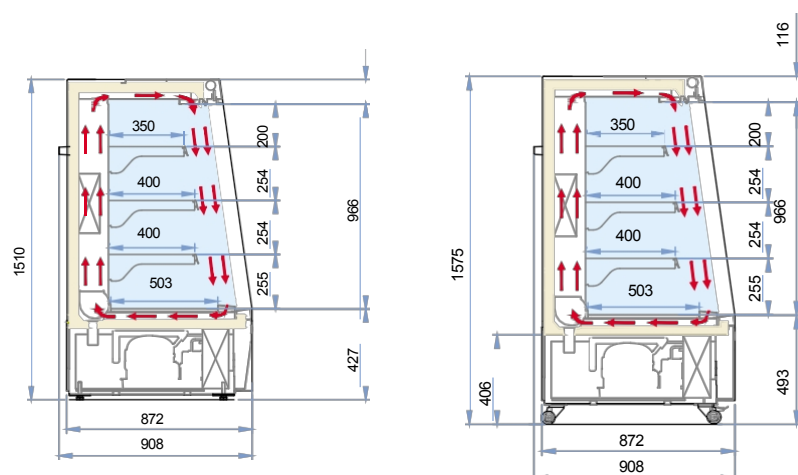



# Galaxy H150 SLD

H 151

P 88

L 94 • 125 • 188

3M0

Viande • Sandwichs • Boissons •  
Produits laitiers • Produits frais

A	B	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
		Réfrigé- seur	Congéla- teur	Double température	Chauffé	Chaud et froid	Non réfrigéré
RS - Statique							
RV - Ventilé	*						
RS/TC S - Convertible statique et chaleur sèche							
RV/TC S - Convertible ventilé / chaleur sèche HUR							
- Viande							
CH - Chocolat TC S -							
Chaleur sèche							
TC BM - Bain-marie N -							
Non réfrigéré							

## Installation

Branchement (version à distance disponible)

## Climat

et classe de produit  
3M0

## Plage de température

-1 / +1 °C

## Réfrigérant

R290

## Réfrigération

Ventilé

## Dégivrage

Compresseur désactivé

## Éclairage

- Éclairage LED sur le capot
- Éclairage LED sous étagère en option

## Panneaux latéraux

- Panoramiques avec verre de sécurité (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Stores (épaisseur 34 mm)

## Étagères

3 (éclairage en option)

## Système de fermeture

Portes coulissantes en verre

## Socle

4 pieds réglables roulettes en option

## Installation

Branchement (version à distance disponible)

Classe climatique et  
de produit 3M0

## Température de fonctionnement

-1 / +1 °C

## Réfrigérant

R290

## Réfrigération

Ventilée

## Dégivrage

Arrêt du compresseur

## Éclairage

- LED supérieure
- Éclairage des étagères en option

## Côtés

- Panoramiques avec verre trempé (épaisseur 25 mm)
- Miroir (épaisseur 34 mm)
- Caches (épaisseur 34 mm)

## Étagères

3 (éclairage en option)

## Système de fermeture

Portes coulissantes en verre

## Socle

4 Pieds réglables  
Roues en option



Couleurs disponibles  
Couleurs disponibles

● Standard / De série  
□ Sur demande



Intérieur  
Interno

●  RAL  
□  Acier inoxydable

Extérieur  
Estérieur

●  RAL  
□  Acier inoxydable

Panneaux latéraux  
Fianchi


●  RAL  
□  Acier inoxydable

	94	125	188
<b>Dimensions extérieures (L x P x H) (avec côtés panoramiques)</b> Dimensioni esterne (L x P x H) (con lati panoramici)	993 x 875 x 1510 mm	1300 x 875 x 1510 mm	1935 x 875 x 1510 mm
<b>Dimensions extérieures (L x P x H) (avec côtés miroir/aveugles)</b> Dimensioni esterne (L x P x H) (con lati specchiati/cechi)	1011 x 875 x 1510 mm	1318 x 875 x 1510 mm	1953 x 875 x 1510 mm
<b>Capacité (brute/nette)</b> Capacità (brutto/netto)	767/456 l	970/582 l	1453/855 l
<b>Poids net</b> Peso netto	240 kg	295 kg	425 kg
<b>Réfrigération</b> Refrigerazione	Ventilée - Ventilata		
<b>Réfrigérant</b> Refrigerante	R290		
<b>Classe climatique</b> Classe climatica	3		
<b>Conditions de fonctionnement</b> Condizioni ambientali	25 °C / 60 %HR		
<b>Température du produit</b> Temperatura del prodotto	-1 / +4 °C		
<b>Compresseur (quantité-type)</b> Compressore (q.tà-tipologia)	1 Hermétique - 1 Hermétique		2 Hermétiques - 2 Hermétiques
<b>Dégivrage</b> Dégivragio	Cycle d'arrêt - Arrêt du compresseur		
<b>Alimentation</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		

Hauteur Altezza	Longueur Lunghezza	Type de modèle Tipo di modello	Surface d'exposition totale Superficie espositiva totale m²	Classe de température Classe di temperatura	Température recommandée Temperatura consigliata °C	Classe énergétique Classe energetica	Indice d'efficacité énergétique Indice di efficienza energetica EEI	Consommation énergétique annuelle Consumo annuo AEC kWh/A	Type et classe de source lumineuse Tipo e classe illuminazione
H150	94	IVC4	1,53	M0	0 °C	B	14,3	1,716	-
	125	IVC4	1,85	M0	0 °C	B	14,3	1,935	-
	188	IVC4	2,41	M0	0 °C	B	18,7	3,030	-

Configuration : unité enfichable refroidie par air R290, éclairage LED 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, portes coulissantes en verre isolées

Configuration : unità di condensazione enfichabile R290, illuminazione LED superiore 3000K, scaffali non illuminati, pannelli laterali panoramici, porte scorrevoli in vetro doppio vetro

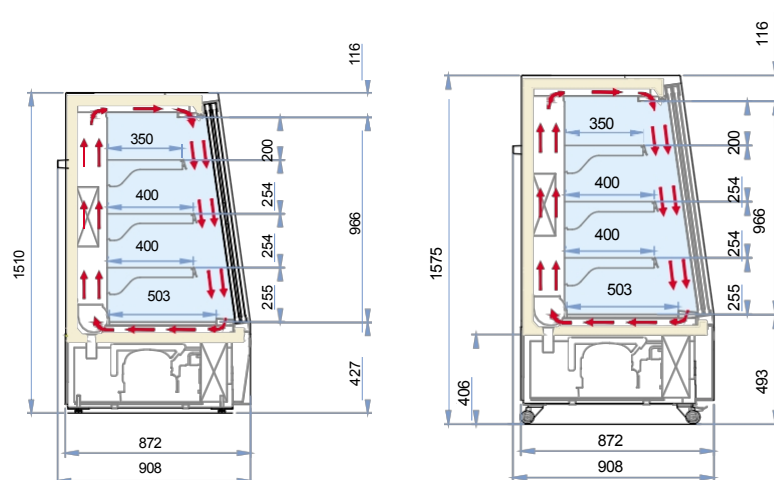

# Galaxy

## Comptoir arrière

Pour répondre aux besoins des supermarchés de toutes tailles, Galaxy devient un présentoir de comptoir à service assisté.

La grande façade d'exposition combinée à la base surélevée crée une capacité d'exposition extraordinaire qui s'associe à un haut niveau d'ergonomie pour l'opérateur.

Jusqu'à 5 étagères réglables, la barre à crochets et les options d'aménagement gastronomiques garantissent une fonctionnalité et une flexibilité maximales.

La personnalisation des finitions internes et externes complète la polyvalence du comptoir Galaxy Back et en fait la solution idéale pour tout type de magasin.

Comme tous les multidecks Galaxy, il est également disponible avec une réfrigération à distance.

Galaxy se transforme en comptoir arrière pour répondre aux besoins des supermarchés de toutes tailles. La grande façade d'exposition combinée

au socle surélevé crée une capacité d'exposition extraordinaire qui s'ajoute à un niveau élevé d'ergonomie pour l'opérateur.

Jusqu'à 5 étagères réglables, l'option de barre à crochets et les aménagements gastronomiques garantissent une fonctionnalité et une flexibilité maximales.

La personnalisation des finitions intérieures et extérieures complète la polyvalence du Galaxy Retrobanco et en fait la solution idéale pour tout type de magasin.

Comme tous les présentoirs Galaxy, il est également disponible avec une réfrigération à distance.





Comptoir Galaxy L125  
 Finition intérieure et extérieure RAL 7016  
 Galaxy Backcounter L125  
 finition intérieure et extérieure RAL 7016

## Galaxy Comptoir arrière









**L 125 • 188 • 250**

**Sandwiches • Boissons • Produits laitiers • Produits frais**

## A tall, black, glass-fronted refrigerator is shown, filled with various cured meats and cheeses. The refrigerator has a black frame and a large glass door. Inside, there are several shelves displaying a variety of food items. On the top shelf, there are several packages of cured meats, including one labeled "Prosciutto". The second shelf from the top has several large wheels of cheese. The third shelf has more packages of cured meats. The fourth shelf has several large wheels of cheese. The fifth shelf has more packages of cured meats. The sixth shelf has several large wheels of cheese. The seventh shelf has more packages of cured meats. The eighth shelf has several large wheels of cheese. The bottom shelf has more packages of cured meats. The refrigerator is set against a white background.

# Comptoir arrière Galaxy

125	188	250
RV TN	RV TN	RV TN

<b>Dimensions extérieures (L x P x H)</b>	Côtés de 25 mm d'épaisseur Côtés épaisseur 25 mm	Pieds réglables Piedini regolabili	1300 x 908 x 2376 mm	1935 x 908 x 2376 mm	2550 x 908 x 2376 mm
<b>Dimensioni esterne (LxPxH)</b>	Côtés de 34 mm d'épaisseur Spalle spessore 34 mm	Pieds réglables Piedini regolabili	1318 x 908 x 2376 mm	1953 x 908 x 2376 mm	2568 x 908 x 2376 mm
<b>Capacité (brute / nette)</b>			970 / 582 l	1256 / 928 l	1940 / 1164 l
<b>Capacità (lorda / netta)</b>					
<b>Poids (net)</b>			305 kg	435 kg	600 kg
<b>Réfrigération</b>					
<b>Réfrigérant</b>				Ventilé Ventilata	
<b>Réfrigérant Classe</b>				R290	
<b>climatique Classe</b>				3	
<b>Conditions de fonctionnement</b>				25 °C / 60 %HR	
<b>Température du produit</b>				-1 / +5 °C	
<b>Température du produit</b>					
<b>Compresseur (quantité - type)</b>				1 Hermétique 1 Hermétique	2 Hermétiques 2 Hermétiques
<b>Dégivrage Alimentation électrique</b>				Cycle d'arrêt Arrêt du compresseur	
<b>Puissance électrique absorbée (nominal)</b>				230 V / 1 Ph / 50 Hz	
<b>Puissance électrique absorbée (dégivrage)</b>					
			1500 W / 8 A	2900 W / 16 A	3000 W / 16 A
			150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A	300 W / 1,4 A

Fiche technique des modèles avec unité de condensation incluse avec refroidissement par air / Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

## Configuration


Configuration

<b>Dimensions des étagères (L x P)</b>	400 x 1250 mm	400 x 1880 mm	400 x 2500 mm
<b>Dimensioni delle mensole (L x P)</b>	450 x 1250 mm	450 x 1880 mm	450 x 2500 mm
	530 x 1250 mm	530 x 1880 mm	530 x 2500 mm

Hauteur Altezza	Longueur Lunghezza	Type de modèle Tipo di banco	Surface d'exposition totale Superficie espositiva totale m²	Classe de température Classe di temperatura	Température recommandée Temperatura consigliata °C	Classe énergétique Classe energetica	Indice d'efficacité énergétique Indice d'efficienza energetica EEI	Consommation énergétique annuelle Consumo annuo AEC kWh/A	Type et classe de source lumineuse Tipo e classe illuminazione
H205	125	IVC2	3,14	M2	+4 °C	E	57,4	8 691	-
	188	IVC2	4,13	M2	+4 °C	F	79,0	14,819	-
	250	IVC2	5,10	M2	+4 °C	F	73,4	16,352	-

Configuration : unité enfichable refroidie par air R290, éclairage LED du auvent 3000K, étagères non éclairées, panneaux latéraux panoramiques, rideau de nuit à enroulement automatique

Configuration : unità di condensation enfichable R290, éclairage LED supérieur 3000K, étagères non éclairées, côtés panoramiques, rideau de fermeture à enroulement automatique

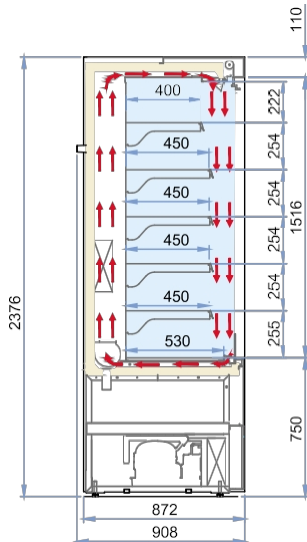

# Galaxy TB **Basse température**

## **Congélateur multideck à grande capacité de chargement**

Galaxy TB s'aligne parfaitement avec Galaxy TN pour meubler de manière homogène des magasins entiers. Des magasins de proximité aux petits supermarchés, avec une installation facile, des performances exceptionnelles et des économies d'énergie.

## **Présentoir à basse température avec grande capacité de chargement**

Galaxy TB s'aligne parfaitement avec Galaxy TN pour aménager des magasins entiers sans solution de continuité. Des magasins de proximité aux petits supermarchés, avec une installation facile, des performances exceptionnelles et des économies d'énergie



Galaxy TB 3P avec poignées en acier inoxydable,  
finition intérieure blanche  
finition extérieure RAL 9005  
Galaxy TB 3P avec poignées en acier inoxydable  
couleur intérieure blanche  
extérieur couleur RAL 9005





# Galaxy TB Basse température

Galaxy TB 1P  
avec poignées noires à



Galaxy TB 2P  
avec poignées en acier inoxydable  
finition intérieure blanche



l'intérieur, finition blanche  
à l'extérieur, finition RAL  
9005

Galaxy TB 1P avec poignées noires  
couleur intérieur blanc  
couleur extérieure RAL 9005

Disponible en trois modèles : une, deux ou trois portes à triple vitrage avec fermeture automatique. Les joints de porte à couplage magnétique sont fabriqués d'une seule pièce et peuvent être facilement démontés pour le nettoyage. Les poignées de porte sont disponibles en acier inoxydable ou en noir RAL 9005 peint. Les unités de réfrigération hermétiques à haut rendement montées en bas utilisent le réfrigérant naturel R290. Le panneau de commande entièrement amovible et les unités de condensation coulissantes permettent d'accéder facilement au compartiment technique pendant la maintenance. Grille inférieure amovible « facile à nettoyer » disponible en option. Le dégivrage est automatique à gaz chaud.

Disponible en trois modèles : à une, deux ou trois portes avec triple vitrage équipées d'une fermeture automatique. Les joints des portes sont réalisés en monobloc ; leur fixation magnétique permet un démontage facile pour le nettoyage.

Les poignées sont disponibles en acier inoxydable ou peintes en noir RAL 9005. Les unités de réfrigération hermétiques à haut rendement sont montées dans le socle et utilisent le gaz réfrigérant R290. Le panneau de commande entièrement amovible et les unités de condensation extractibles permettent un accès facile au compartiment technique lors de la maintenance. Grille amovible « easy clean » disponible en option. Le dégivrage est automatique à gaz chaud





Galaxy TB 3P  
avec poignées noires,  
finition intérieure blanche,  
finition extérieure RAL  
9005

Galaxy TB 3P avec poignées noires  
couleur intérieure blanche  
couleur extérieure RAL 9005

Les surfaces intérieures et extérieures du Galaxy TB sont disponibles en trois couleurs standard : blanc, gris (réf. RAL 9006) et noir (réf. RAL 9005). Autres couleurs disponibles sur demande. L'éclairage LED vertical à 5700K offre un excellent éclairage des produits exposés. Chaque porte de compartiment comprend 5 rangées d'étagères grillagées (il est possible de commander des étagères supplémentaires jusqu'à une capacité maximale de 7 rangées).

La surface interne et externe du Galaxy TB est disponible en trois couleurs standard : blanc gris (réf. RAL 9006) et noir (réf. RAL 9005). D'autres combinaisons de couleurs sont disponibles sur demande. L'éclairage intérieur vertical à LED 5700K garantit un excellent éclairage des produits exposés. Chaque compartiment-porte comprend 5 rangées d'étagères grillagées (il est possible de commander des étagères supplémentaires jusqu'à une capacité maximale de 7 grilles).



# Galaxy TB

H 205

P 84

L 1P • 2P • 3P

3L1

Aliments surgelés et glaces

A	D	A	F	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
				Chiller	Congélateur	Double température	Chauffé	Chaud et froid	Non réfrigéré
RS - Statique									
RV - Ventilé									
RS/TC S - Convertible statique et chaleur sèche									
RV/TC S - Convertible ventilé / chaleur sèche HUR									
- Viande									
CH - Chocolat TC S -									
Chaleur sèche									
TC BM - Bain-marie N -									
Non réfrigéré									

**Installation**  
Prêt à brancher

**Configuration**  
5 grilles

**Climat**  
et classe de produit  
3L1

**Plage de température**  
-23 / -25 °C

**Réfrigérant**  
R290

**Réfrigération**  
Ventilé

**Compresseur**  
Hermétique

**Dégivrage**  
Gaz chaud

**Système d'ouverture**  
Portes à fermeture automatique

**Éclairage**  
LED 5700 K

**Manipulation de l'équipement**

- Pieds réglables en hauteur
- Roulettes pivotantes avec frein

**Installation**  
Branchement

**Configuration**  
5 Étagères grillagées

**Classe climatique et**  
**classe de produit**  
3L1

**Température de fonctionnement**  
-23 / -25 °C

**Réfrigérant**  
R290

**Réfrigération**  
Ventilée

**Compresseur**  
Ermetico

**Dégivrage**  
Gaz chaud

**Ouverture**  
Porte à retour automatique

**Éclairage**  
LED 5700 K

**Mécanisme**


- Pieds réglables en hauteur
- Roulettes pivotantes avec frein




**Couleurs disponibles**  
Couleurs disponibles

● Standard / Di serie  
□ Sur demande

**Intérieur**  
Intérieur



**Extérieur**  
Extérieur



## Galaxy TB

Galaxy TB				1P		2P		3P		
<b>Dimensions extérieures (L x P x H)</b> Dimensions extérieures (L x P x H)				Pieds Roues	668 x 859 x 2048 mm 668 x 859 x 2141 mm		1340 x 859 x 2048 mm 1340 x 859 x 2141 mm		2008 x 859 x 2048 mm 2008 x 859 x 2141 mm	
<b>Capacité (brute/nette)</b> Capacità (lorda/netta)				526 / 350 L		1166 / 790 Lt		1807 / 1200 Lt		
<b>Poids net</b> Peso netto				170 kg		310 kg		490 kg		
<b>Réfrigération</b> Refrigerazione						<b>Ventilé</b> Ventilata R290				
<b>Réfrigérant</b> Refrigerant						3				
<b>Classe climatique</b> Classe climatica						25 °C / 60 %HR				
<b>Conditions de fonctionnement</b> Conditions environnementales						-18 / -16 °C				
<b>Température du produit</b> Température du produit										
<b>Compresseur (quantité - type)</b> Compresseur (quantité - type)				<b>1 - Hermétique</b> 1 - Hermétique		<b>2 - Hermétique</b> 2 - Hermétique1		<b>3 - Hermétiques</b> 3 - Hermétiques		
<b>Dégivrage</b> Dégivrage						<b>Gaz chaud</b> Gas caldo				
<b>Alimentation</b> Alimentazione						230 V / 1 Ph / 50 Hz				
<b>Entrée électrique (nominale)</b> Absorption électrique (régime)				1000 W / 4,8 A		2000 W / 9,5 A		3000 W / 14,3 A		
<b>Puissance électrique (dégivrage)</b> Consommation électrique (dégivrage)				1080 W / 4,6 A		2150 W / 9,2 A		3220 W / 13,8 A		
<b>Hauteur</b> Altezza	<b>Longueur</b> Lunghezza	<b>Type de modèle</b> Tipo di banco	<b>Surface d'exposition totale</b> Superficie espositiva totale m²	<b>Classe de température</b> Classe di temperatura	<b>Température recommandée</b> Temperatura consigliata °C	<b>Classe énergétique</b> Classe energetica	<b>Indice d'efficacité énergétique</b> Indice d'efficiacità energetica EEI	<b>Consommation énergétique annuelle</b> Consumo annuo AEC kWh/A	<b>Type et classe de source lumineuse</b> Tipo e classe illuminazione	
H205	1P	IVF4	0,82	L1	-20 °C	D	49,2	4 606	-	
	2P	IVF4	1,64	L1	-20 °C	E	62,3	9,782	-	
	3P	IVF4	2,46	L1	-20 °C	F	71,6	15.805	-	

Configuration : unité enfichable refroidie par air R290, éclairage LED vertical 5700K, étagères grillagées non éclairées, panneaux latéraux pleins, portes en verre isolées  
 Configurazione : unità condensatrice enfichabile R290, illuminazione LED verticale 5700K, scaffali a griglia non illuminati, pannelli laterali pieni, porte in vetro isolato

