


MARILYN

MARILYN 451 BTQ



- Thermodynamique R290 haute performance
- Châssis en aluminium anodisé
- Porte équipée d'un verre structural à faible émissivité, avec vitrages extérieurs trempés et sérigraphiés
- Intérieur entièrement réalisé en acier inoxydable AISI 304, résistant à la corrosion, découpé au laser et finition brillante effet miroir.
- Panneau de commande tactile avec rétroéclairage haute visibilité, réglages du thermomètre, gestion de l'éclairage et mode ECO intégré
- Large poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte, discrète
- Roulettes pivotantes en acier chromé, avec ou sans frein
- Pieds réglables fournis de série
- Serrure incluse de série
- Version couleur standard : noire (blanc et gris disponibles selon les modèles)
- Thermodynamique R290 haute performance
- Châssis en aluminium
- Porte à double vitrage structural basse émissivité, vitres extérieures trempées et sérigraphiées
- Intérieur entièrement en acier inoxydable AISI 304 anti-corrosion, découpe laser et finition miroir brillante
- Panneau tactile rétroéclairé haute visibilité. Fonctions thermomètre, contrôle de l'éclairage et mode ECO intégrés
- Grande poignée intégrée sur toute la hauteur de la porte, discrète
- Roulettes doubles pivotantes, dont deux avec frein
- Pieds réglables inclus
- Serrure incluse
- Couleur standard : noir (blanc et gris en option selon modèle)

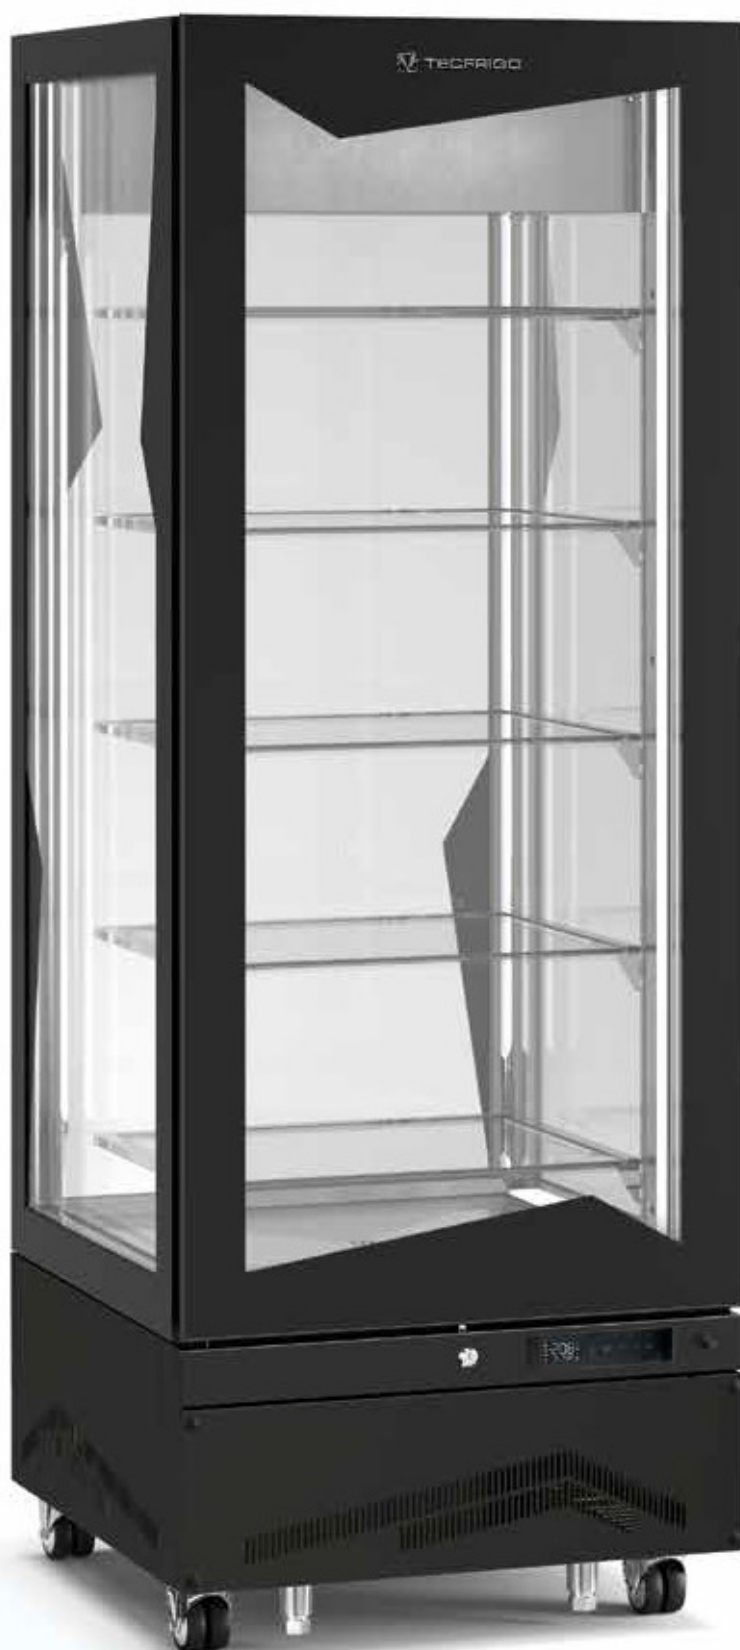

OPTIONS

Température de couleur LED réglable
entre 3 000 K et 6 500 K
Température de couleur LED ajustable de
3 000 K à 6 500 K

INCLUS / STANDARD :

Pieds réglables
Réglage de la hauteur des pieds

Étagères en verre trempé
Tablettes en verre de sécurité




PREDISPOSIZIONE
TRANSIZIONE 4.0*

*voir Option « Système de contrôle à distance »

Scannez le QR code pour consulter les étiquettes énergétiques actualisées Scannez
le QR code pour consulter les nouvelles étiquettes énergie



Uniquement si la réglementation l'exige
Only where required by law

Couleur standard Standard color	Couleurs en option Optional colors
 COD 13	  *
	COD 17 COD 34



COD.34 non disponible pour les modèles 376 et 276
COD.34 non disponible pour les modèles 376 et 276

**Encastrable &
Pose libre**

MARILYN 276 Q



MARILYN 376 Q



MARILYN 651 GBT



MARILYN 651 BTQ



EN OPTION
Sérigraphie droite
Impression sérigraphique droite

MARILYN 651 BTQ-S



Marilyn -S :
 Évaporateur positionné dans la partie inférieure de la vitrine.

Dans cette version, vous profitez d'une capacité d'exposition maximale et d'une luminosité exceptionnelle. La solution idéale pour mettre en valeur vos produits !

Marilyn -S : l'évaporateur est désormais situé dans la partie basse de l'appareil.

Avec cette version, bénéficiez d'un espace d'exposition optimal et d'une grande clarté. Le meilleur moyen de valoriser vos produits !

**OPTIONNEL**

Température de couleur LED réglable




entre 3.000 K et 6.500 K entre
 température de couleur LED ajustable
 3.000 K et 6.500 K

INCLUS / STANDARD :

Pieds ajustables


Adjustable feet

**ENCASTRABLE &
 POSE LIBRE**

Couleur standard Standard	Couleurs en option Options de couleur
	  *
COD 13	COD 17 COD 34



COD.34 indisponible pour les modèles 376 et 276
 COD.34 not disponible pour les modèles 376 et 276


VIN


Agencements intérieurs pour bouteilles de vin
 Interior mounting system for wine bottles

Voir page/See on page: 199

OPTION : BOISSONS


Option disponible pour la version
 DRINK. Option DRINK disponible.



























































SUR DEMANDE/ON DEMAND


Existe en version SP sans panneaux, à
 encastrer Disponible sans panneaux, version
 encastrable SP



POTENTIOMÈTRE EN OPTION :
 Température de couleur LED réglable
 de 3 000 K à 6 500 K
 POTENTIOMÈTRE OPTIONNEL :
 Température de couleur LED ajustable
 entre 3 000 K et 6 500 K






	 °C	 L	 LxPxH mm	 N° - mm. STANDARD	 Watt	 % H.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg			
MARILYN 276 BTQ-S NOUVEAU	-15/-21	275	710x710x1500	3 - 545X425	360	40		AUTO		R290	172	STANDARD	LED	5.880,00
MARILYN 276 BTQ-S BIS NOUVEAU	+5/-20	275	710x710x1500	3 - 545X425	360	70/40		AUTO		R290	172	STANDARD	LED	5.980,00
MARILYN 376 BTQ-S NOUVEAU	-15/-21	375	910x710x1510	3 - 745X425	450	40		AUTO		R290	195	STANDARD	LED	6.200,00
MARILYN 376 BTQ-S BIS NOUVEAU	+5/-20	375	910x710x1510	3 - 745X425	450	70/40		AUTO		R290	195	STANDARD	LED	6.300,00
MARILYN 451 BTQ-S NOUVEAU	-15/-21	450	710x710x1910	5 - 545X425	450	40		AUTO		R290 R290I96		STANDARD	LED	6.420,00
MARILYN 451 BTQ-S BIS NOUVEAU	+5/-20	450	710x710x1910	5 - 545X425	450	70/40		AUTO		I96		STANDARD	LED	6.520,00
MARILYN 651 BTQ-S NOUVEAU	-15/-21	650	910x710x1910	5 - 745X425	520	40		AUTO		R290	228	STANDARD	LED	7.170,00
MARILYN 651 BTQ-S BIS NOUVEAU	+5/-20	650	910x710x1910	5 - 745X425	480	70/40		AUTO		R290	228	STANDARD	LED	7.270,00
MARILYN 276 Q	+4/+10	275	710x710x1510	3 - 545X425	400	75		AUTO		R290 162	STANDARD	LED		5.560,00
MARILYN 276 Q CHOCO	+14/+16	275	710x710x1510	3 - 545X425	500	40/44		AUTO		R600A 162	STANDARD	LED		6.000,00
MARILYN 376 Q NOUVEAU	+4/+10	375	910x710x1510	3 - 745X425	450	75		AUTO		R290	194	STANDARD	LED	6.000,00
MARILYN 376 Q CHOCO NOUVEAU	+14/+16	375	910x710x1510	3 - 745X425	450	40/44		AUTO		R600A 194	STANDARD	LED		6.400,00
MARILYN 451 Q	+4/+10	450	710x710x1910	5 - 545X425	400	75		AUTO		R290 196	STANDARD	LED		5.920,00
MARILYN 451 Q CHOCO	+14/+16	450	710x710x1910	5 - 545X425	320	40/44		AUTO		R600A 196	STANDARD	LED		6.360,00
MARILYN 451 BTQ	-15/-21	450	710x710x1910	5 - 545X425	480	40		AUTO		R290	207	STANDARD	LED	7.250,00
MARILYN 451 BTQ BIS	+5/-20	450	710x710x1910	5 - 545X425	490	70/40		AUTO		R290	207	STANDARD	LED	7.320,00
MARILYN 451 GBT	-10/-19	450	710x710x1910	6 - 545X425	510	40		AUTO		R290	204	STANDARD	LED	6.600,00
MARILYN 651 Q	+4/+10	650	910x710x1910	5 - 745X425	450	75		AUTO		R290	228	STANDARD	LED	6.680,00
MARILYN 651 Q CHOCO	+14/+16	650	910x710x1910	5 - 745X425	450	40/44		AUTO		R600A 228	STANDARD	LED		7.140,00
MARILYN 651 BTQ	-15/-21	650	910x710x1910	5 - 745X425	460	40		AUTO		R290	228	STANDARD	LED	7.750,00
MARILYN 651 BTQ BIS	+5/-20	650	910x710x1910	5 - 745X425	520	70/40		AUTO		R290	228	STANDARD	LED	7.800,00
MARILYN 651 GBT	-10/-19	650	910x710x1910	6 - 745X425	460	40		AUTO		R290	230	STANDARD	LED	7.180,00

Tension standard - Standard voltage : 230v/1/50Hz • Classe climatique - Classe climatique : MAX = (30°C - % HR 55)

MARILYN 276

 Q Q Ciocco
 BTQ-S
 BTQ-S BIS

MARILYN 276 SP

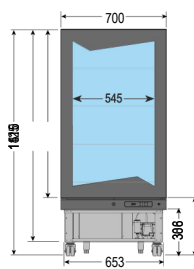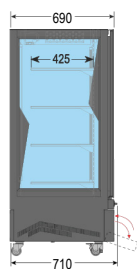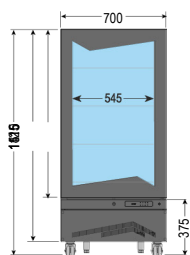

Q Q Ciocco

BTQ-S

BTQ-S BIS

TOUCH SCREEN







MARILYN 451

 BTQ
 BTQ-BIS
 BTQ-S
 BTQ-S BIS
 Q Q Ciocco

GBT

MARILYN 451 SP

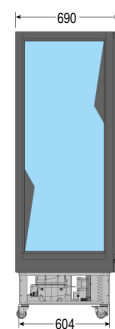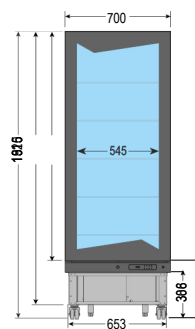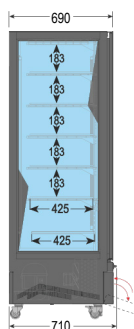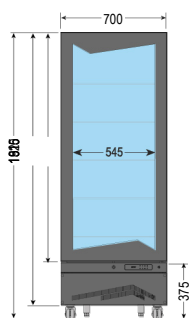

Q Q Ciocco

BTQ
BTQ-SBTQ-BIS
BTQ-S BIS

GBT

TOUCH SCREEN







MARILYN 651

 BTQ BTQ-BIS
 BTQ-S BTQ-S
 BIS 690
 Q Q Ciocco

GBT

MARILYN 651 SP



Q Q Ciocco

BTQ
BTQ-SBTQ-BIS
BTQ-S BIS

GBT



TOUCH SCREEN



MARILYN 376

 Q Q Ciocco
 BTQ-S
 BTQ-S BIS

MARILYN 376 SP


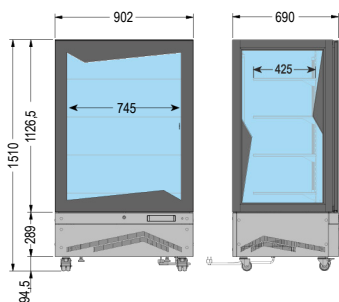


Q Q Ciocco

BTQ-S

BTQ-S BIS

TOUCH SCREEN

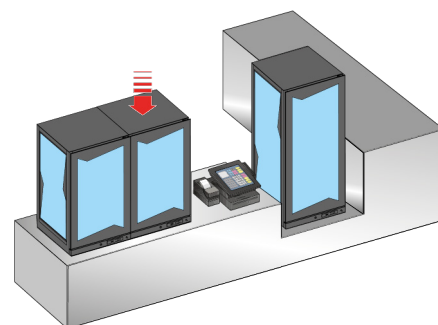
 Pose indépendante ou encastrée
 Installation autoportante ou intégrée