

CATALOGUE TECHNIQUE

LINUS

Vitrine réfrigérée de comptoir tout-inox · Portes coulissantes côté opérateur · Éclairage LED haute efficacité · 3 capacités au choix



MODÈLES DISPONIBLES

LINUS 100 100 L · 800 mm

LINUS 150 160 L · 800 mm

LINUS 200 200 L · 1000 mm

Présentation de la gamme

La **vitrine réfrigérée de comptoir LINUS** conjugue robustesse de construction, élégance du tout-inox et performance frigorifique. Conçue pour les **métiers de bouche**, les **boulangeries**, **sandwicheries**, **bars à sushis** et points de **vente à emporter**, elle met en valeur les produits sur deux faces vitrées tout en facilitant le réassort grâce à ses portes coulissantes côté opérateur.

STRUCTURE

Structure en acier inoxydable. Châssis interne et étagères réglables en **inox AISI 304** pour une hygiène irréprochable et une longévité maximale.

VITRAGE

Portes vitrées coulissantes côté opérateur avec **poignées chromées**. Vitrage fixe côté client offrant une exposition produit optimale.

ÉCLAIRAGE LED

Éclairage LED à très haut rendement lumineux. Mise en lumière homogène des produits, faible consommation, longue durée de vie.

RÉGULATION

Unité de commande électronique avec afficheur digital. Plage de température de service **+4°C / +10°C**. Dégivrage automatique.

FLUIDE FRIGORIGÈNE

Gaz **R290** à très faible impact environnemental (PRG = 3). Groupe frigorifique intégré, prêt à brancher.

OPTION D'USINE

Possibilité de monter des **portes coulissantes des deux côtés** (côté opérateur ET côté client) en option, pour service en self-service.

+4 / +10°C

Plage de service

25°C / 60% H.R.

Classe climatique

R290

Fluide frigorigène

230 V / 50 Hz

Alimentation

LINUS 100

FICHE TECHNIQUE

Format compact 800 mm — 1 tablette



LINUS 100 · VUE D'ENSEMBLE

CAPACITÉ UTILE	100 L
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	800 × 438 × 734 mm
DIMENSIONS EMBALLÉES	980 × 580 × 860 mm
POIDS NET / BRUT	52 kg / 64 kg
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR	1 tablette inox de 685 × 292 mm
PUISSANCE ABSORBÉE	260 W
CLASSE CLIMATIQUE	MAX 25°C – 60 % H.R.
ALIMENTATION	230 V / 1 / 50 Hz

+4 / +10°C

TEMPÉRATURE

70 %

HYGROMÉTRIE

R290

FLUIDE

AUT

DÉGIVRAGE

EN OPTION : Kit portes coulissantes côté client · Serrure (pour chaque porte) · Vitrages adaptés à l'altitude

LINUS 150

FICHE TECHNIQUE

Hauteur 934 mm — 2 tablettes



LINUS 150 · VUE D'ENSEMBLE

CAPACITÉ UTILE	160 L
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	800 × 438 × 934 mm
DIMENSIONS EMBALLÉES	970 × 570 × 1175 mm
POIDS NET / BRUT	67 kg / 77 kg
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR	2 tablettes inox de 685 × 292 mm
PUISSANCE ABSORBÉE	290 W
CLASSE CLIMATIQUE	MAX 25°C – 60 % H.R.
ALIMENTATION	230 V / 1 / 50 Hz

+4 / +10°C

TEMPÉRATURE

70 %

HYGROMÉTRIE

R290

FLUIDE

AUT

DÉGIVRAGE

EN OPTION : Kit portes coulissantes côté client · Serrure (pour chaque porte) · Vitrages adaptés à l'altitude

LINUS 200

FICHE TECHNIQUE

Largeur 1000 mm — capacité maxi



LINUS 200 · VUE D'ENSEMBLE

CAPACITÉ UTILE	200 L
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	1000 × 438 × 934 mm
DIMENSIONS EMBALLÉES	1100 × 500 × 1000 mm
POIDS NET / BRUT	77 kg / 87 kg
ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR	2 étagères inox de 899 × 292 mm
PUISSANCE ABSORBÉE	300 W
CLASSE CLIMATIQUE	MAX 25°C – 60 % H.R.
ALIMENTATION	230 V / 1 / 50 Hz

+4 / +10°C

TEMPÉRATURE

70 %

HYGROMÉTRIE

R290

FLUIDE


AUT

DÉGIVRAGE

EN OPTION : Kit portes coulissantes côté client · Serrure (pour chaque porte) · Vitrages adaptés à l'altitude

DESSINS TECHNIQUES

DIMENSIONS EN MM — LINUS 100 / 150 / 200

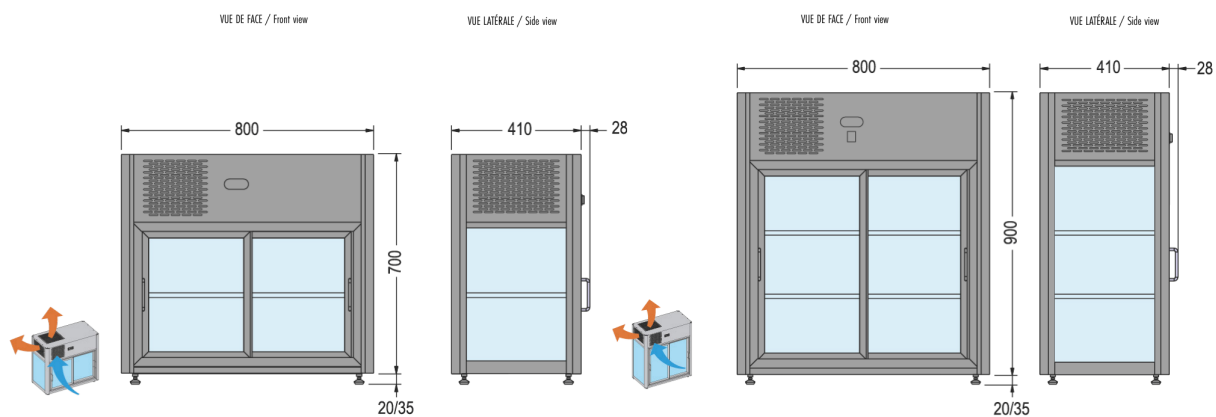


LINUS 100

LINUS 100

LINUS 150


LINUS 150

Portes coulissantes des deux côtés **En option**
Portes coulissantes des deux côtés en option

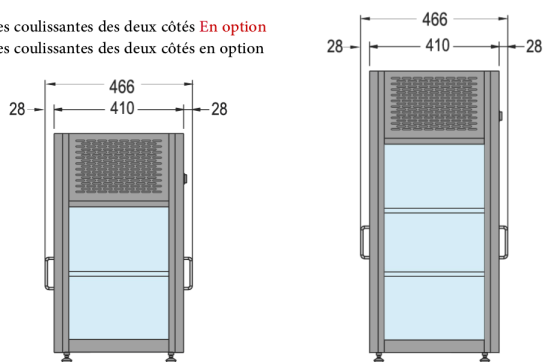

VUE DE FACE / Vue frontale

VUE LATÉRALE / Vue de côté

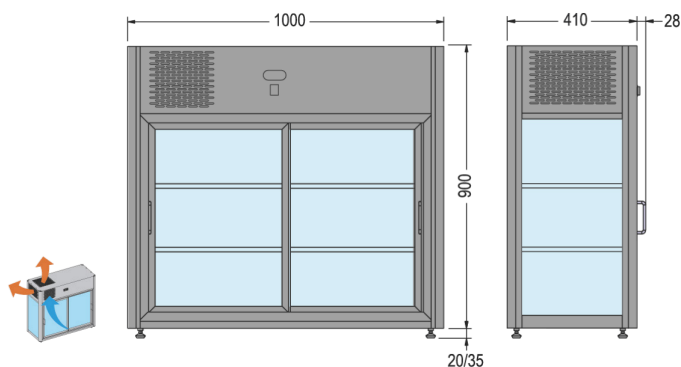

LINUS 200

LINUS 200