

KELLY

Le comptoir vitrine multi-service haut de gamme — pâtisserie, chocolat, glace artisanale et plats chauds dans une ligne épurée sans frontières visuelles



KELLY — configuration pâtisserie + gelato, plans d'exposition à fleur de verre · visuel non contractuel



Largeurs

100 à 200 cm
+ angles TDX / TSX



H x P

1170 x 819 mm
profondeur compacte



Multi-service

+4/+8 · +14/+16
+65/+80 · -16/-14 °C



R290 naturel

Conforme F-GAS
isolation cyclopentane



LED 3000 K

Verre extra-clair
tour vitrée pleine hauteur



Plug-in

230 V monophasé
monobloc intégré

APPEL SANS FRONTIÈRES

Plans d'exposition à fleur de verre, sans barrière entre le client et le produit : mise en scène épurée, ligne continue, lecture immédiate de l'offre.

MULTI-SERVICE

Pâtisserie froide, chocolat, glace artisanale, snacking chaud à secco : combinez les services dans une même ligne canalisée, sans rupture esthétique.

DURABILITÉ

Réfrigérant R290 naturel, mousse pentane (+20 % d'isolation), dégivrage par arrêt compresseur : impact réduit et coût d'exploitation maîtrisé.

VERSIONS

Lineaire · Vitrine d'angle · Gelato

SERVICES

TN · CH · TCS · Gelato

FINITION

RAL 9003 std · RAL à la demande

INSTALLATION

Plug-in · 230 V / 50 Hz

UNE LIGNE CONTINUE POUR TOUTES VOS VITRINES



KELLY Lineare 200 cm — tour vitrée extra-claire, plans à fleur

- ✓ **Plans à fleur de verre.**
Aucune barrière entre le client et le produit, lecture instantanée de l'offre, mise en scène premium.
- ✓ **Canalisation entre modules.**
Plusieurs éléments d'un même service raccordés en ligne continue, sans interruption visuelle.
- ✓ **Tour vitrée extra-claire.**
Verre trempé finition extra-claire avec éclairage LED 3000 K intégré, transmission lumineuse maximale.
- ✓ **Fermeture arrière coulissante.**
Portes coulissantes en verre (versions TN/CH/TCS) ou plexiglas (version Gelato) pour le service côté personnel.
- ✓ **Plug-in 230 V.**
Monobloc R290 logé, livré prêt à brancher, mise en service immédiate sans chantier frigorifique.

DÉTAILS DE FABRICATION



Castello extra-clair

Verre trempé finition extra-claire, éclairage LED 3000 K intégré, tour de hauteur pleine.



Versions angulaires

Modules TDX / TSX pour aménagement d'angles intérieurs et extérieurs en îlot.



Version Gelato

Bac glace artisanale dual-zone, ventilation latérale brevetée, dégivrage gaz chaud.



Panneaux RAL

Façade et flancs blancs RAL 9003 de série, autre RAL à la demande pour intégration sur mesure.

IDÉAL POUR PRÉSENTER : pâtisserie · chocolat & pralines · glace artisanale · snacking · gastronomie · plats chauds

CAS D'UTILISATION PAR MÉTIER

PÂTISSERIE / SALON DE THÉ

Vitrine réfrigérée ventilée +4/+8 °C, plans à fleur pour mise en valeur des entremets et viennoiseries

CHOCOLATERIE

Version CH +14/+16 °C avec contrôle d'hygrométrie sous 50 % HR : conditions optimales pour praliné

GLACIER ARTISANAL


Version Gelato -16/-14 °C dual-zone, mode nuit, ventilation latérale brevetée pour conservation parfaite

BRASSERIE / RESTAURATION

Combinaison froid + chaud TCS +65/+80 °C piano céramique pour service traiteur et plats chauds

QUATRE TEMPÉRATURES DANS UNE MÊME LIGNE

Combinez les services pâtisserie, chocolat, glace artisanale et plats chauds dans une configuration sur mesure : ligne droite, îlot, U inversé, double-face. Chaque module est piloté indépendamment, canalisé sans rupture visuelle.

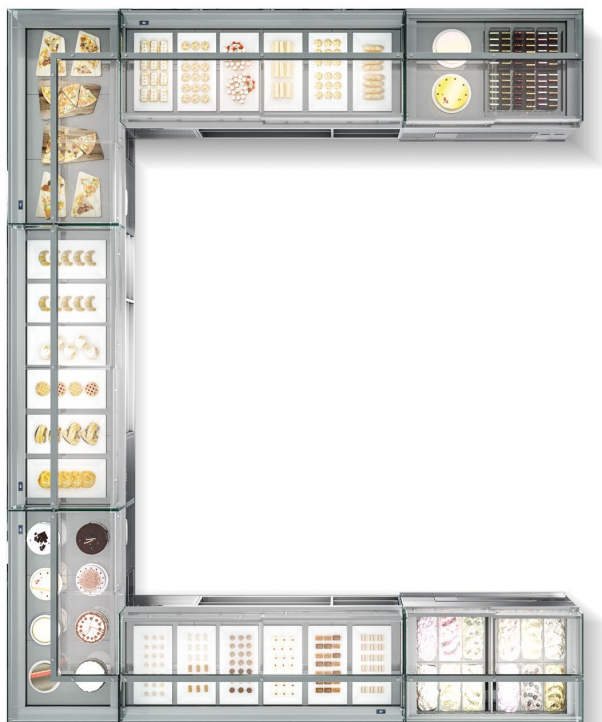

Configuration en U inversé combinant les 4 services : glace artisanale, pâtisserie froide, chocolat sous hygrométrie contrôlée, plats chauds à secco — pilotage indépendant module par module.

RV TN — FROID VENTILÉ +4 / +8 °C

Vitrine à réfrigération ventilée avec dégivrage automatique par arrêt compresseur. Plan d'exposition configurable en 3 hauteurs.

→ PÂTISSERIE · SNACKING · GASTRONOMIE FROIDE

RV CH — CHOCOLAT +14 / +16 °C

Réfrigération ventilée + contrôle d'hygrométrie relative par sonde. Kit électronique dédié maintenant l'HR sous 50 %.

→ CHOCOLAT · PRALINÉS · GANACHES

TCS — FROID + CHAUD +4/+8 · +65/+80 °C SEC

Combinaison froid ventilé + plan chaud sec en céramique stratifiée anti-rayures. Verre chauffant amovible pour nettoyage facilité.

→ TRAITEUR · BRASSERIE · OFFRE MIXTE FROID/CHAUD GELATO — GLACE -16 / -14 °C ARTISANALE

Bac dual-zone (différentiel max. 10 °C gauche/droite), ventilation latérale brevetée, dégivrage gaz chaud, mode nuit pour conservation parfaite.

→ GLACIER ARTISANAL · STECCHI · MONOPORTIONS

KELLY DANS SES UNIVERS

De la pâtisserie haut de gamme au glacier artisanal, de l'îlot rooftop au comptoir de brasserie : KELLY s'intègre dans tous les univers, en ligne droite, en angle, en îlot ou en U inversé.




ÎLOT EN U — LOFT URBAIN HAUT DE GAMME

Configuration ouverte 4 faces avec poste barista intégré, plans à fleur dans un environnement minéral. Le client circule autour de la vitrine : 360° de mise en scène.



LIGNE CONTINUE — PÂTISSERIE / CHOCOLATERIE / TEA-ROOM

Ligne droite multi-modules avec finition RAL personnalisée (ici terracotta) parfaitement intégrée à l'identité visuelle de l'établissement. Plans à fleur sur toute la longueur.

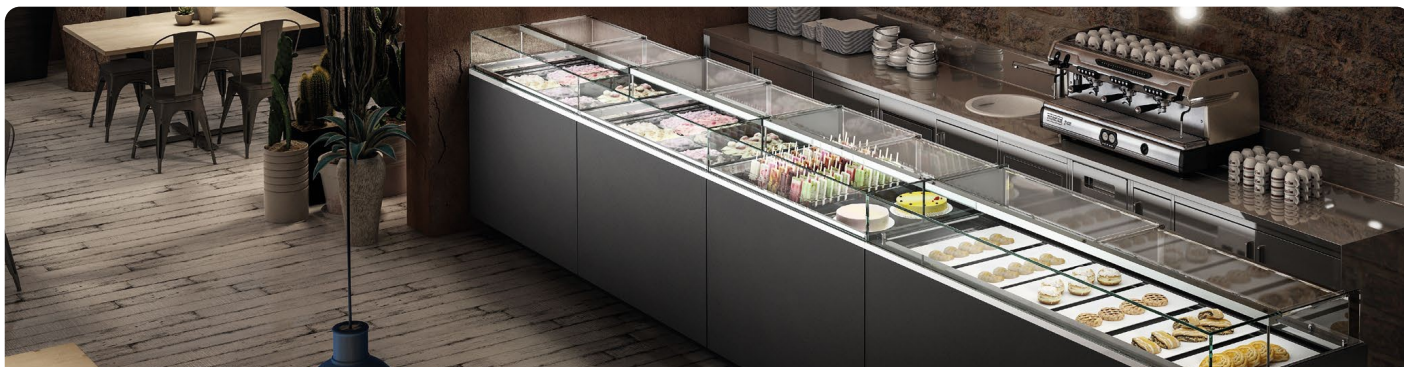

FINITION SOMBRE — GLACIER / RESTAURATION DU SOIR


Variante finition foncée pour ambiance industrielle ou restaurant du soir. Tour vitrée extra-claire qui contraste avec le panneau, mise en valeur des produits avec éclairage LED.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — KELLY LINEARE

VUE DE FACE



VUE DE CÔTÉ (cotes constructeur)

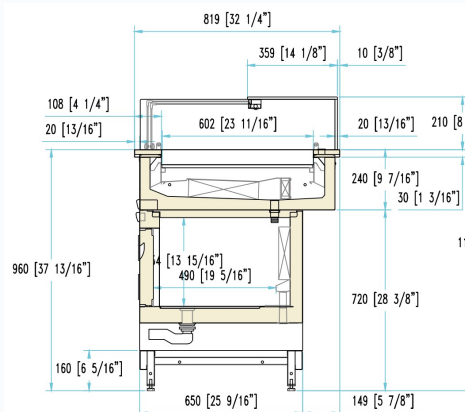

DIMENSIONS & CONSTRUCTION

Largeurs disponibles (L)	1000 · 1250 · 1500 · 1750 · 2000 mm
Profondeur extérieure (P)	819 mm
Hauteur extérieure (H)	1170 mm
Plan d'exposition (bottom shelf)	(L) × 602 mm
Hauteur tour vitrée	210 mm utiles
Pieds réglables en hauteur	De 65 à 160 mm
Verre frontal & latéraux	Trempe simple extra-clair
Fermeture arrière	Portes coulissantes verre
Éclairage	LED 3000 K intégré tour vitrée
Coloris standard	Blanc RAL 9003

FROID & PERFORMANCES


Installation	Plug-in (monobloc logé)
Services disponibles	RV TN · RV CH · TCS
Plage RV TN	+4 / +8 °C
Plage RV CH	+14 / +16 °C
Plage TCS (chaud sec)	+65 / +80 °C
Fluide frigorigène	R290 naturel
Compresseur	1 hermétique
Dégivrage	Arrêt compresseur (off-cycle)
Classe climatique	3 (25 °C / 60 % HR)
Alimentation	230 V / 1 ph / 50 Hz

PUISSANCES NOMINALES PAR LARGEUR (RV TN / RV CH / TCS)

Lineare	RV TN	RV CH	TCS	Dégivrage
100 (1000 mm)	411 W / 2,1 A	595 W / 2,7 A	740 W / 3,6 A	242 W / 1,3 A
125 (1250 mm)	418 W / 3,0 A	502 W / 2,7 A	930 W / 4,5 A	229 W / 1,3 A
150 (1500 mm)	498 W / 3,0 A	597 W / 3,2 A	1120 W / 5,4 A	307 W / 1,6 A
175 (1750 mm)	504 W / 3,6 A	603 W / 3,3 A	1320 W / 6,4 A	313 W / 1,7 A
200 (2000 mm)	567 W / 4,1 A	788 W / 4,3 A	1500 W / 7,2 A	450 W / 2,4 A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — KELLY VITRINE D'ANGLE

VUE DE DESSUS — CONFIGURATION TDX

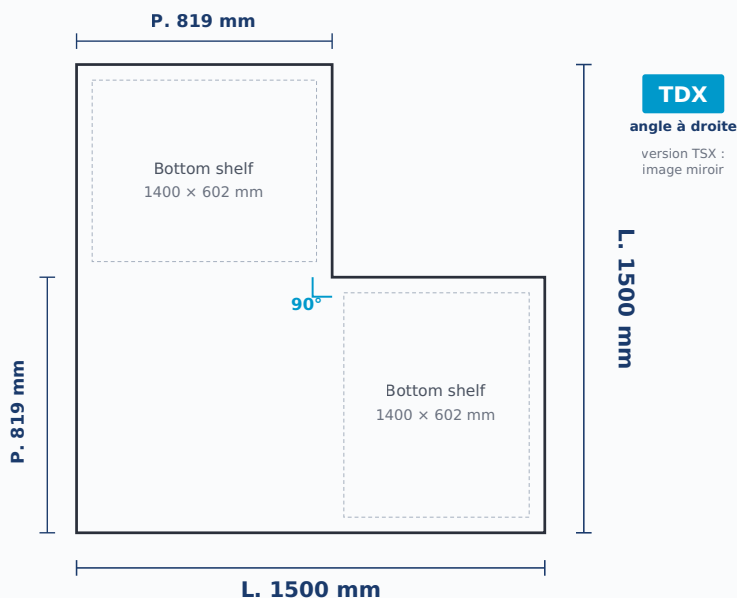

Vue de dessus — schéma de principe (cotes constructeur)

PRINCIPE DE CANALISATION

Géométrie en L à 90°

Deux branches de 1500 mm × profondeur 819 mm formant un angle parfait, intérieur ou extérieur selon orientation TDX (droite) ou TSX (gauche).

Continuité avec Lineare

Le module d'angle se canalise directement avec des modules Lineare grâce au kit de canalisation inter-modules, sans rupture esthétique ni discontinuité du plan d'exposition.

Configurations typiques

L simple · U inversé (1 angle + 2 lineare) · Îlot fermé (2 angles + lineare). Toutes les versions de service (TN, CH, TCS) sont disponibles en module d'angle.

DIMENSIONS & CONSTRUCTION

Configurations	TDX (angle droite) · TSX (angle gauche)
Longueur de chaque branche	1500 mm
Profondeur	819 mm
Hauteur	1170 mm
Angle	90° intérieur
Plan d'exposition par branche	1400 × 602 mm
Poids net TDX	210 kg
Poids net TSX	215 kg
Hauteur tour vitrée	210 mm utiles
Coloris standard	Blanc RAL 9003

FROID & PERFORMANCES

Installation	Plug-in (monobloc logé)
Services disponibles	RV TN · RV CH · TCS
Plage RV TN	+4 / +8 °C
Plage RV CH	+14 / +16 °C
Plage TCS (chaud sec)	+65 / +80 °C
Fluide frigorigène	R290 naturel
Compresseur	1 hermétique
Dégivrage	Arrêt compresseur (off-cycle)
Puissance RV TN	418 W / 3 A
Puissance RV CH	502 W / 2,7 A
Puissance TCS	930 W / 4,5 A
Alimentation	230 V / 1 ph / 50 Hz

CAS D'INSTALLATION TYPIQUES — VITRINE D'ANGLE

CONFIGURATION L

1 module d'angle + 1 ou 2 modules Lineare en prolongement, exploitation d'angle de paroi en pâtisserie/glacerie

CONFIGURATION U INVERSÉ


2 modules d'angle (TDX + TSX) + 1 à 3 Lineare entre, comptoir frontal complet avec poste personnel central

ÎLOT 4 FACES


4 modules d'angle pour îlot fermé périphérique, présentation 360° en milieu de salle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES — KELLY GELATO 125

VUE DE FACE (cotes constructeur)

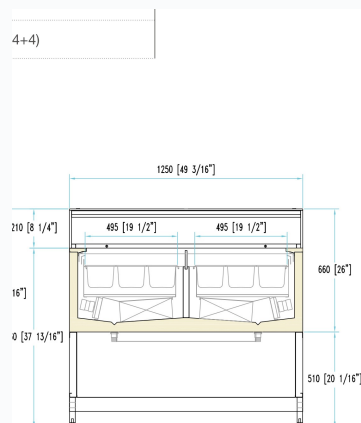

VUE DE CÔTÉ (cotes constructeur)

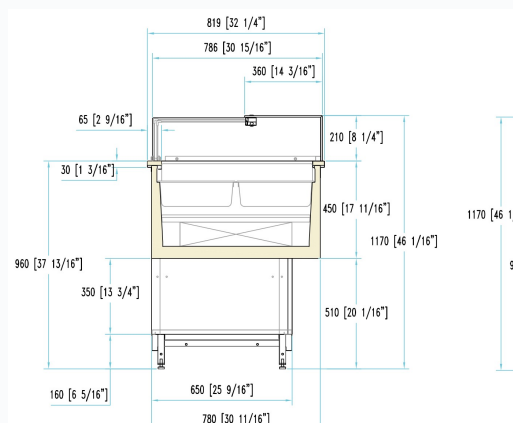

DIMENSIONS & CONSTRUCTION

Dimensions extérieures	L 1250 × P 819 × H 1170 mm
Capacité (brute / nette)	180 / 130 L
Poids net	150 kg
Verre supérieur	Simple chauffé
Verre frontal	Simple chauffé
Vitres latérales	Stratifiées chauffées
Fermeture arrière	Coulissants plexiglas
Plan de service	Acier inoxydable
Éclairage	LED 3000 K intégré
Pieds réglables	En hauteur

FROID & PERFORMANCES

Installation	Plug-in
Plage de régulation	-20 / +2 °C
Température produit	-16 / -14 °C
Dual-zone	Différentiel max. 10 °C G/D
Fluide frigorigène	R290 naturel
Compresseurs	2 hermétiques
Réfrigération	Ventilation latérale brevetée
Dégivrage	Gaz chaud (hot gas)
Classe climatique	4 (30 °C / 55 % HR)
Mode nuit	Fermeture nocturne · cycle interrompu
Puissance nominale	1350 W / 7,4 A
Puissance dégivrage	1240 W / 6,6 A
Alimentation	230 V / 1 ph / 50 Hz

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE SÉRIE

BACS / VASCHETTE	DIMENSIONS	QUANTITÉ
Bacs glace 5 L (gamme principale)	360 × 165 × H120/150 mm	12 (6 + 6)
Bacs glace 5 L (format alternatif)	360 × 250 × H80/120/150 mm	8 (4 + 4)
Plateaux	—	4 (2 + 2)
Bacs stecchi / batonnets	—	8 (4 + 4)
Bacs monoportions	—	8 (4 + 4)

UNE TECHNOLOGIE NATURELLE & DURABLE



Castello vetri extra-clair, bac d'exposition inox, monobloc R290 logé

Réfrigérant R290 naturel

Groupe frigorifique au gaz naturel R290, compresseur hermétique et dégivrage par arrêt compresseur. Pleinement compatible F-GAS, impact environnemental minimal.

Isolation mousse cyclopentane

Procédé d'isolation à base de cyclopentane à faible impact environnemental, garantissant une performance d'isolation supérieure de 20 % aux systèmes traditionnels.

Hygrométrie pilotée (version CH)

Kit électronique dédié permettant la régulation de l'humidité relative sous 50 % : conditions optimales pour la conservation du chocolat et des pralines.

Plan chaud céramique (version TCS)

Plan chaud en deux parties, céramique stratifiée anti-rayures avec verre chauffant amovible pour le nettoyage. Régulation jusqu'à 80 °C par centrale électronique.

Ventilation latérale brevetée (Gelato)

Système de ventilation latérale exclusif pour la version Gelato : maintien parfait de la chaîne du froid sur toute la longueur du bac, dual-zone -20/+2 °C.

4 RAISONS DE CHOISIR KELLY

PERFORMANCE

Isolation pentane +20 % vs système traditionnel — économie d'énergie sur toute la durée de vie

ESTHÉTIQUE

Plans à fleur, tour vitrée pleine hauteur, LED 3000 K : mise en valeur maximale du produit

MODULARITÉ

Modules linéaires, angulaires (TDX/TSX), gelato canaliables sans rupture visuelle

DURABILITÉ

R290 naturel, F-GAS-ready, pièces standard du commerce, compresseur hermétique éprouvé

TRANSPORT & MANUTENTION — RÈGLES ESSENTIELLES

① Manutention toujours en position verticale, par transpalette adapté au poids (150 à 215 kg selon version)

② Ne jamais déplacer l'appareil par les éléments en verre — préhension par les côtés tôleés uniquement

③ Appareil incliné : attendre 8 h avant la mise en marche (retour d'huile compresseur)

Réception : vérifier l'intégrité de l'emballage et signaler toute anomalie au revendeur sous 8 jours. Marquage CE · notice française · plaque signalétique latérale.

LA GAMME — 3 LIGNES, 8 RÉFÉRENCES



KELLY Lineaire

H 1170 · P 819 · L 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000 mm — 5 largeurs

Comptoir vitrine linéaire pour ligne droite ou en îlot. Modules canalisables sans rupture esthétique. Pâtisserie · chocolat · snacking · plats chauds.

Services : RV TN · RV CH · TCS



KELLY Vitrine d'angle

H 1170 · P 819 · L 1500 mm — Angle TDX (droite) ou TSX (gauche)

Module angulaire pour aménagement d'angles intérieurs et extérieurs en îlot. Continuité visuelle parfaite avec les modules Lineaire.

Services : RV TN · RV CH · TCS



KELLY Gelato

H 1170 · P 819 · L 1250 mm — Classe climatique 4

Bac glace artisanale dual-zone à ventilation latérale brevetée, mode nuit, dégivrage gaz chaud. 12 bacs 5 L + plateaux + stecchi + monoportions.

Service : Gelato -16/-14 °C

RÉFÉRENCES & ACCESSOIRES

Référence	Ligne / dimensions	Tarif
KEL-LIN-100	Lineaire 1000 mm	Nous consulter
KEL-LIN-125	Lineaire 1250 mm	Nous consulter
KEL-LIN-150	Lineaire 1500 mm	Nous consulter
KEL-LIN-175	Lineaire 1750 mm	Nous consulter
KEL-LIN-200	Lineaire 2000 mm	Nous consulter
KEL-ANG-TDX	Vitrine d'angle TDX (droite)	Nous consulter
KEL-ANG-TSX	Vitrine d'angle TSX (gauche)	Nous consulter
KEL-GEL-125	Gelato 1250 mm	Nous consulter

KIT GELATO 5 L

Bacs · plateaux · stecchi · monoportions · réf. KEL-VAS-5L

PLAN CHAUD CÉRAMIQUE

Option TCS · 2 parties · jusqu'à 80 °C · réf. KEL-OPT-TCS

FINITION RAL AU CHOIX

Façade et flancs en RAL personnalisé · réf. KEL-OPT-RAL

KIT CANALISATION

Raccordement inter-modules sans rupture · réf. KEL-OPT-CAN

3

lignes
(Lin·Ang·Gel)

8 réf.

au
catalogue

4

services
simultanés

+20 %

isolation
vs std

R290

naturel
F-GAS

3000 K

LED
intégré

230 V

plug-in
1 ph 50 Hz

EUROPROJET — Provocateur de froid

50 cours Aristide Briand · 69300 Lyon-Caluire · +33 4 37 40 00 32 · www.europrojet.fr