EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

AURA

REFRIGEREE VENTILEE P=500 mm

REFRIGEREE VENTILEE P=600 mm

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

L' ARMOIRE SUSPENDUE MODELE "AURA" EST UN ELEMENT DE MOBILIER REFRIGEREE VENTILEE POUR L'EXPOSITION DE BEAUCOUP DE PRODUITS: VIN, BOISSONS, JAMBONS ET SAUCISSON, FROMAGES, PRODUITS AGROALIMENTAIRES EN GÉNÉRAL ET AUSSI VIANDE FRAICHE.
CETTE ARMOIRE A UN DESIGN LINEAIRE ET ESSENTIEL, AVEC PORTES EN DOUBLE VITREGE TREMPE ET BORDURE PEINTE EN NOIR (OU BIEN EN COULEURS RAL A VOTRE CHOIX, EN OPTION), TOUS COMPLANAIRES, SEULEMENT LES BORDS LATERAUX EN ALUMINIUM ANODISE ARGENT (QUI PROTEGENT LES COINS), AVEC COTES TERMINALES PEINTES EN COULEUR NOIR (OU BIEN EN COULEURS RAL A VOTRE CHOIX, EN OPTION), ECLAIRAGES LED VERTICALES SUR CHAQUE PORTE ET 1 ETAGERE REGLABLE EN INOX DANS CHAQUE COMPARTIMENT, POIGNEES ET PARTIE FRONTALE EN INOX AVEC UNITE DE CONTROLE INTEGREE.
IL Y A LA POSSIBILITE D'AVOIR EN OPTION LE GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE L'ARMOIRE MURALE SUSPENDUE AVEC UNE AUGMENTATION DE HAUTEUR DE SEULEMENT 200 MM.

OPTIONS

- **GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT**
- **GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE L'ARMOIRE SUSPENDUE (H=+200 MM)**
- **BAC INTEGREE DE AUTO-EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION**
- **ETAGERE ADDITIONNELLE EN INOX**
- **PEINTURE DES COTES TERMINALES ET DES BORDURES DES PORTES EN COULEUR RAL A VOTRE CHOIX**
- **KIT DE COMPOSANTS POUR L'EXPOSITION DE LA VIANDE FRAICHE (SEULEMENT POUR MODELE P.600 MM)**

AURA

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE P=500 mm

A

2 PORTES L=1200 mm H=850

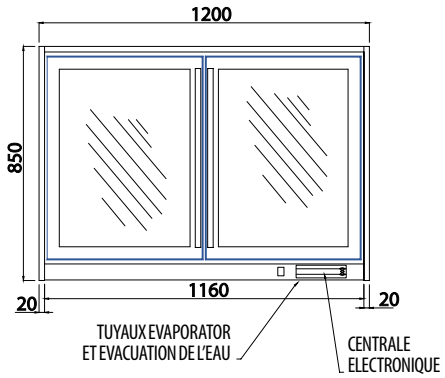

B

3 PORTES L=1780 mm H=850

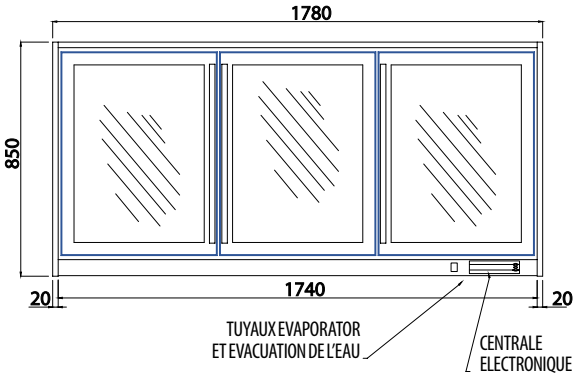

SECTION

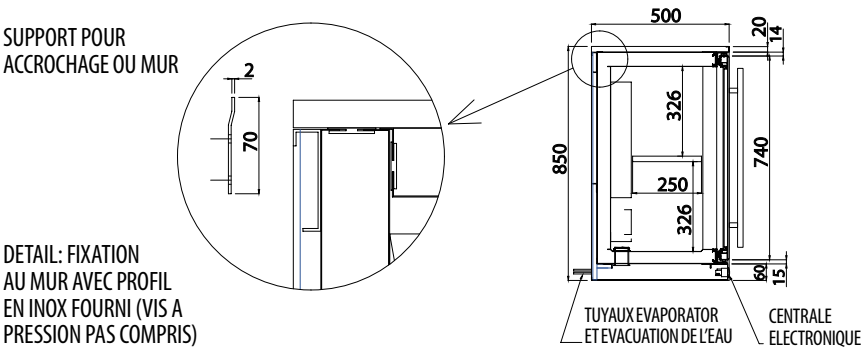

ARMOIRE SUSPENDUE REFRIGEREE VENTILEE AVEC EVAPORATEUR FIXE DANS LE DOS, VENTILATEURS ET SYSTEME DETENDEUR R404A AVEC DEGIVRAGE AUTOMATIQUE A ARRET SIMPLE.
PARTIES TERMINALES ET TOP EN BOIS MDF EP. 20 MM PEINT EN NOIR, SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET EVACUATION DE L'EAU SUR LE FOND DU DOS.

PROFONDEUR: 500 mm
LONGUEURS STANDARD: 1200 mm / 1780 mm
AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1200 mm	490W
L=1780 mm	720W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - ½

AURA

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE P=600 mm

A

2 PORTES L=1300 mm H=900

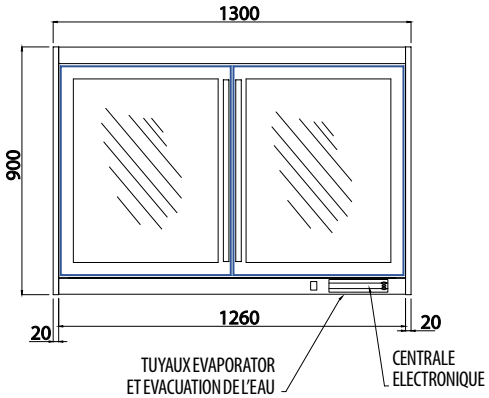

B

3 PORTES L=1930 mm H=900

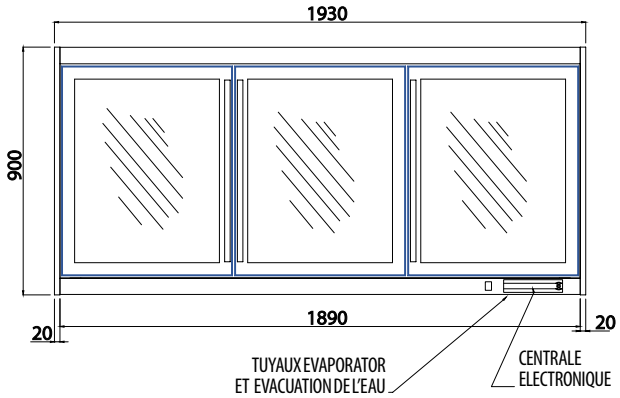

SECTION

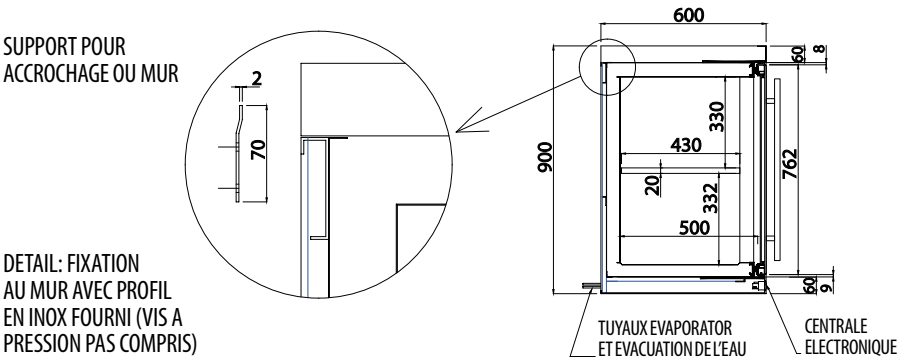

ARMOIRE SUSPENDUE REFRIGEREE VENTILEE AVEC AERO-EVAPORATEUR FIXE ENTRE LE SUPPORT FRONTAL ET LE DOS, SYSTEME A DETENDEUR R404A AVEC DEGIVRAGE AUTOMATIQUE A ARRET SIMPLE. COTES TERMINALES EN BOIS MDF EP. 20 MM PEINTES EN NOIR, SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET EVACUATION DE L'EAU SUR LE FOND DU DOS. RANGEMENT INTERNE P=500 MM, VARIANTE POUR VIANDE FRAICHE AVEC AFFICHEUR U.R.%, DETENDEUR ELECTRONIQUE ET RHEOSTAT SUR LES VENTILATEURS.

PROFONDEUR: 600 mm
LONGUEURS STANDARD: 1300 mm / 1930 mm
AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1300 mm	490 W
L=1930 mm	720 W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - ½