

GOLD



REFRIGEREE VENTILEE PATISSERIE/PRALINE

REFRIGEREE VENTILEE ILE PRALINE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE "GOLD" PERMET D'EXPOSER DES PRODUITS DE PATISSERIE FRAICHE ET PRALINE COMME S'ILS ETAIENT DES BIJOUX PRECIEUX, A ADMIRER SUR UN PLAN D'EXPOSITION LISSE, AMOVIBLE OU FIXE, SANS OBSTACLES VISUELS.

LA COQUE EST ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, EN INOX A L'INTERIEUR ET EN TOLE PLASTIFIEE IMPERMEABLE A L'EXTERIEUR, LA STRUCTURE SUPERIEURE EN VERRE D'EPaisseur 10 MM EXTRACLAIRE, TREMPE ET COLLE U.V. TABLEAU ELECTRIQUE DANS LA BOITE EN INOX FOURNIE SEPAREMENT, SORTIE DES TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION SUR LE FOND.

OPTIONS



- ECLAIRAGE AU TOP PAR BARRES LED
- ECLAIRAGE SUR LA TABLETTE PAR BARRES LED
- SYSTEME DE CONTROLE HUMIDITE (POUR PRALINE)
- EXTERIEUR DE LA CUVE EN INOX (AU LIEU DE LA TOLE PLASTIFIEE BEIGE)
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GRILLE INOX DE COUVERTURE GROUPE LOGE
- SOUBASSEMENT EN BOIS BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A VUE A L'INTERIEUR, AVEC BORDS EN PVC ANTICHOC ET COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VUE
- SOUBASSEMENT PEINT, AVEC SUPPORTS 40 X 40 MM, SANS COUVERTURE A LA BASE, OUVERT SUR TOUS LES COTES.

GOLD

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE PATISSERIE/PRALINE



A

H=500 mm SANS ETAGERE INTERIEUR

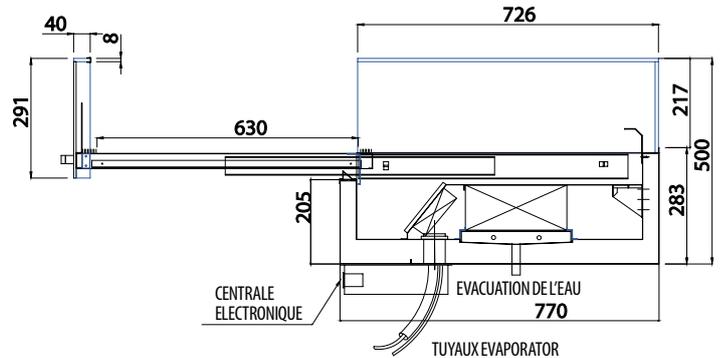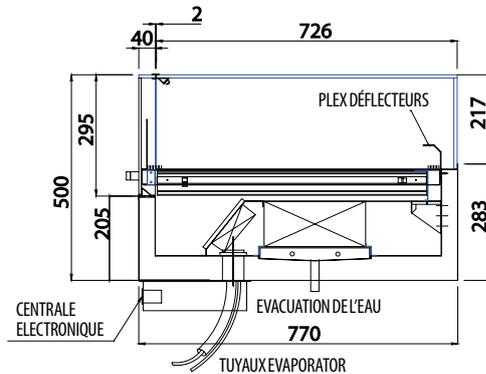

B

H=600 mm AVEC ETAGERE INTERIEUR

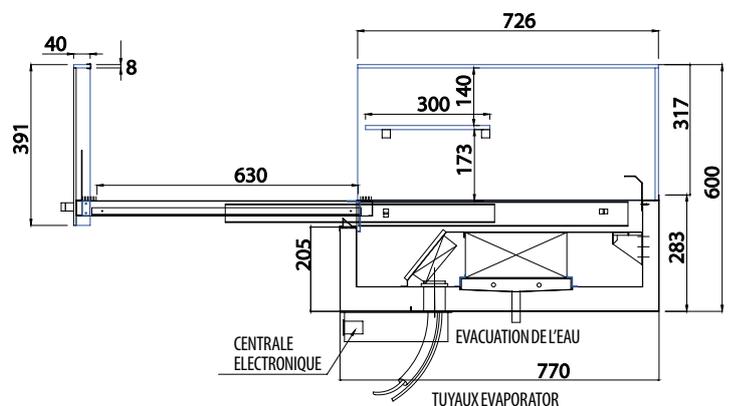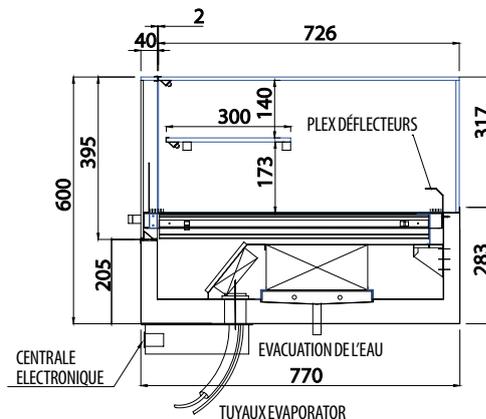

ECLAIRAGES LED SUR LES EXTREMITES DES TABLETTES EN VERRE

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE AVEC SYSTEME DETENDEUR R404A, DEGIVRAGE AUTOMETIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES, CONTROLE DE LA TEMPERATURE AVEC UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE, PLAN D'EXPOSITION AMOVIBLE SUR RAILS INOX TELESCOPIQUES, PARTIE FRONTALE DU TIROIR EN VERRE, DEFLECTEURS INTERNES EN PLEXIGLASS, TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C.

PROFONDEUR DE LA CUVE: 770 mm
LONGUEURS STANDARD: 900 mm / 1700 mm / 2500 mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

	PATISSERIE	PRALINE
L= 900 mm	610 W	490 W
L=1700 mm	1100 W	610 W
L=2500 mm	1570 W	930 W


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

GOLD

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE ILE PRALINE


A

H=500 mm SANS ETAGERE INTERIEUR

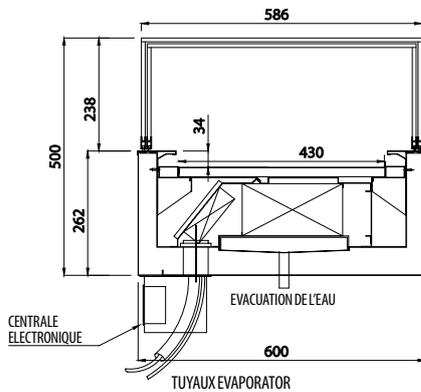


B

H=600 mm AVEC ETAGERE INTERIEUR

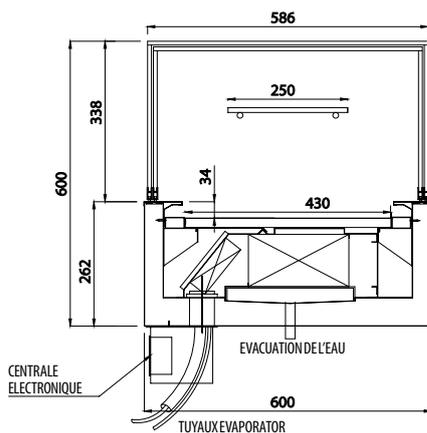


OPTION: ECLAIRAGE LEDS


ECLAIRAGES LED SUR LES EXTREMITES DES TABLETTES EN VERRE

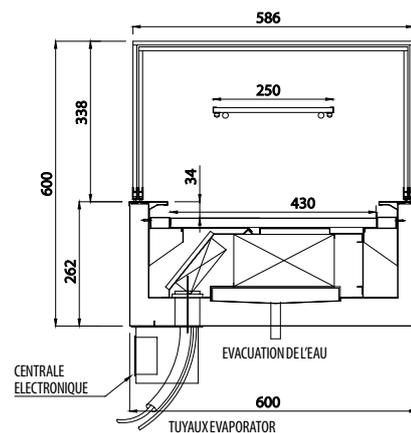

VUE COTE OPERATEUR POUR L=1000



VUE COTE OPERATEUR POUR L=1400

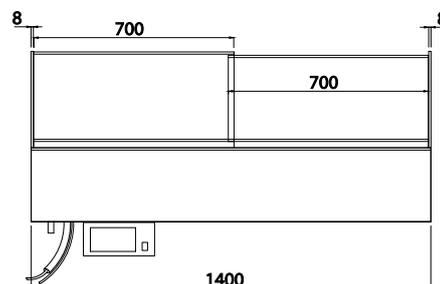

VITRINE REFRIGEREE VENTILEE CONÇUE POUR LE CENTRE D'UNE SALLE, AVEC SYSTEME DETENDEUR R404A, AVEC ELEMENT CHAUFFANT POUR CONTROLE DE TEMPERATURE ET HUMIDITE, AVEC UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE FIXE SOUS, DEGIVRAGE A ARRÊT SIMPLE ET PLANS AMOVIBLES EN INOX. STRUCTURE SUPERIEURE COULISSANTE EN VERRE SUR PROFILS ANODISES ARGENT (ANODISES OR SUR DEMANDE), VERROUILLAGE AVEC CLE ET COTES EN VERRE FIXEES A FIL DE LA CUVE. TEMPERATURE D'EXERCICE +12°/+16°C.

PROFONDEUR DE LA CUVE: 600 mm
LONGUEURS STANDARD: 1000 mm / 1400 mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1000 mm	490 W
L=1400 mm	610 W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2