

SANDWICHES



REFRIGEREE STATIQUE

REFRIGEREE STATIQUE AVEC CHAPEAU REFRIGERE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LA VITRINE MODELE « SANDWICHES » A ETE ETUDIEE POUR L'AMEUBLEMENT DE BAR, LA PROFONDEUR DE 700MM LA REND IDEAL AUSSI POUR L'INTRODUCTION DANS LES COMPTOIRS LES PLUS ETROITS ; DE PLUS ELLE SE JUXTAPOSE PARFAITEMENT AVEC LE MODELE "BUFFET". LA CUVE EST EN MONOCOQUE, A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR EN INOX AISI 304, ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE. AVEC PLAN DE TRAVAIL INOX, STANDARD. AVEC PANNEAU ELECTRIQUE ACCROCHE AU-DESSOUS DE LA CUVE. LES STRUCTURES SUPERIEURES SONT EN ALUMINIUM ANODISE ARGENT, STANDARD ; AVEC FERMETURES ARRIERE COULISSANTES. PROFILES FRONTALES EN ALUMINIUM PLUS LONG DE 3 MM EN RESPECT A LA CUVE. AVEC ECLAIRAGE NEON, STANDARD. AVEC OUVERTURE DU VERRE FRONTALE OU IL EST PREVUE. CE MODELE EST REALISABLE AVEC LES LONGUEURS STANDARD INDIQUES AU-DESSOUS. POUR LES SECTIONS (A) ET (B) ON PEUT REALISER DES ANGLES OUVERTES A 45° ET 90°, LA VARIANTE AVEC TOP REGRIGERE PERMET L'EXPOSITION DES SANDWICHES AUSSI SUR LES TABLETTES INTERMEDIAIRES GRACE A LA REFRIGERATION DANS LA PARTIE SUPERIEURE POUR MAINTENIR CES PRODUITS A LA TEMPERATURE OPTIMALE. SUR DEMANDE IL EST POSSIBLE D'ACHETER AUSSI LA VARIANTE CHAUDE POUR SNACK AND PIZZA.

OPTIONS


- 2^e TABLETTE INTERMEDIAIRE AVEC ECLAIRAGE NEON (LA 1^{re} TABLETTE EST STANDARD). POUR (A) (B) ET VARIANTE AVEC TOP REFRIGERE
- 2^e TABLETTE INTERMEDIAIRE SANS ECLAIRAGE
- 2^e TABLETTE INTERMEDIAIRE, SEULEMENT LE VERRE (LA 1^{re} TABLETTE EST STANDARD). POUR (D)
- ECLAIRAGE AVEC TUBES LED
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE LA CUVE
- GROUPE FOURNI SEPAREMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- SOUBASSEMENT EN BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A L'INTERIEUR, BRUT A L'EXTERIEUR, AVEC DES BORDS EN PVC BEIGE ANTICHOC ET DES COMPARTIMENTS ARRIERES A CLAIRE-VUE
- SOUBASSEMENT PEINT, AVEC TUBULAIRES 40 X 40 MM, SANS FOND, OUVERT DE TOUTES COTES
- GRILLE EN INOX POUR LA COUVERTURE DU GROUPE
- BAC DE AUTO-EVAPORATION POUR L'EAU DE CONDENSATION

SANDWICHES


REFRIGEREE STATIQUE

A


*OUVERTURE A VASISTAS - * VERRE BOMBES - *AVEC MONTANTS

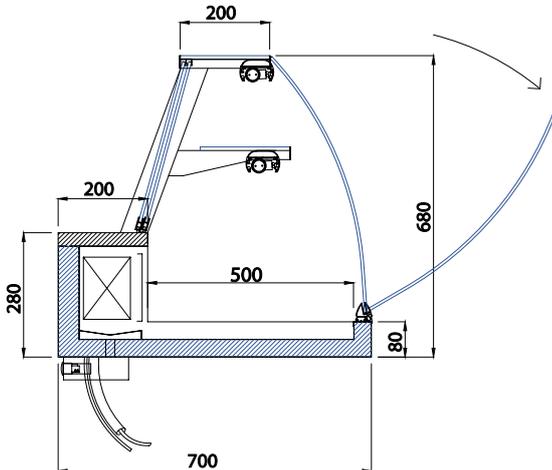
B


*OUVERTURE A VASISTAS - *VERRES DROITS - *AVEC MONTANTS

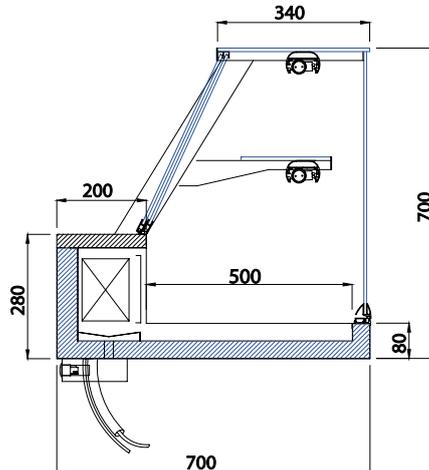
C

*OUVERTURE A VASISTAS - *VERRES DROITS BASSE - *SANS MONTANTS

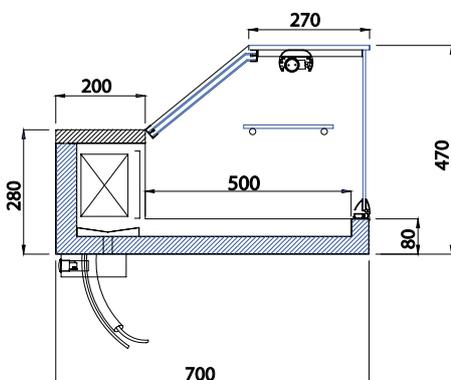
D

*OUVERTURE A VASISTAS - *VERRES DROITS - *SANS MONTANTS

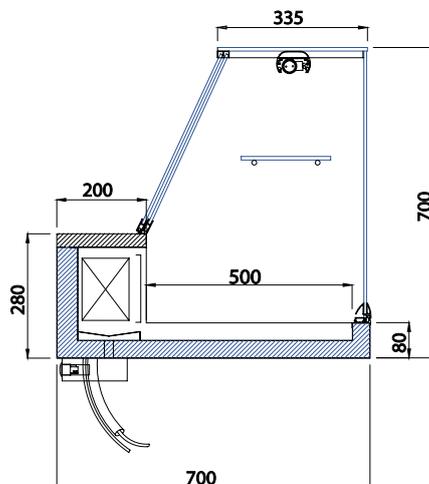

VITRINE REFRIGEREE STATIQUE AVEC SYSTEME DE REFRIGARATION A DETENDEUR R404A, DEGIVRAGE ELECTRONIQUE AVEC ARRÊT SIMPLE. EXPOSITION DANS LA CUVE SUR LE FOND EN ACIER INOXIDABLE. TEMPERATURE D' EXERCICE +4/+8°C. CONTROLE PAR UNITE ELECTRONIQUE. STANDARD LA SORTIE DE TUYAUX DE L'EVAPORATEUR ET DE L'EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION SUR LA PARTIE DROITE COTE CLIENT.

PROFONDEUR DE LA CUVE: 700 mm

LONGUEURS STANDARD: 700 mm / 1000 mm / 1240 mm / 1500 mm / 1660 mm / 2000 mm

AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1


PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L= 700 mm	380W
L=1000 mm	380W
L=1240 mm	490W
L=2440 mm	560W
L=1660 mm	610W
L=2000 mm	720W


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

SANDWICHES

CHAPEAU REFRIGERE

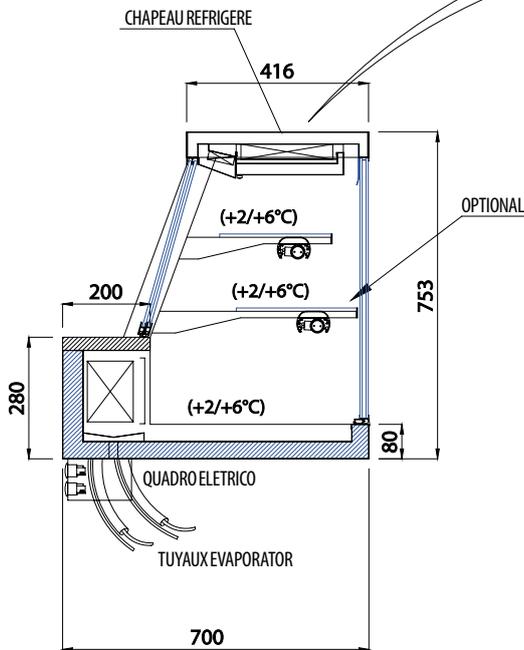

TOP REFRIGERE

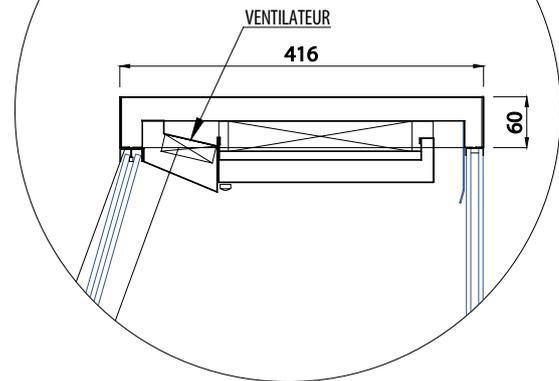

REALISABLE MEME LA VERSION AVEC TOP REFRIGERE STATIC
(AVEC POURCENTAGE PLUS ELEVE D' HUMIDITE A L'INTERIEUR)

TOP EN ACIER INOXIDABLE AVEC EVAPORATEUR A L'INTERIEUR. REFRIGEREEON VENTILEE. AVEC DOUBLE-VITRAGE FRONTAL FIXE ET CABLE CHAUD AFIN D' EVITER L'EAU DE CONDENSATION. AVEC DOUBLE SYSTEME DE REFRIGEREEON A DETENDEUR R404A. DEGIVRAGE ELECTRONIQUE AVEC ARRET SIMPLE. TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C DANS LA CUVE ET SUR LES TABLETTES INTERMEDIAIRES. CONTROLE DE LA TEMPERATURE PAR N.2 UNITES ELECTRONIQUES. REALISABLE AUSSI EN VERSION AVEC TOP REFRIGERE STATIQUE (POURCENTAGE SUPERIEUR De LA HUMIDITE A L'INTERIEUR).

PROFONDEUR DE LA CUVE: 700 mm

LONGUEURS STANDARD: 1240 mm / 1500 mm / 1660 mm

AMENEE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1240 mm 610W

L=1500 mm 720W

L=1660 mm 720W


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

SANDWICHES

JONCTIONS POSSIBLES AVEC AUTRES MODELES

PROPOSITION A

ALIGNEMENT DE LA VITRINE SANDWICHES SECHE A AVEC UN ASSEMBLAGE DE VITRINES BUFFET REFRIGEREES, CHAUDES ET NEUTRES (AVEC LA MEME LIGNE ESTHETIQUE EN UTILISANT DIFFERENTES VITRINES) POUR LES LOCAUX QUI OFFRENT UN SERVICE DE RESTAURATION RAPIDE.

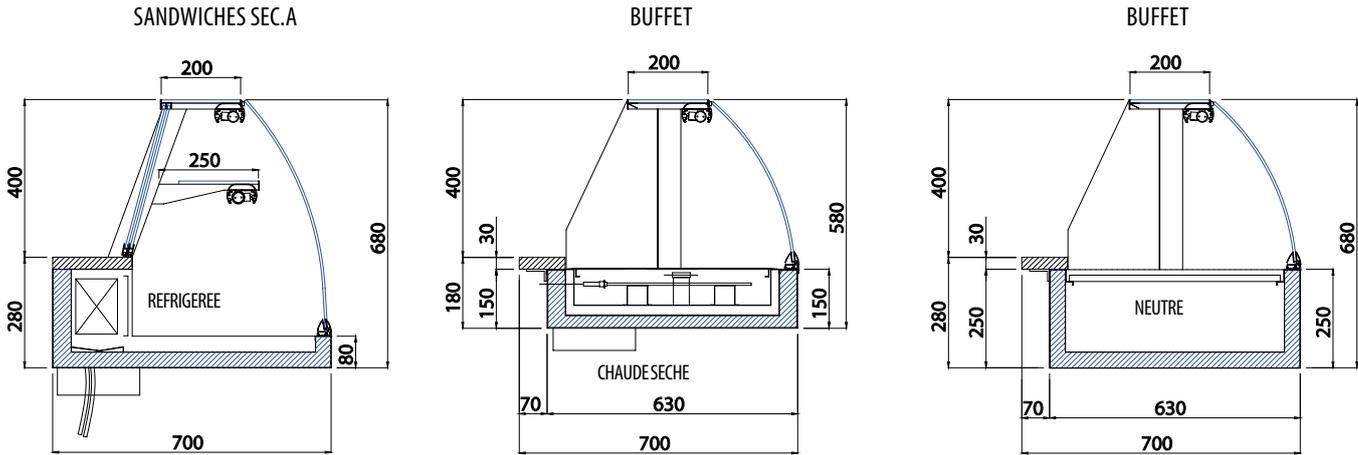

PROPOSITION B

VITRINE SANDWICHES SECHE B AVEC RESERVE REFRIGEREE VENTILEE CI-DESSOUS, EQUIPEE DE PORTES OU DE COMMODES INOX ET PIEDS REGLABLES.

