

# Tiffany

Drop in - GN1/1

+2+8°C



Tiffany 750





Vetrina refrigerata ventilata con cassetto scorrevole  
Refrigerated blown air display with drawers  
Vitrine réfrigérée ventilée avec tiroirs  
Umluft-Kühlvitrine mit Schubladen

1285x1945x2065x750x422 h

Tiffany +2°+8°



Vetrina refrigerata ventilata per cioccolato con cassetto scorrevole  
Refrigerated blown air display for chocolate with drawers  
Vitrine réfrigérée ventilée pour le chocolat avec tiroirs  
Umluft-Kühlvitrine für Schokolade mit Schubladen

1285x1945x2065x750x422 h



+2°+15° 60%RH



Vetrina calda con cassetto scorrevole  
Heated display with drawers  
Vitrine chauffante avec tiroirs  
Warmvitrine mit Schubladen

1285x750x422h

+30°+70°

Tiffany 750





mod. TF0043

Fabriquée en acier inoxydable Aisi 304, fermée sur 3 côtés par du verre trempé; munie de 2, 3 ou 4 tiroirs montés sur des glissières télescopiques côté opérateur avec convoyeurs d'air incorporés; température de fonctionnement qui varie par contrôle numérique de +2° à +8°C à température ambiante de 22°C (M2); isolement au polyuréthane expansé à haute densité sans CFC; revêtement de cuve de sécurité dans la partie sous-jacente. Idéal pour l'exposition de plats froids. LED éclairage périmétrique. Accessoire: variateur de vitesse.

 Vetrina refrigerata ventilata con cassetti 
  Refrigerated Blown Air Display With Drawers 
  Vitrine réfrigérée ventilée avec tiroirs  
 Umluft-Kühlvitrine mit Schubladen 
  Vitrina refrig. vent. con cajones 
  Vitrine refr. vent. vom gavetas

mod.	mm.		V - Hz	kW	GAS		
TF 0043	1.285x750x237H	nr° 2	230/1N+T - 50	0,60	R404A	130	1,74
TF0044	1.888x750x237H	nr° 3	230/1N+T - 50	0,88	R404A	162	2,41
TF0045	2.491x750x237H	nr° 4	230/1N+T - 50	1,10	R404A	200	2,75

Gruppo incorporato | Built-in motor | Groupe logé | Eingebautes Aggregat | Grupo incorporado | Grupo incorporado

TF0053	1.285x750x237H	nr° 2	230/1N+T - 50	0,09	R404A	85	1,47
TF0054	1.888x750x237H	nr° 3	230/1N+T - 50	0,10	R404A	110	2,04
TF0055	2.491x750x237H	nr° 4	230/1N+T - 50	0,14	R404A	140	2,32


Senza gruppo, con valvola | Without motor, with valve | Sans groupe, avec vanne | Ohne Aggregat, mit Ventil | Sin grupo, con válvula | Sem grupo, com válvula

TF0143	1.285x750x237H	nr° 2	230/1N+T - 50	0,60	R404A	130	1,74
TF0144	1.888x750x237H	nr° 3	230/1N+T - 50	0,88	R404A	162	2,41
TF0145	2.491x750x237H	nr° 4	230/1N+T - 50	1,10	R404A	200	2,75

Con gruppo remoto precaricato compresso | With remote pre-charged refrigerating unit included | Avec groupe à distance pré-chargeé compris  
Mit vorgefülltem Fernaggregat | Con grupo remoto pre-cargado incluido | Com grupo a distância pré-carregado incluido

REGV

Regolatore di velocità | Speed regulator | Régulateur de vitesse | Geschwindigkeitsregler | Regulador de velocidad | Regulador de velocidade

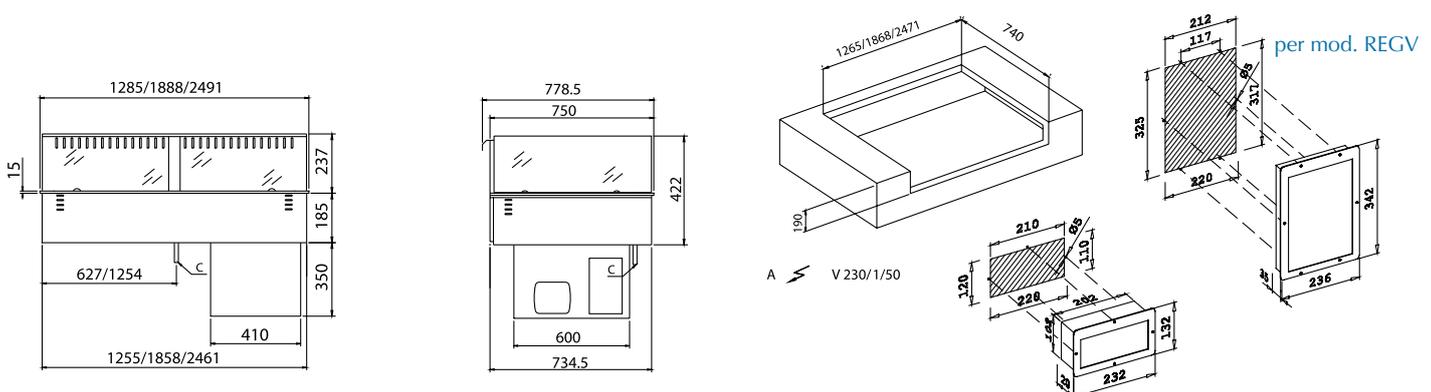

# Linea - TIFFANY CHOCOLAT



mod. TFC053

Fabriqué en acier inoxydable Aisi 304, fermée sur 3 côtés par du verre trempé; munie de 2, 3 ou 4 tiroirs montés sur des glissières télescopiques côté opérateur avec convoyeurs d'air incorporés; température de fonctionnement qui varie par contrôle numérique de +2° à +8°C à température ambiante de 22°C (M2); isolement au polyuréthane expansé à haute densité sans CFC; revêtement de cuve de sécurité dans la partie sous-jacente. Idéal pour l'exposition de chocolat et pâtisserie. LED éclairage périmétrique. En dotation: variateur de vitesse.

Per cioccolato | For chocolate | Pour chocolat | Für Schokolade | Por chocolate | Para chocolate  
0 / +15°C 60% RH

 Vetrina refrigerata ventilata con cassetti 
  Refrigerated Blown Air Display With Drawers 
  Vitrine réfrigérée ventilée avec tiroirs  
 Umluft-Kühlvitrine mit Schubladen 
  Vitrina refrig. vent. con cajones 
  Vitrine refr. vent. vom gavetas

mod.	mm.		V - Hz	kW	GAS		
TFC043	1.285x750x237H	nr° 2	230/1N+T - 50	0,60	R404A	130	1,47
TFC044	1.888x750x237H	nr° 3	230/1N+T - 50	0,88	R404A	160	2,04
TFC045	2.491x750x237H	nr° 4	230/1N+T - 50	1,10	R404A	200	2,32





Gruppo incorporato | Built-in motor | Groupe logé | Eingebautes Aggregat | Grupo incorporado | Grupo incorporado

TFC053	1.285x750x237H	nr° 2	230/1N+T - 50	0,09	R404A	130	1,47
TFC054	1.888x750x237H	nr° 3	230/1N+T - 50	0,10	R404A	160	2,04
TFC055	2.491x750x237H	nr° 4	230/1N+T - 50	0,14	R404A	200	2,32

Senza gruppo, con valvola | Without motor, with valve | Sans groupe, avec vanne | Ohne Aggregat, mit Ventil | Sin grupo, con válvula | Sem grupo, com válvula

TFC143	1.285x750x237H	nr° 2	230/1N+T - 50	0,60	R404A	130	1,47
TFC144	1.888x750x237H	nr° 3	230/1N+T - 50	0,88	R404A	160	2,04
TFC145	2.491x750x237H	nr° 4	230/1N+T - 50	1,10	R404A	200	2,32

Con gruppo remoto precaricato compresso | With remote pre-charged refrigerating unit included | Avec groupe à distance pré-chargeé compris  
Mit vorgefülltem Fernaggregat | Con grupo remoto pre-cargado incluido | Com grupo a distância pré-carregado incluído



A V 230/1/50

# Linea - TIFFANY CHAUDE

Cuve en acier inoxydable Aisi 304, fermée sur 3 côtés par du verre tempéré; munie de 2 tiroirs montés sur des glissières télescopiques côté opérateur, avec convoyeurs d'air; contrôle numérique de la température (+30°C / +70°C); revêtement de cuve de sécurité dans la partie sous-jacente. Idéal pour l'exposition de plats chauds. LED éclairage périmétrique.



mod. TF0003



Vetrina calda con cassetti

Beheizte Vitrine mit Schubladen



Heated Display With Drawers

Vitrina Caliente Con Cajones



Vitrine Chauffante Avec Tiroirs

Vitrine Quente Com Gavetas

mod.	mm.		V - Hz	kW		
TF0003	1.285x750x237H	nr° 2	230/1N+T - 50	1,00	130	1,74

