




ice line

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID



SERIE **KL**


MACHINE A GLACONS





KL 18

	A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	18 18 40 40
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	6,5 - 14,3
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1000 1000
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	360
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	290
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	29
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	32
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,15
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R134a
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1

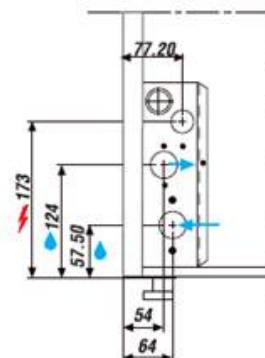


Skinplate



KL 20

	A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	20 20 44 44
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	6,5 - 14,3
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1110 1110
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	360
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	290
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	29
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	32
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,15
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R134a
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1

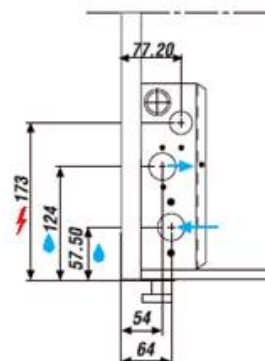


Stainless steel



KL 22

	A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	23 24 50 53
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	6,5 - 14,3
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiswürfel	n°/24h	1270 1330
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiswürfel	n°	360
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W	350
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg	32
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg	36
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³	0,15
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel		R404A
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltaje • Anschlußspannung		V230/50Hz/1

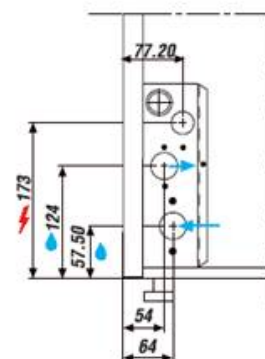

Machines à glaçons serie KL



La gamme de machines à glaçons série KL est composée par 12 modèles avec une production journalière comprise entre 19 Kg (1.060 glaçons), 23 Kg (1.270 glaçons) idéal sur banc; 31 Kg (1.720 glaçons), 42 Kg (2.330 glaçons), 52 Kg (2.880 glaçons) idéal sous banc; 62 kg (3.440 glaçons), 72 Kg (4.000 glaçons), 90 Kg (5.000 glaçons), 127 Kg (7.050 glaçons), 147 Kg (8.160 glaçons) idéal sous banc et dans le milieu aussi et le modulaires 152 Kg (8.440 glaçons) et 262 kg (14.550 glaçons) combinable avec le bac de conservation B150/B250 ou d'autres.


Le glaçon de la série KL est idéal pour le refroidissement de boissons, bouteilles et beaucoup d'autres applications dans les bar, les restaurants, etc.

Un glaçon avec dimensions Ø 27x32 mm sur demande dimensions ø34x42 (Mod. KX31 al KX301), cristallin, hygienique et compact.


Caractéristiques Générales

- Système à jet
- Carrosserie en acier inoxydable (AISI 304) - KL18 Skinplate
- Refroidissement par air ou par eau pour encastrement.
- KL31/KL41 refroidissement par air avec ventilation frontale pour encastrement sur demande (Mod. F)
- Rapport idéal entre production et capacité bac de conservation
- Interrupteur général (ON/OFF)
- Cycle de production automatique
- Système de nettoyage intégré
- Pompe Migel
- Réduits coûts d'exercice, réduite consommation d'électricité et d'eau
- Dimensions réduites
- Système de dégivrage avec eau et gaz chaud
- Composants facilement accessibles
- Refrigerante R134a/R404A


KL 32		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	30 66	31 68
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	11 - 24,2	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiskwürfel	n°/24h	KL KX	1660 1720 850 880
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiskwürfel	n°	KL KX	610 310
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W		420
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg		39
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg		43
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³		0,20
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel			R404A
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung			V230/50Hz/1

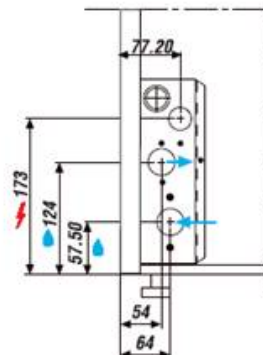

KL 42		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	40 88	42 92
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	17 - 37,4	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiskwürfel	n°/24h	KL KX	2220 2330 1140 1200
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiskwürfel	n°	KL KX	940 490
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W		455
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg		50
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg		54
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³		0,29
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel			R404A
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung			V230/50Hz/1

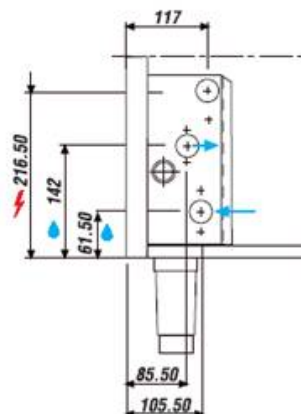

KL 52		A	W
Produzione • Production • Production Produccion • Tagesleistung	* Kg/24h Lb/24h	50 110	52 115
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity Capacidad del deposito • Behälterkapazität	Kg - Lb	20 - 44	
Produzione di cubetti • Production de glaçons Production of ice cubes • Producción cubitos Tagesleistung in Eiskwürfel	n°/24h	KL KX	2770 2880 1420 1480
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito Behälterkapazität Eiskwürfel	n°	KL KX	1100 580
Assorbimento • Consommation • Power Potencia • Leistungsaufnahme	(T=43°C)-W		475
Peso netto • Poids net • Net weight Peso neto • Nettogewicht	Kg		51
Peso lordo • Poids brut • Gross weight Peso bruto • Bruttogewicht	Kg		55
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing Volume con embalage • Verpackungsvolumen	m³		0,33
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant Refriante • Kältemittel			R404A
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage Voltage • Anschlußspannung			V230/50Hz/1

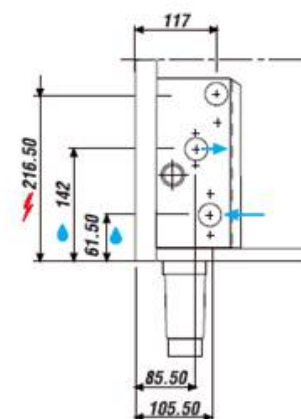

Technical drawing of the SFR 1000 ice machine showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 573
- Top width: 495
- Height: 852
- Height: 140

Side View Dimensions:

- Top width: 117
- Height: 216.50
- Height: 142
- Height: 61.50
- Height: 85.50
- Height: 105.50

Technical drawing of the ice machine showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 573
- Top width: 680
- Height: 890
- Bottom height: 140

Side View Dimensions:

- Top width: 115
- Height from top to first hole: 302.50
- Height from top to second hole: 229.50
- Height from top to third hole: 140.50
- Height from bottom to first hole: 83.50
- Height from bottom to second hole: 103.50

Technical drawing of the ice machine showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:


- Top width: 573
- Top width: 680
- Height: 890
- Bottom height: 140

Side View Dimensions:

- Top width: 115
- Height: 302.50
- Height: 229.50
- Height: 140.50
- Bottom width: 83.50
- Bottom width: 103.50


KL 132


		A	W
Produzione • Production • Production	* Kg/24h	125	127
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	275	280
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	50 - 110	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Produzione di cubetti • Production de glaçons	n°/24h	KL	6940 7050
Production of ice cubes • Producción cubitos		KX	3570 3630
Tagesleistung in Eiswürfel			
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons	n°	KL	2770
Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito		KX	1430
Behälterkapazität Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	1200	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	99	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	103	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing	m³	0,75	
Volume con embalage • Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R404A	
Refriante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltage • Anschlußspannung			

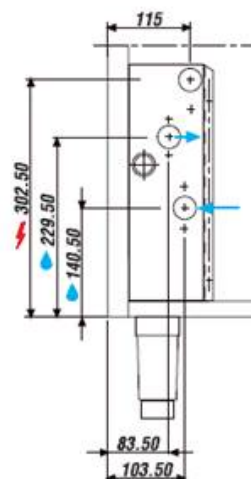

KL 152

		A	W
Produzione • Production • Production	* Kg/24h	145	147
Produccion • Tagesleistung	Lb/24h	319	324
Capacità contenitore • Capacité bac • Bin capacity	Kg - Lb	50 - 110	
Capacidad del deposito • Behälterkapazität			
Produzione di cubetti • Production de glaçons	n°/24h	KL	8050 8160
Production of ice cubes • Producción cubitos		KX	4140 4200
Tagesleistung in Eiswürfel			
Capacità contenitore di cubetti • Capacité bac de glaçons	n°	KL	2770
Bin capacity of ice cubes • Capacidad cubitos del deposito		KX	1430
Behälterkapazität Eiswürfel			
Assorbimento • Consommation • Power	(T=43°C)-W	1350	
Potencia • Leistungsaufnahme			
Peso netto • Poids net • Net weight	Kg	99	
Peso neto • Nettogewicht			
Peso lordo • Poids brut • Gross weight	Kg	103	
Peso bruto • Bruttogewicht			
Volume con imballo • Volume emballage • Volume packing	m³	0,75	
Volume con embalage • Verpackungsvolumen			
Refrigerante • Réfrigérant • Refrigerant		R404A	
Refriante • Kältemittel			
Voltaggio standard • Voltage standard • Standard voltage		V230/50Hz/1	
Voltage • Anschlußspannung			

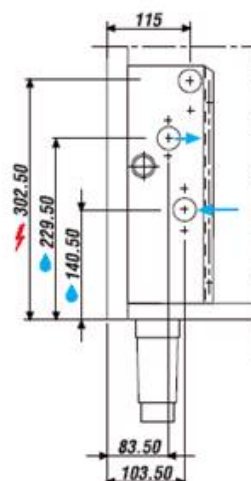



Filtre

sur demande



KL 32F - KL 42F

sur demande

Attention:

Les productions indiquées entre 24h sont à +10°C température ambiante et +10°C température eau.
Le voltage standard est V230/50 Hz/1.
Autres voltages (V230/60Hz/1 e V115/60 Hz/1) sur demande. Le type et les caractéristiques techniques soumises à des modifications sans avis.

