


TRANCHEUSES MIRRA



4 modèles

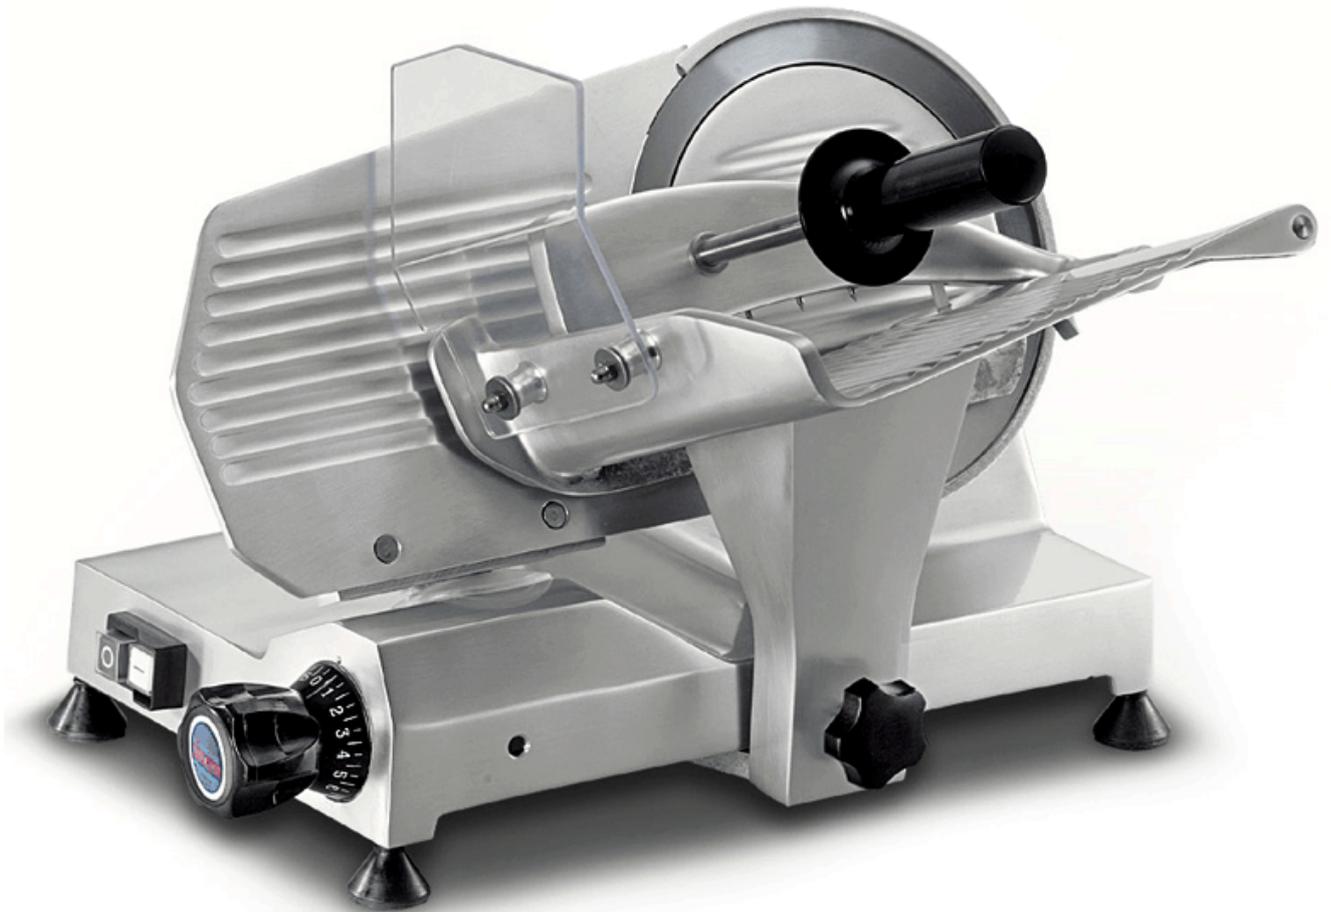

- Fusion en alliage d'aluminium anodisé
- Large dégagement entre lame et moteur pour un nettoyage simple
- Moteur ventilé
- Lame forgée et trempée avec fort épaisseur
- Coulissement du chariot sur bagues auto-lubrifiantes et pivots rodés
- Visserie et protège-doigts en acier inox
- Support butée très solide
- Aiguisoir en aluminium avec 2 émeris intégrés pour Mirra 220 AI.
- Machine compacte mais avec une capacité de coupe importante
- Version CE Pro avec chariot amovible avec blocage de la butée
- Option lame téflonisée ou dentée.
- Inclinaison lame à 25°.



Plus d'espace entre la lame et le corps de la machine






Dispositif de verrouillage



MIRRA 220 AI

Fiche technique

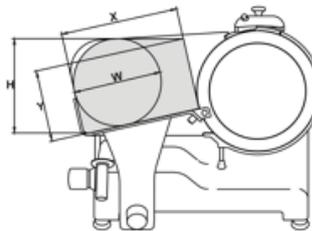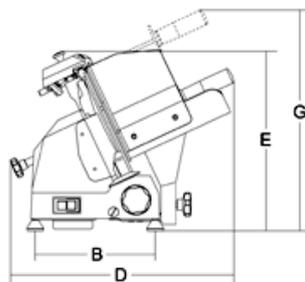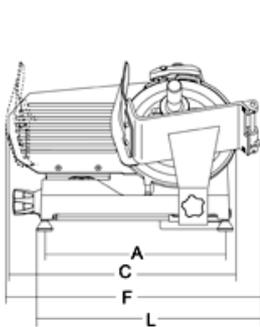

Données techniques

Modèle	MIRRA 220 C
Lame	mm 220 - inches 9
Moteur	watt 147 - Hp 0,20
Epaisseur de coupe	mm 13
Course du chariot	mm 245
Plateau	mm 230x240
A	mm 395
B	mm 245
C	mm 480
D	mm 560
E	mm 370
F	mm 570
G	mm 475
X	mm 505
Y	mm 220
H	mm 125
W	mm 160
Poids net	mm 160
Dim. d'encombre emballage	kg 15
Poids brut	mm 600x500x420



- Fusion en alliage d'aluminium anodisé
- Large dégagement entre lame et moteur pour un nettoyage simple
- Moteur ventilé
- Lame forgée et trempée avec fort épaisseur
- Coulissement du chariot sur bagues auto-lubrifiantes et pivots rodés
- Visserie et protège-doigts en acier inox
- Support butée très solide
- Aiguisoir en aluminium avec 2 émeris intégrés
- Machine compacte mais avec une capacité de coupe importante
- Version CE Pro avec chariot amovible avec blocage de la butée
- Option lame téflonisée ou dentée.
- Inclinaison lame à 25°.



Poulie standard avec ceinture fermée et scellée



Plus d'espace entre la lame et le corps de la machine






Dispositif de verrouillage



Option : déflecteur amovible rond



Fiche technique

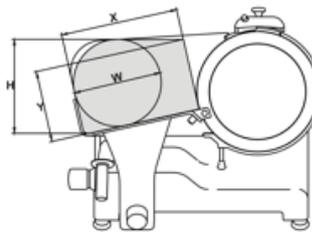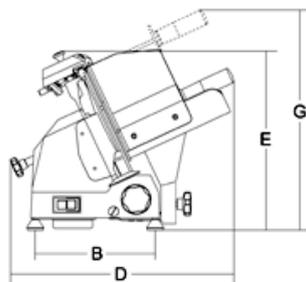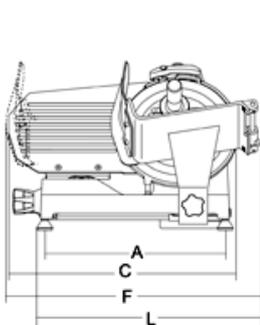

Données techniques

Modèle	MIRRA 250 C
∅ lame	mm/inch 250/10"
Moteur	Watt 147 - Hp 0,20
Épaisseur de coupe	mm 13
Course du chariot	mm 245
Plateau	mm 230x240
A	mm 395
B	mm 245
C	mm 500
D	mm 560
E	mm 370
F	mm 570
G	mm 475
L	mm 490
X	mm 220
Y	mm 145
H	mm 180
W	mm 170
Poids net	Kg 16
Dim. d'encombre emballage	mm 600x500x420



- Fusion en alliage d'aluminium anodisé
- Large dégagement entre lame et moteur pour un nettoyage simple
- Moteur ventilé
- Lame forgée et trempée avec fort épaisseur
- Coulissement du chariot sur bagues auto-lubrifiantes et pivots rodés
- Visserie et protège-doigts en acier inox
- Support butée très solide
- Aiguisoir en aluminium avec 2 émeris intégrés
- Machine compacte mais avec une capacité de coupe importante
- Version CE Pro avec chariot amovible avec blocage de la butée
- Option lame téflonisée ou dentée.
- Inclinaison lame à 25°.



Poulie standard avec ceinture fermée et scellée




Plus d'espace entre la lame et le corps de la machine



Dispositif de verrouillage

Fiche technique

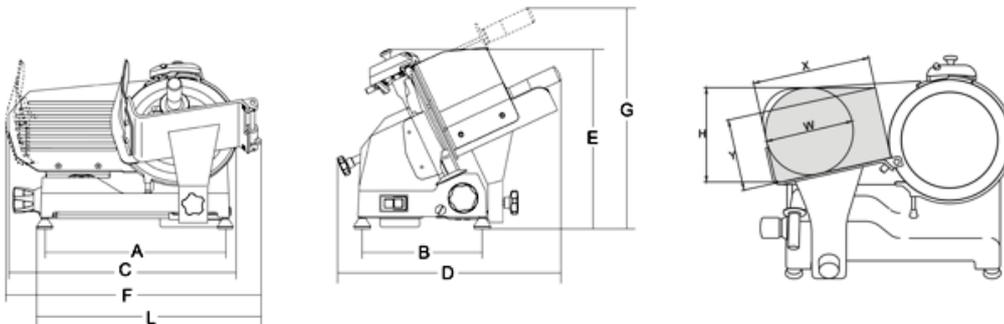

Données techniques

Modèle	MIRRA 275 C
Ø lame	mm 275 - inch. 11
Moteur	watt 147 - hp 0,20
Épaisseur de coupe	mm 13
Course du chariot	mm 245
Plateau	mm 230x240
A	mm 395
B	mm 245
C	mm 535
D	mm 560
E	mm 370
F	mm 570
G	mm 475
L	mm 475
X	mm 215
Y	mm 160
H	mm 200
W	mm 190
Poids net	kg 17
Dim. d'encombre emballage	mm 600x500x420



- Fusion en alliage d'aluminium anodisé
- Large dégagement entre lame et moteur pour un nettoyage simple
- Moteur ventilé
- Lame forgée et trempée avec fort épaisseur
- Coulissement du chariot sur bagues auto-lubrifiantes et pivots rodés
- Visserie et protège-doigts en acier inox
- Support butée très solide
- Aiguisoir en aluminium avec 2 émeris intégrés
- Machine compacte mais avec une capacité de coupe importante
- Version CE Pro avec chariot amovible avec blocage de la butée
- Option lame téflonisée ou dentée.
- Inclinaison lame à 25°.



Pouille standard avec ceinture fermée et scellée






Plus d'espace entre la lame et le corps de la machine



Dispositif de verrouillage

Fiche technique

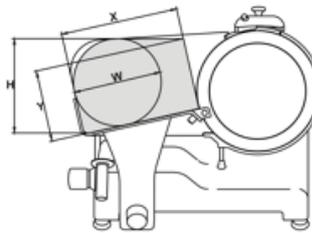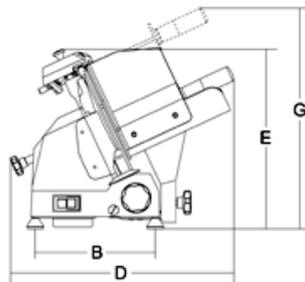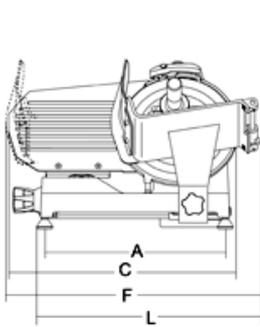

Données techniques

Modèle	Mirra 300 Y09
Lame	mm 300 - inch. 12
Moteur	watt 210 / Hp 0,29
Epaisseur de coupe	mm 13
Course du chariot	mm 285
Plateau	mm 250x275
A	mm 435
B	mm 295
C	mm 600
D	mm 610
E	mm 420
F	mm 640
G	mm 510
L	mm 535
X	mm 250
Y	mm 185
H	mm 225
W	mm 210
Poids net	kg 20,5
Dim. emballage	mm 800x600x520