

CONCEPT2



REFRIGEREE VENTILEE H=1900 MM

REFRIGEREE VENTILEE H=2400 MM

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

CONCEPT2 EST L'EVOLUTION DE LA LIGNE PRECEDENTE DES ARMOIRES REFRIGEREES MOD "CONCEPT" (ANNEE 2012), MERCI A UNE CONCEPTION LINEAIRE, TRES ESSENTIELLES ET AUX PLUSIEURS SOLUTIONS D'EQUIPEMENT INTERNE, CE PRODUIT TROUVE UNE ENTREE NATURELLE DANS LES MAGASINS MODERNES, LES BOUTIQUES A VINS, LES RESTAURANTS ET LES LOUNGE BAR.

LA CARACTERISTIQUE PRINCIPALE DE CES ARMOIRES REFRIGEREES EST LA MODULARITE QUI PERMET EN LES PLACANT COTE A COTE DE CREER UN NOUVEAU ELEMENT DE 3, 4 OU BIEN N. PORTES. LES PORTES SONT EN DOUBLE-VITRAGE TREMPÉ AVEC BORDURES PEINTES EN NOIR (OU BIEN COULEURS RAL A VOTRE CHOIX, EN OPTION), TOUT COMPLANAIRES, SEULEMENT BORDS LATÉRAUX EN ALUMINIUM ANODISÉ ARGENT (QUI CONSTITUENT LES PARA COINS).

BANDE SUPERIEURE ET COUVERTURE INFERIEURE EN INOX OU BIEN EN TOLE PLASTIFIE NOIR (A VOTRE CHOIX), ECLAIRAGES A LED VERTICALES DE CORRESPONDANCE AUX COTES TERMINALES ET AU SUPPORT CENTRAL, POIGNEE INOX ET UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE INTEGREE.

OPTIONS


- GROUPE FOURNI SEPARÉMENT POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DE L'ARMOIRE
- BAC INTEGREE DE AUTO-EVAPORATION DE L'EAU DE CONDENSATION
- TUBE DE SUPPORTS CROCHETS POUR SAUCISSON
- TABLETTES DE DIFFERENTS TYPE S (POUR NOMBREUSES UTILISATIONS)
- ETAGERES EN INOX POLI DE DIFFERENTS TYPES
- INTERNE ET DOS EN ACIER INOX MIRROR
- PEINTURE DE LA COUVERTURE INFERIEURE, BANDE SUPERIEURE ET BORDS DES PORTES EN COULEUR RAL A VOTRE CHOIX
- AFFICHAGE HUMIDITE INTERNE
- COTE TERMINALE EP. 40 MM INOX OU BIEN PEINT EN COULEUR RAL A VOTRE CHOIX

CONCEPT2

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE H=1900 mm


A

1 PORTE L=650 mm - P=600 mm

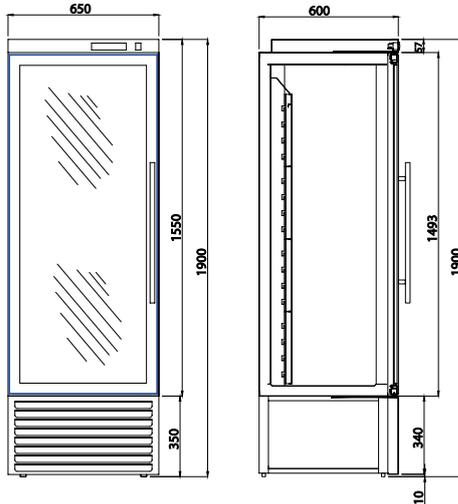

B

2 PORTES L=1300 mm - P=600 mm

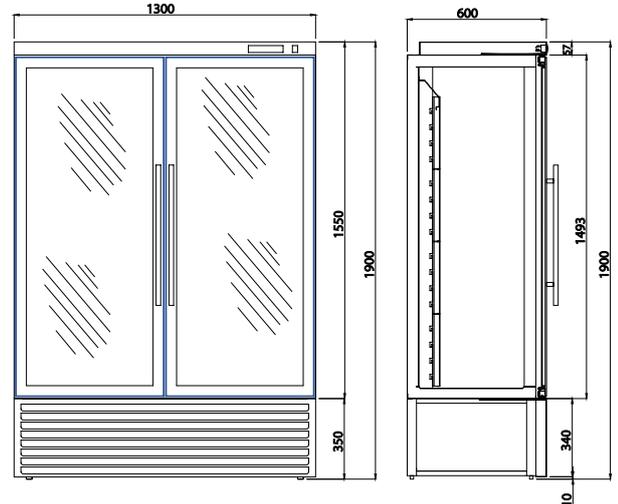

OPTIONS

TABLETTES HORIZONTALES
ET A 20° (POUR VINS ET/OU
BOISSONS ET/OU
SNACK-CHARCUTERIE)


TUBE CROCHETS
+ ETAGERES EN HETRE
NATUREL (X SAUCISSON
ET FROMAGES)

*TABLETTE PAR
TUBES INOX A 10°
(POUR VINS)

SC.P266
(POUR VIN)

SC.P216
(POUR VIN)

SC.P191
(POUR VIN)

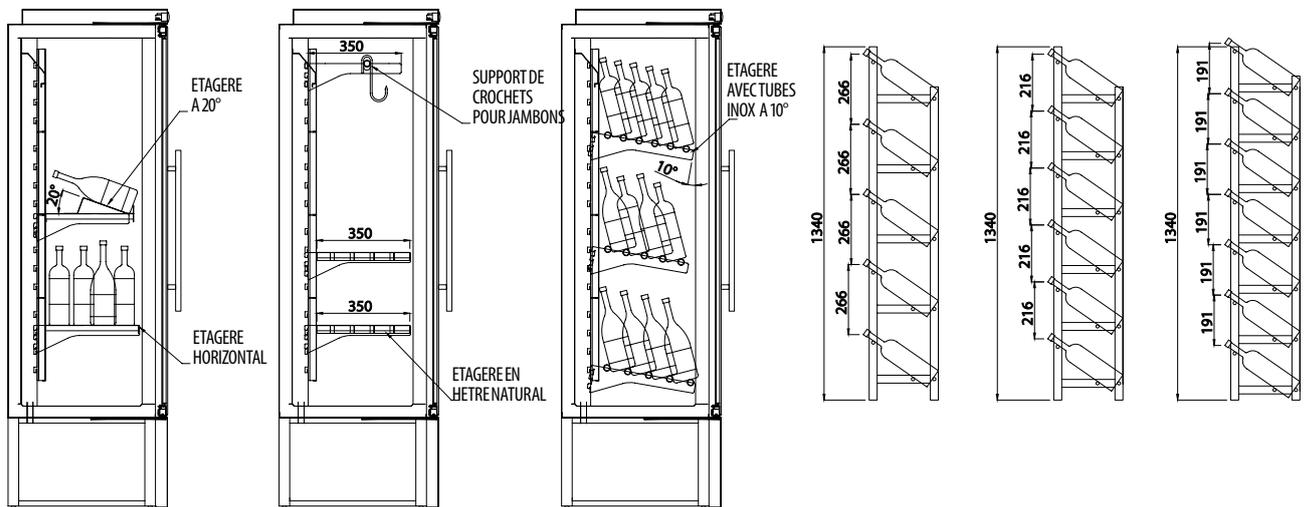

ARMOIRE REFRIGEREE VENTILEE AVEC COQUE EN INOX ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, SYSTEME A DETENDEUR R404A AVEC DEGIVRAGE AUTOMETIQUE A ARRET SIMPLE, SOUBASSEMENT AVEC PIEDS REGLABLES, TABLEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE FIXE DANS LA PARTIE HAUTE ET EVACUATION DE L'EAU DE CONDENSATION SUR LE FOND. TEMPERATURE D'EXERCICE +4°/+18°C.

PROFONDEUR DE LA CUVE: 600 mm
LONGUEURS STANDARD: 650 mm / 1300 mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L= 650 mm	490 W
L=1300 mm	720 W


CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

CONCEPT2

VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE H=2400 mm


C

1 PORTE L=650 mm - P=600 mm

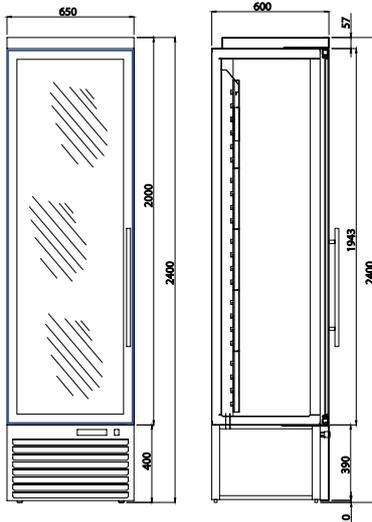

D

2 PORTES L=1300 mm - P=600 mm

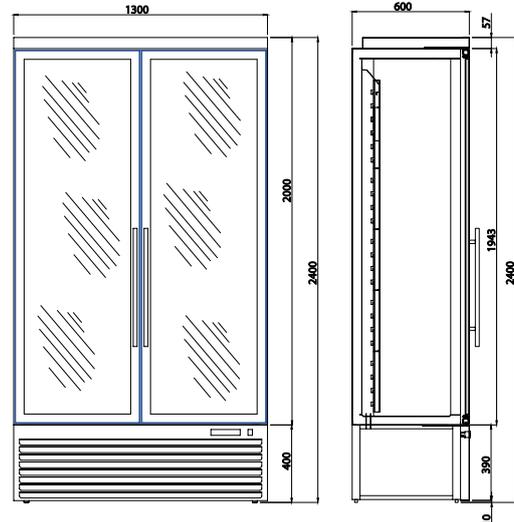

OPTIONS

TABLETTES HORIZONTALES
ET A 20° (POUR VINS ET/
OU BOISSONS ET/OU
SNACK-CHARCUTERIE)





TUBE CROCHETS
+ ETAGERES EN HETRE
NATUREL (X SAUCISSON
ET FROMAGES)

TABLETTE PAR TUBES
INOX A 10° (POUR VINS)

SC.P266
(POUR VIN)

SC.P216
(POUR VIN)

SC.P191
(POUR VIN)

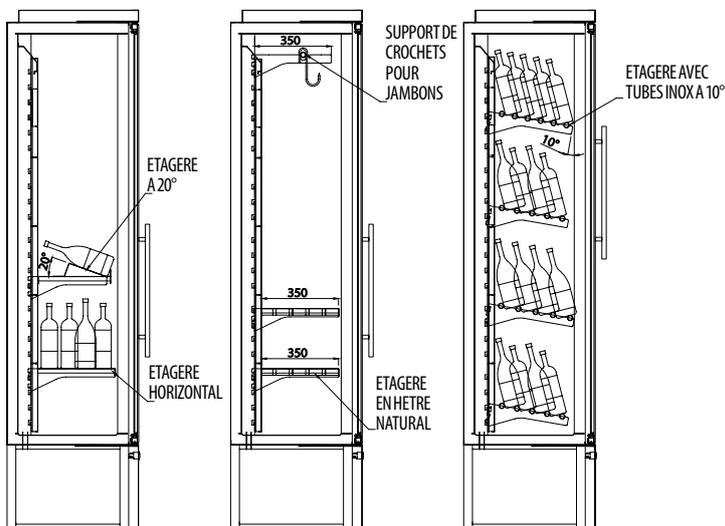

ARMOIRE REFRIGEREE VENTILEE AVEC COQUE
INOX ISOLEE PAR POLYURETHANE ECOLOGIQUE
A FAIBLE DENSITE, SYSTEME DETENDEUR R404A
AVEC DEGIVRAGE AUTOMATIQUE A ARRET
SIMPLE, SOUBASSEMENT AVEC PIEDS REGLABLES,
TABLEAU DE COMMANDE ELECTRIQUE FIXE DANS
LA PARTIE BASSE ET EVACUATION DE L'EAU DE
CONDENSATION SUR LE FOND. TEMPERATURE
D'EXERCICE +6°/+18°C.

PROFONDEUR DE LA CUVE: 600 mm
LONGUEURS STANDARD: 650 mm / 1300 mm
AMENE DE COURANT: 220V./50Hz./1

PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L= 650 mm	490 W
L=1300 mm	720 W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2