

Blizzard

Vitrine de présentation verticale à réfrigération ventilée avec évaporateur à ailettes positionné dans la partie inférieure de la cuve, pour les produits congelés (TB) avec des portes en verre et grande superficie d'exposition. Structure monolithique en tôle peinte et isolation en polyuréthane écologique (HCFC et HFC), expansé au CO₂ d'une épaisseur de 60 mm. Étagères réglables en hauteur avec système de crémaillères et avec la possibilité de trois inclinaisons différentes. Portes en verre, chauffées et équipées de fermeture automatique; le profil et la poignée sont en aluminium anodisé couleur aluminium argenté. Eclairage LED vertical placé dans les côtés avant et près du montant intermédiaire. Base avec pieds réglables. Panneau de commande sur le dessus de l'armoire et équipé d'un contrôle électronique de la température et de dégivrage. Vitrine amovible à partir du bord avant de condensation.


ECONOMIE D'ENERGIE

LED + EC Moteur de ventilateur


INSTALLATION

Prête à brancher


TEMPERATURE

-18/-16 °C


SYSTEME PORTES

Portes


DEGIVRAGE

Gaz chaud


CLASSE CLIMATIQUE

3

Équipement standard

Grilles [5] - 547 x 500,5

Grilles [10] - 608 x 500,5

Grilles [15 [10+5]] - 608 x 500,5 + 667 x 500,5

Mod.

1P

2P

3P




Blizzard

Modèle		Code	Unité de condensation incluse
			R404A Air
RV	TB	1P	9001800000004 X
		2P	9001800000005 X
		3P	9001800000006 X

Blizzard Caractéristiques techniques

	1P	2P	3P			
Dimensions externes	670 x 885 x 2071 mm	1340 x 885 x 2071 mm	2010 x 885 x 2071 mm			
Capacité (brute/nette)	526 / 350 lt	1166 / 790 lt	1807 / 1200 lt			
Poids net	170 kg	310 kg	490 kg			
Refrigeration	ventilée					
Refrigerant	R404A ^[1] - R290 ^[2]					
Classe climatique	3					
Conditions d'environnement	25 °C / 60 %RH					
Température	-18/ -16 °C					
Type de compresseur	1 hermétique	2 hermétiques	3 hermétiques			
Dégivrage	Gaz chaud					
Alimentation	230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Puissance [standard]	^[1] 680 W / 3,9 A	^[2] 1000 W / 4,8 A	^[1] 1360 W / 7,7 A	^[2] 2000 W / 9,5 A	^[1] 2040 W / 11,6 A	^[2] 3000 W / 14,3 A
Puissance [dégivrage]	^[1] 980 W / 5 A	^[2] 1080 W / 4,6 A	^[1] 1960 W / 9,9 A	^[2] 2150 W / 9,2 A	^[1] 2940 W / 14,8 A	^[2] 3220 W / 13,8 A

Coupes

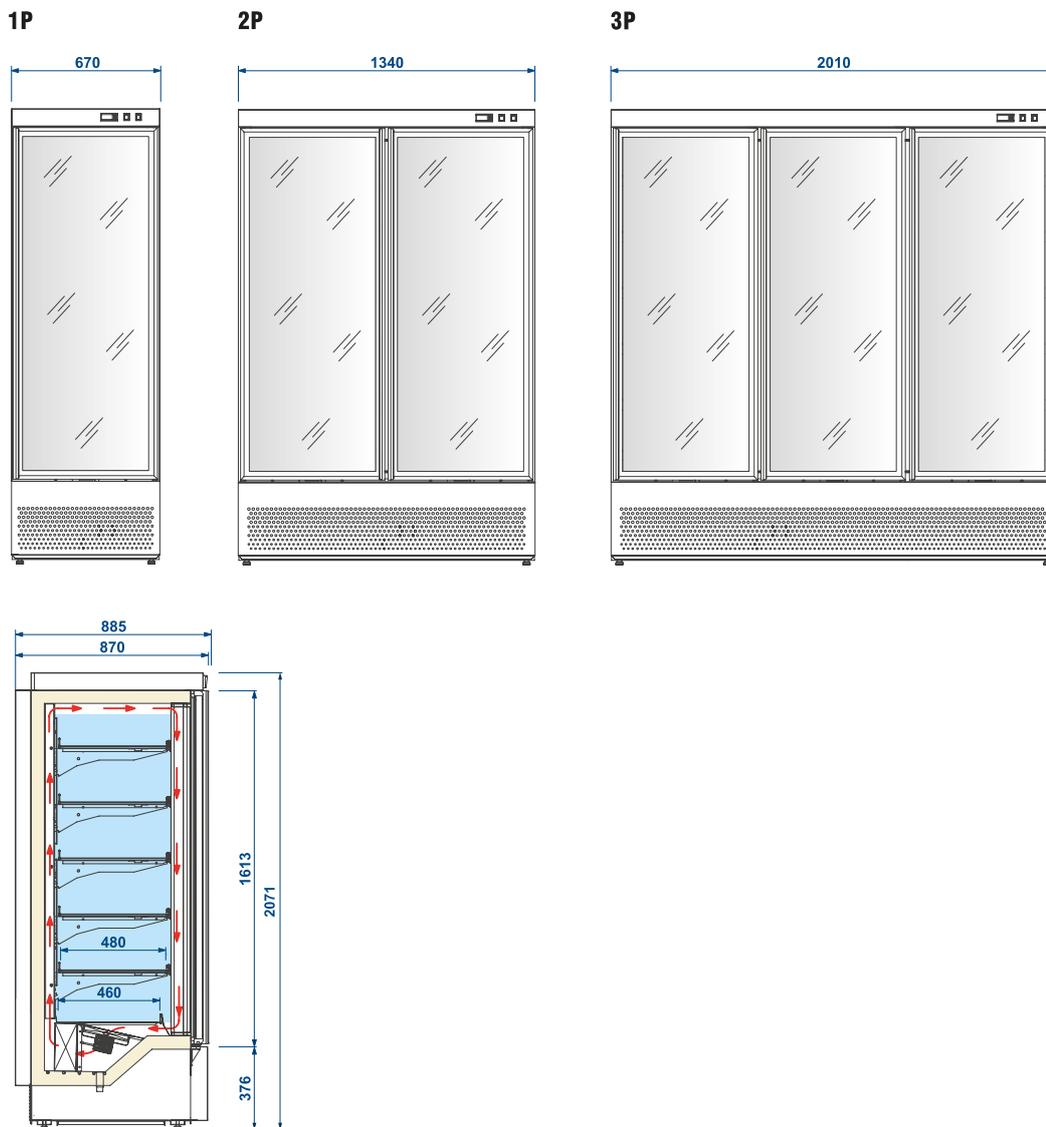

Blizzard Options

Accessoires	Mod.	Code
Porte-prix (n.6)	1P	9001990900000
Porte-prix (n.12)	2P	9001990900001
Porte-prix(n.18)	3P	9001990900002