

# NETTUNO



## REFRIGEREE VENTILEE

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

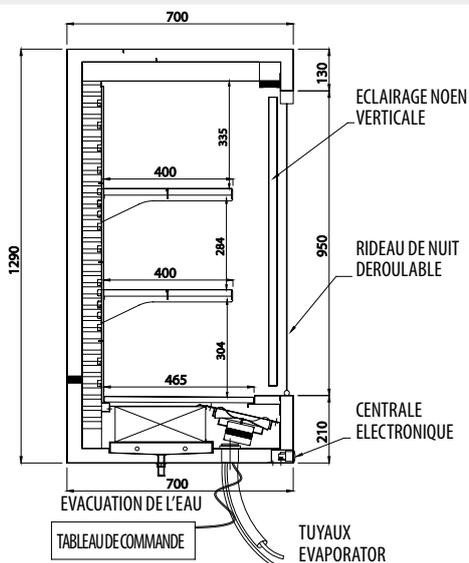
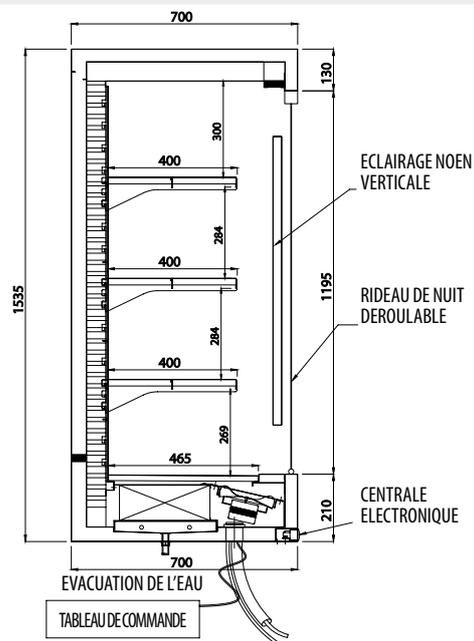
LE PRESENTOIR MURAL REFRIGERE MODELE « NETTUNO » EST IDEAL POUR L'EXPOSITION DE PRODUITS DE GASTRONOMIE, LAITERIE, JAMBONS, FROMAGE ET BOISSONS. PLAN EXPOSITIF ET TABLETTES INTERMEDIAIRES EN ACIER BROSSE. MONTANTS ET SUPPORTS POUR PLANS EN ACIER INOXYDABLE VERNI. COTES TERMINALES EN ACIER A VUE D'UNE EPAISSEUR DE 30 MM. ECLAIRAGE INTERIEURE PAR NEON VERTICAUX, FERMETURE FRONTALE AVEC RIDEAU DE NUIT DEROULABLE OU BIEN AVEC PORTES COULISSANTES EN DOUBLE VITRAGE SUR DEMANDE.

## OPTIONS

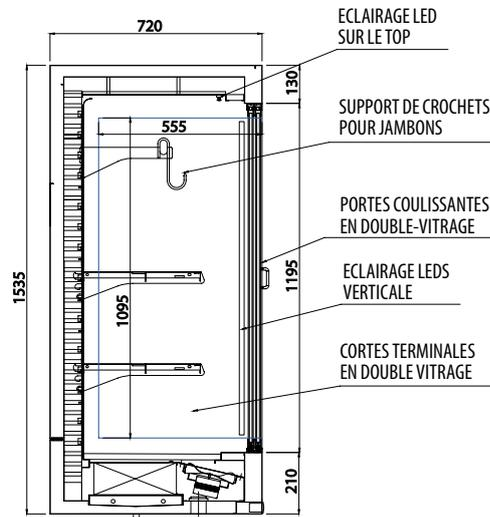
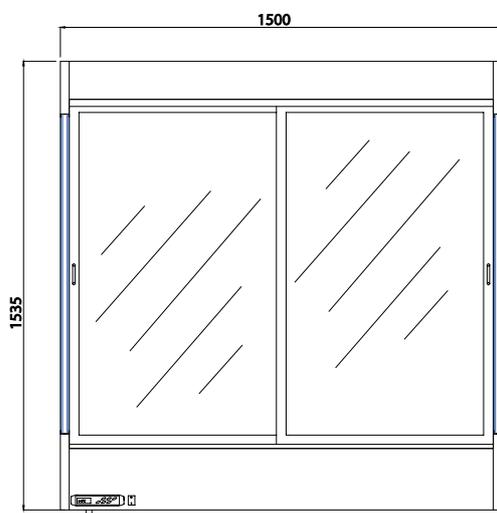
- TABLETTE INTERMEDIAIRE ADDITIONNELLE
- ECLAIRAGE AVEC BARRES LED
- COTE LATERAL EN DOUBLE VITRAGE
- PORTES COULISSANTES EN DOUBLE VITRAGE
- GROUPE LOGE ET CONNECTE AU-DESSOUS DU PRESENTOIR
- GROUPE FOURNI A PART POUR LE RELIER A UNE DISTANCE MAX DE 10 MT
- SOUBASSEMENT EN BIMELAMINIQUE IMPERMEABLE FINI A L'INTERIEUR, BRUT A L'EXTERIEUR, AVEC DES BORDS EN PVC BEIGE ANTICHOC ET DES COMPARTIMENTS ARRIERE A CLAIRE-VOIE
- SOUBASSEMENT PEINT, AVEC TUBULAIRES 40 X 40 MM, SANS FOND, OUVERT DE TOUTES COTES
- GRILLE EN INOX POUR LA COUVERTURE DU GROUPE
- SUPPORT POUR CROCHETS (POUR JAMBONS)

# NETTUNO

## VARIANTE REFRIGEREE VENTILEE

**A**

**B**


## OPTIONS



PRESENTOIR MURAL REFRIGEREE VENTILEE AVEC COQUE ISOLEE AVEC POLYURETHANE ECOLOGIQUE A FAIBLE DENSITE, INTERIEUR ET EXTERIEUR EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, AVEC EVAPORATEUR VENTILE AVEC DETENDEUR R404A, CONTROLE DE LA TEMPERATURE PAR UNITE ELECTRONIQUE, DEGIVRAGE AUTOMATIQUE PAR RESISTANCES ELECTRIQUES. AVEC RIDEAU DE NUIT DEROLABLE, TABLETTES INTERMEDIAIRES REGLABLES EN INOX. AVEC TEMPERATURE D'EXERCICE +4/+8°C.

**PROFONDEUR DE LA CUVE:** 700 mm  
 (720mm POUR LA VARIANTE PORTES COULISSANTES)

**LONGUEURS STANDARD:** 1200 mm / 1500 mm  
 1710 mm / 1960 mm / 2220 mm

**AMENE DE COURANT:** 220V./50Hz./1

### PERFORMANCE DES GROUPES A -10°C:

L=1200 mm	1070W
L=1500 mm	1290W
L=1710 mm	1570W
L=1960 mm	1630 W
L=2220 mm	1730W

CLASSE CLIMATIQUE DE L'ENVIRONNEMENT: 3 +25°C 60%H.R. -EN-ISO 23953 - 1/2

# NETTUNO

## JONCTIONS POSSIBLES

### PROPOSITION A

EXEMPLE DE COMPOSITION ENTRE LE PRESENTOIR MURAL MODELE "NETTUNO" ET UN MODULE REFRIGERE VENTILE T.N. AVEN PORTES EN VERRE EQUIPE A L'INTERIEUR AVEC ECLAIRAGE LED.

